Survey Techno-Science Corporation
STS

進化し続ける測量・土木現場に
さらなるクオリティーの１台を

土木･建築　測量用品
測量機器･レーザ機器　総合カタログ

2009 - 2010
vol.10

SURVEYING and LASER　——— ＳＴＳ商品のご案内 ———

STS株式会社
www.sts-s.co.jp

回転レーザレベル

STS-H600 (三脚付)

水平 勾配

盗難火災保険付
ご購入日より1年間

校正証明書発行可

置くだけでOK（±5°）気泡管も整準ネジも不要！
機能満載の水平専用回転レーザレベル

防水防塵

●直径約600mと広範囲で使用可能
●軽量・小型のコンパクト設計

球面三脚付

高精度±0.38mm/10m

本体精度±8″（±0.38mm/10m）を実現。より精密な測定が可能です。

受光器･リモコン標準装備

付属のリモコンで離れた場所からでも本機操作可能。

完全自動整準

置くだけでOK。（±5°）気泡管も整準ネジも不要です。



耐水･防塵･耐震

本機は防水･防塵　IP56に準拠。雨やホコリから本機を保護します。また、耐震設計で過酷な現場環境にも適応します。

レーザ照射遮断機能搭載



作業をしている場所以外へのレーザ照射を遮断できます。現場で他の業者に迷惑がかかりません。リモコン及び本体パネルの照射したくない方向のボタンを押すだけの簡単操作です。

直径約600m

付属の受光器を使えば、使用範囲は直径約600mと広範囲です。





シームレスな照射レーザ

レーザ照射部分にほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光器でレーザをキャッチすることが出来ます。



対振動モード搭載

現場で発生する微振動ではいちいちローターを停止させないで連続整準させる振動対応モードを搭載。



衝撃に強い頑丈ボディ

振動や衝撃に強いボディーで、ゴムラバーを張りめぐらせ、また整準システムを全面改良して耐震、対衝撃性を強化しました。

※　無事故、無破損を保証するものではありません。

セフティーモード搭載

3Way電源

ACアダプターと充電式電池はオプションです。

オプション（標準セットには含まれません）

■ ACアダプター＆専用充電式電池セット
SAC-60 + BTH600：標準小売価格 ￥11,000（税込￥11,550）

■ ACアダプター
SAC-60：標準小売価格 ￥5,000（税込￥5,250）
注意：ACアダプターのみの使用は出来ません。
AC100Vで使用する場合も充電式電池BTH600が必要です

■ 専用充電式電池
BTH600：標準小売価格 ￥6,000（税込￥6,300）
注意：充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。

■ 受光器用スライド式スタンド
DST-150：標準小売価格 ￥4,980（税込￥5,229）

標準付属品

- 本体
- 三脚
- 専用ハードケース
- リモコン
- 受光器
- 受光器用クランプ
- 単3乾電池×6本
- 9V乾電池×2本

《STS-H600 標準セット(三脚付)》 品番：2-STS-H600-1

標準小売価格 **¥170,000**（税込¥178,500）

※オプションのACアダプター、充電池等は含まれませんのでご注意下さい。

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。(事前登録が必要です)

(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)

簡易勾配機能搭載

本体	STS−H600
光源	635nm　赤色半導体レーザ
光出力	1.5mW以下　クラス3R（JIS C6802：2005）
精度	±8″（±0. 38mm／10m）
自動整準範囲	±5°
測定範囲	直径約600m （受光器SS-H600受光器使用時）
回転スピード	1000±100RPM
電源	アルカリ単3乾電池×6本 BTH600充電式電池（オプション） 充電時間：約4～5時間 AC100V（オプションのACアダプター使用）
電池連続使用時間	約30時間（アルカリ電池）約17時間（充電式電池）
電池残量警告	有　電源パイロットランプ点滅
使用温度範囲	−10℃～45℃
補正範囲逸脱警告	有　ローター停止、ブザー音、レーザ点滅
セフティーモード	有　セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザ点滅
簡易勾配設定	X、Y　2軸対応
サイズ/重量	140×140×187mm　1.95kg
防水・防塵	有　IP56相当
受光器	**SS−H600**
表示	液晶表示（LCD両面）およびブザー音（音量は大、小、無音選択可）
検出距離	最大半径約300m （最大直径約600m）
検出精度	高精度選択時　±0.5mm 中精度選択時　±1.0mm 低精度選択時　±2.0mm
電源	S-006P（6F22）積層乾電池（9V）×1本
連続使用時間	約36時間
使用温度範囲	−10℃～45℃
電池残量警告	有
気泡管	有（縦、横2箇所）
照明装置	有
防塵・防水	有　IP56相当
オートパワーOFF	有　最後に操作または受光後約6分
サイズ/重量	159×82×28mm ／ 0.25kg
リモコン	**RC-H600**
リモコン使用範囲	最大約50m （但し、使用環境により異なる）
電源	積層9V乾電池　S-006P（6F22）型
サイズ/重量	190×60×26mm　0. 15kg

縦横回転グリーンレーザレベル
GSL-400VH

水平 垂直 大矩 勾配

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書発行可

GREEN LASER グリーンレーザ

緑の光は新たな可能性を 驚異の視認性は作業性のアップへ

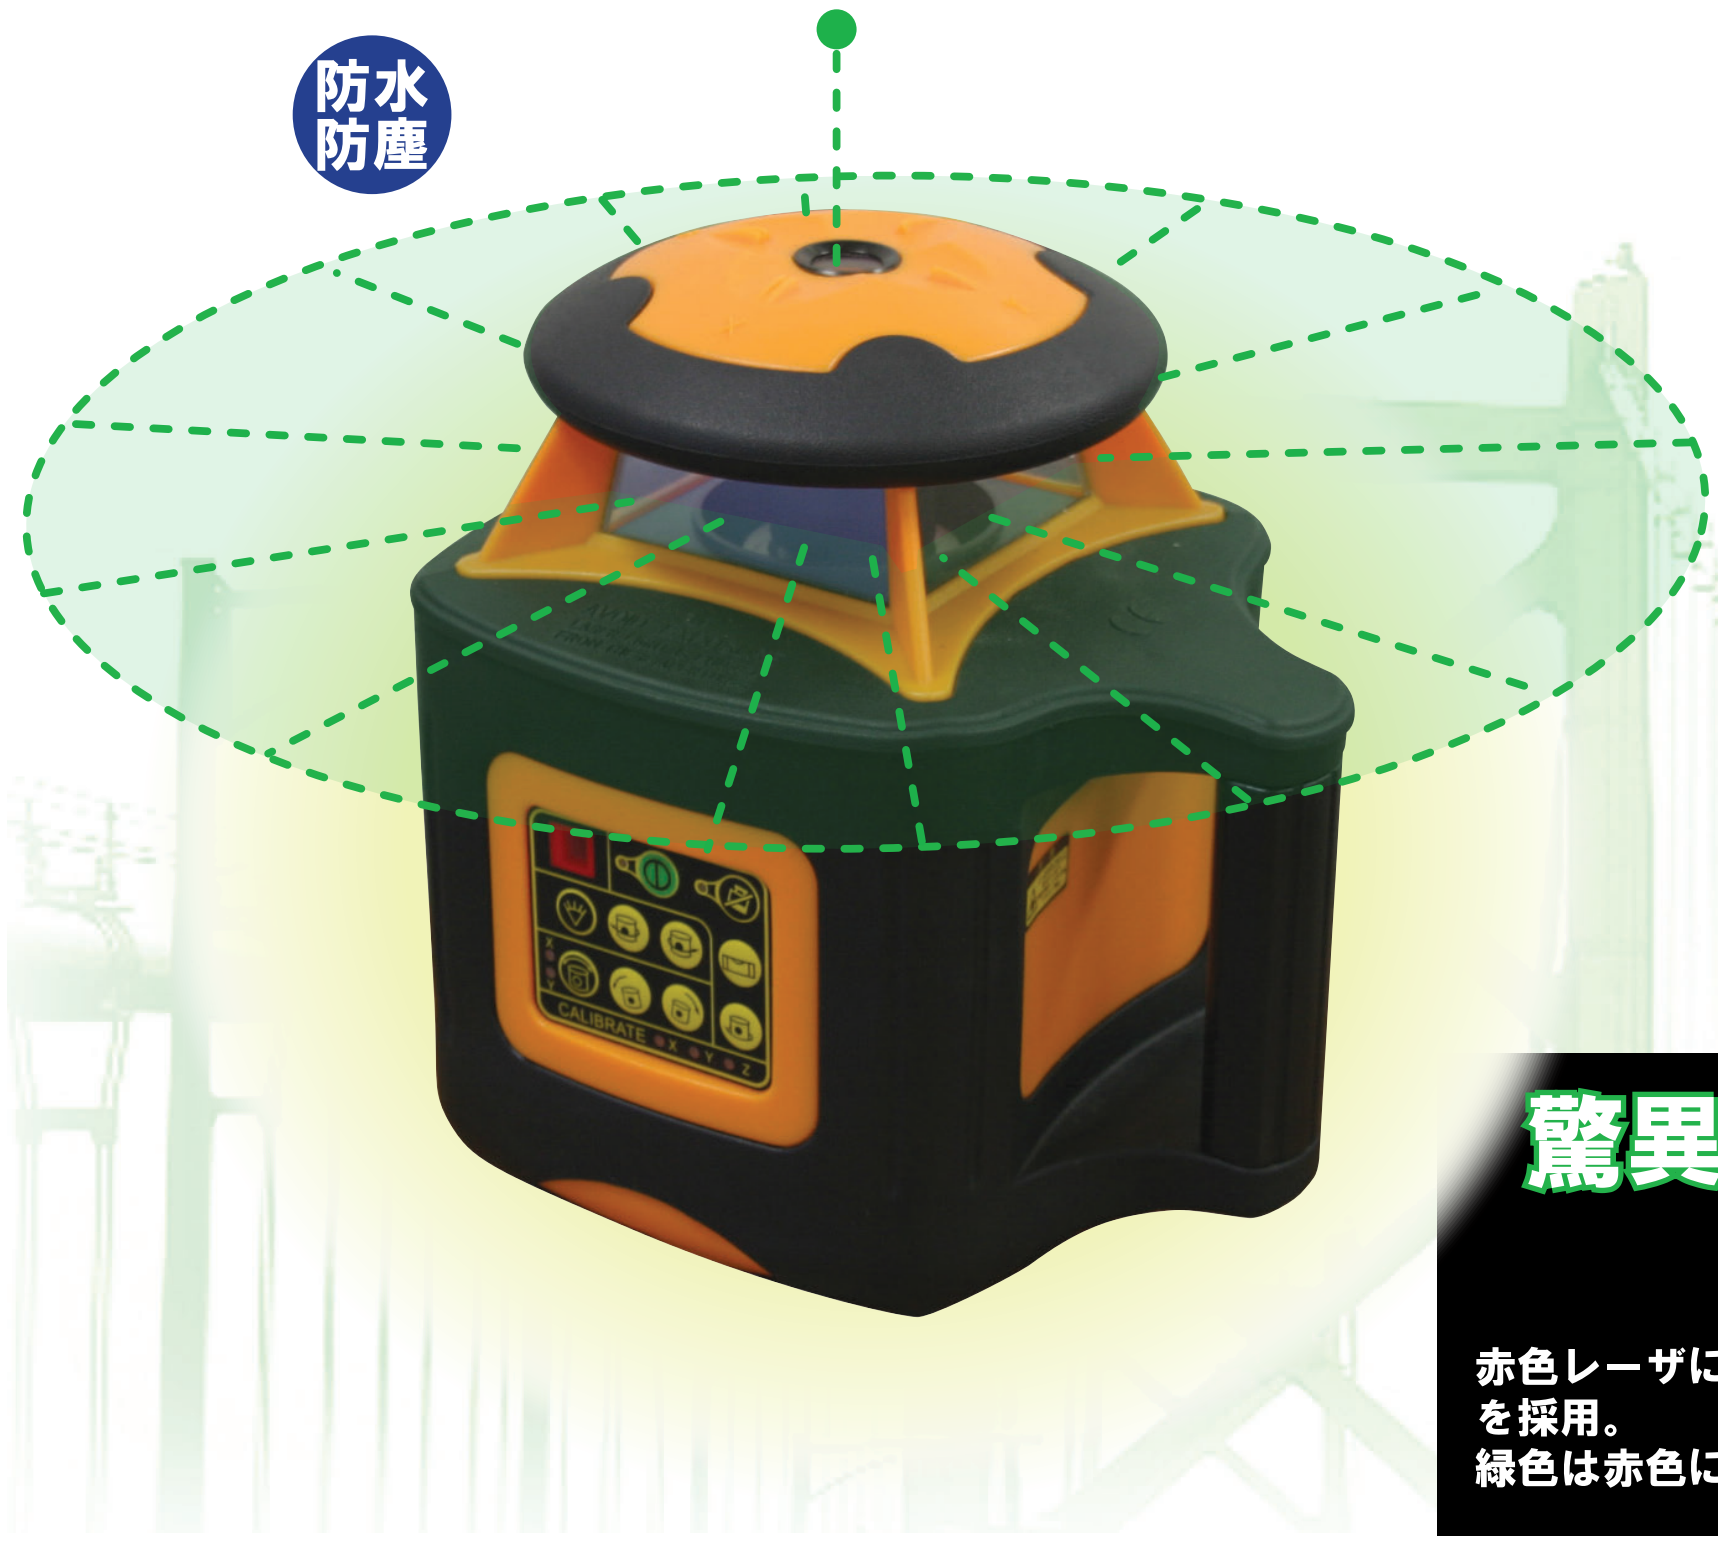

●目視でも室内で直径最大約100mまでレーザが到達

●水平・垂直・おおがね（90°）測定可能





驚異の視認性！緑色レーザ

赤色レーザに比べて約５倍（当社比）明るいグリーンレーザを採用。
緑色は赤色に比べて比視感度が高く、視認性も抜群です。

驚異の視認性

目視でも室内で直径最大約100メートルまでレーザが到達。
（目視で屋内照射時にレーザをポイント状に照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度200～300LX時）

完全自動整準



水平・垂直、置くだけでOK！
（±5°）
気泡管も整準ネジも不要です。

リモコン操作可能

受光器対応

受光器を使用すれば使用範囲は直径約400メートル。

専用受光器（オプション）
GSS−400
（クランプ付）

スキャンモード搭載

簡易勾配機能搭載

盗難火災保険付

STSトータルサポート（注1）
保証期間はご購入翌日より1年間。（事前登録が必要です）

（注1）盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。（受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。）

屋内



屋外



耐水・防塵・耐震

本機は耐水・防塵のIP56相当！
また、耐震設計で過酷な現場環境にも適応します。

セフティーモード搭載

3Way電源

ACアダプターと充電式電池はオプションです。

オプション（標準セットには含まれません）

■ **専用受光器**
GSS-400（クランプ付）：標準小売価格¥36,000（税込¥37,800）

■ **アルミ製平面三脚(5/8インチ)**
STS-OL：標準小売価格¥25,000（税込¥26,250）

■ **ACアダプター**
SAC-60：標準小売価格¥5,000（税込¥5,250）

■ **専用充電式電池（2本1組）**
Ni-MH-C2.4：標準小売価格¥6,000（税込¥6,300）
注意：充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。

■ **受光器用スライド式スタンド**
DST-150：標準小売価格¥4,980（税込¥5,229）

平面三脚（オプション）
STS−OL

受光器用スライド式スタンド
（オプション）
DST−150

標準付属品
- 本体
- 専用ハードケース
- リモコン
- マウント
- レーザグラス
- ターゲット
- 単2乾電池×４本
- 9V乾電池×１本

《GSL-400VH 標準セット》 品番：2-GSL400VH

標準小売価格 ¥262,000（税込¥275,100）

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意下さい。

本体	GSL−400VH
光源	532nm 緑色半導体レーザ
光出力	3mW以下 クラス3R（JIS C6802:2005）
精度	水平:±10″（±0. 5mm／10m） 垂直:±15″（±0. 75mm／10m）
自動整準範囲	±5°（約±8. 7%）（水平・垂直自動整準）
測定範囲	直径約100m（目視で屋内照射時にレーザをポイント状に照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度200～300LX時） 直径約400m（オプションGSS−400受光器使用時）
スキャンモード	有（長、短、点の3段階）
回転スピード	高速（500±50RPM） 低速（120±50RPM）の2段階
電源	アルカリ単2乾電池×4本 Ni−MH−C2.4充電式電池（オプション） 充電時間:約12時間 AC100V（オプションのACアダプター使用）
電池連続使用時間	約10時間（アルカリ電池）約10時間（充電式電池）
電池残量警告	有 電源パイロットランプ点滅
使用温度範囲	0℃～40℃（推奨使用温度範囲:5℃～35℃）
補正範囲逸脱警告	有 ローター停止、ブザー音、レーザ点滅
セフティーモード	有 セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザ点滅
簡易勾配設定	X、Y 2軸対応
サイズ／重量	188×150×207mm 2. 1kg
防水・防塵	有 IP56相当
受光器（オプション）	**GSS−400（オプション）**
表示	液晶表示およびブザー音
検出距離	約5m～最大半径約200m （5m以下の近距離では受光器は使用しないで下さい）
検出精度	高精度選択時 ±1mm 低精度選択時 ±5mm
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約36時間
使用温度範囲	0℃～50℃
電池残量警告	有
気泡管	有（縦、横2箇所）
照明装置	有
オートパワーOFF	有 最後に操作または受光後約5分
サイズ／重量	180×82×26mm 0. 26kg
リモコン	**GRC−400VH**
リモコン使用範囲	最大約50m（本機操作パネル側に対してリモコンを正対させた時 但し使用環境により異なる）
電源	積層9V乾電池 S−006P（6F22）型
サイズ／重量	190×60×26mm 0. 15kg

縦横回転レーザレベル

STS-V600 (三脚付)

水平 垂直 大矩 勾配

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書 発行可

置くだけでOK（±5°）気泡管も整準ネジも不要！ 小型ボディーに機能満載の縦横回転レーザレベル

防水 防塵

●測定範囲は直径約600m

●水平・垂直・おおがね（90°）測定可能

平面三脚付



完全自動整準

水平・垂直、置くだけでOK（±5°）
気泡管も整準ネジも不要です。

耐水・防塵IP56相当

本機は防水・防塵　IP56に準拠。雨やホコリから本機を保護します。

受光器・リモコン標準装備

付属のリモコンで離れた場所からでも本機操作可能。

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。(事前登録が必要です)

(注1) 盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)

屋内



屋外



直径約600m

付属の受光器を使えば、使用範囲は直径約600mと広範囲です。

スキャンモード搭載

簡易勾配機能搭載

セフティーモード搭載

3Way電源

ACアダプターと充電式電池はオプションです。

オプション（標準セットには含まれません）

■ **ACアダプター**
SAC-60：標準小売価格 ￥5,000（税込￥5,250）
■ **専用充電式電池**
Ni-MH-C4.8：標準小売価格 ￥6,000（税込￥6,300）
注意：充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。
■ **受光器用スライド式スタンド**
DST-150：標準小売価格 ￥4,980（税込￥5,229）

標準付属品

- 本体
- 三脚
- 専用ハードケース
- リモコン
- 受光器
- 受光器用クランプ
- レーザグラス
- ターゲット
- 単2乾電池×4本
- 9V乾電池×2本

《STS-V600 標準セット(三脚付)》 品番：2-STS-V600

標準小売価格 ¥220,000（税込¥231,000）

※オプションのACアダプター、充電池等は含まれませんのでご注意下さい。

本体	STS-V600
光源	635nm　赤色半導体レーザ
光出力	1mW以下　クラス2（JIS C6802:2005）
精度	水平:±10″（±0.5mm/10m）垂直:±15″（±0.75mm/10m）
自動整準範囲	±5°（水平・垂直自動整準）
測定範囲	直径約60m（目視で屋内照射時にローターを停止してレーザを照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度200～300LX時） 直径約600m（受光器SS-600受光器使用時）
スキャンモード	有（長、短、点の3段階）
回転スピード	高速（500±50RPM）低速（120±50RPM）の2段階
電源	アルカリ単2乾電池×4本 Ni-MH-C4.8充電式電池（オプション）充電時間:約12時間 AC100V（オプションのACアダプター使用）
電池連続使用時間	約30時間（アルカリ電池）約15時間（充電式電池）
電池残量警告	有　電源パイロットランプ点滅
使用温度範囲	-10℃～45℃
補正範囲逸脱警告	有 ローター停止、ブザー音、レーザ点滅
セフティーモード	有 セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザ点滅
簡易勾配設定	X、Y　2軸対応
サイズ/重量	178×190×138mm　1.6kg
防水・防塵	有　IP56相当
受光器	**SS-600**
表示	液晶表示（LCD両面）およびブザー音（音量は大、小、無音選択可）
検出距離	最大半径約300m（最大直径約600m）
検出精度	高精度選択時　±0.5mm 中精度選択時　±1.0mm 低精度選択時　±2.0mm
電源	S-006P（6F22）積層乾電池（9V）×1本
連続使用時間	約36時間
使用温度範囲	-10℃～45℃
電池残量警告	有
気泡管	有（縦、横2箇所）
照明装置	有
防塵・防水	有　IP56相当
オートパワーOFF	有　最後に操作または受光後約6分
サイズ/重量	159×82×28mm 0.25kg
リモコン	**GRC-400VH**
リモコン使用範囲	最大約50m（本機操作パネル側又はACアダプター接続側に対してリモコンを正対させた時、但し使用環境により異なる）
電源	積層9V乾電池 S-006P（6F22）型
サイズ/重量	190×60×26mm　0.15kg

コンビネーションレーザ

CLS240-V4 (三脚付)

水平　W両縦　大矩　地墨　勾配

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書発行可

現場の最先端を行くハイエンドモデル

高輝度レーザ搭載 明るさ2倍

回転レーザと４Ｖ墨出器のコンビマシン 業界初！

水平は高精度広範囲の全周回転式、
垂直方向（通り芯、おおがね、鉛直）は作業性抜群の
4本ラインレーザ！

受光器・リモコン付

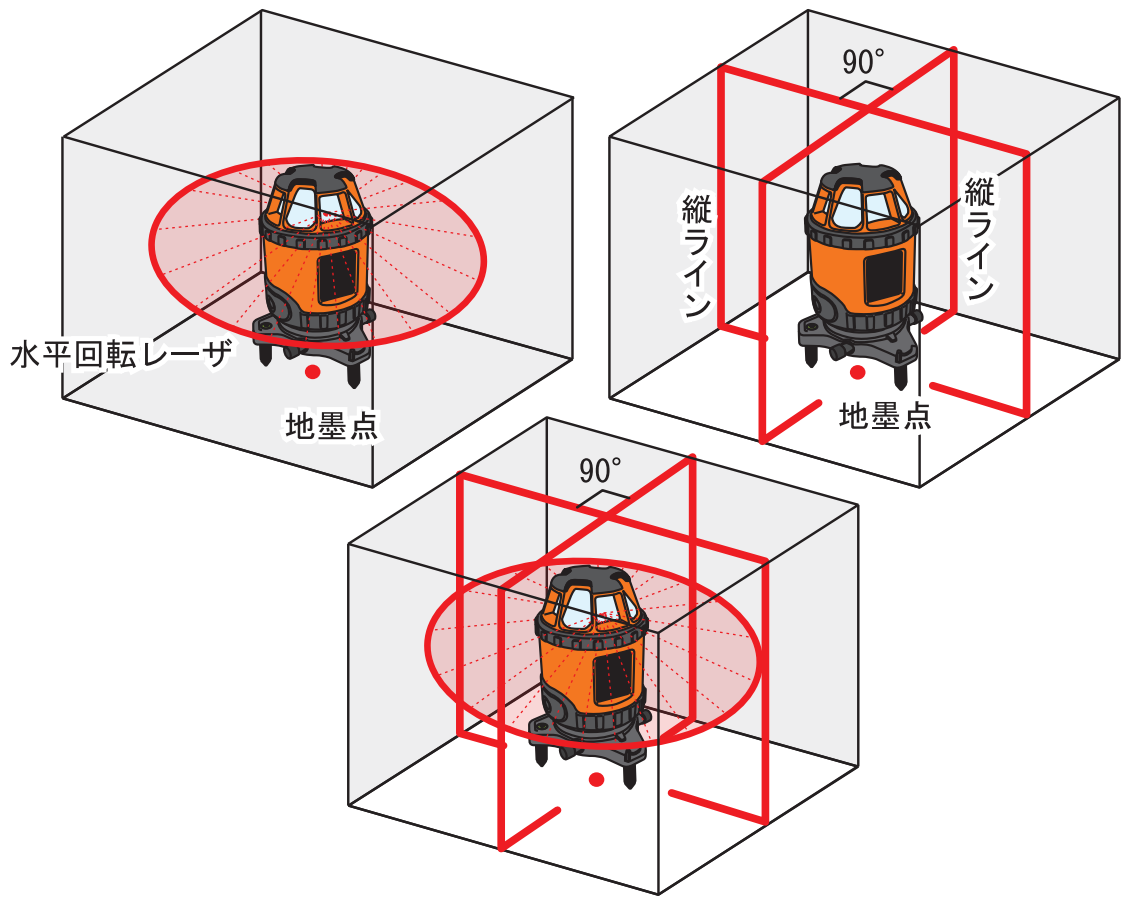

耐水・防塵IP54相当

本機は防水・防塵 IP54に準拠。雨やホコリから本機を保護します。

電子制御自動整準



シンバル機構と比較して揺れのないレーザを照射します。補正範囲は±5° 広範囲です。（補正範囲外警告付）

マルチ受光器 業界初！

回転レーザとラインレーザの受光はボタンひとつで切り替る回転レーザにも墨出器に使えるマルチ受光器です。

高精度

水平±0.5mm/10m、垂直±1.0mm/10m（±20″）の高精度墨出が可能です。

セフティーモード

振動による測量ミスを防ぐ警告機能です。

広い使用範囲

付属の受光器で回転レーザは半径約120m（直径約240m）ラインレーザは最大約50m（両縦約100m）と広範囲です。

レーザ切替可能

回転レーザON/OFF、両縦ラインOFF/1本或いは2本照射など照射パターンは自由に選択できます。

全周エンドレス微動ネジ

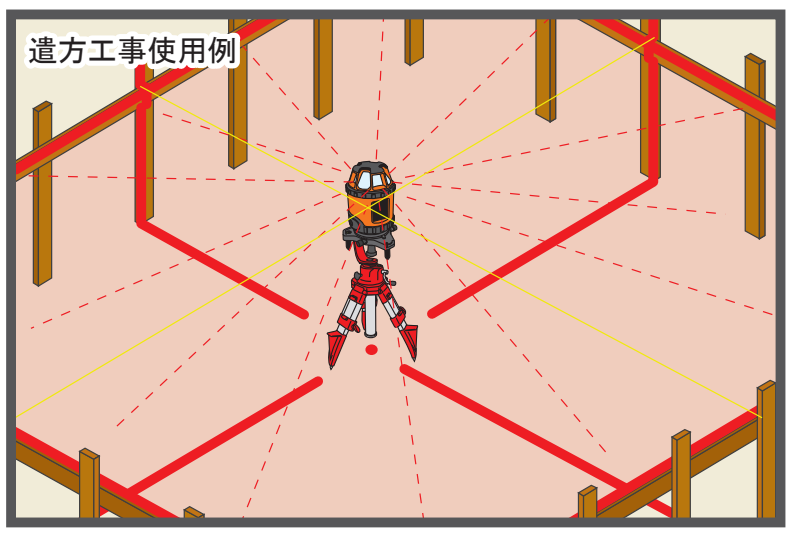

簡易勾配機能搭載

3Way電源

ACアダプターと充電式電池はオプションです。

スキャニング機能

盗難火災保険付き

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。（事前登録が必要です）

（注1）盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。（受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。）

《CLS240-V4 標準セット(平面三脚付)》 品番：2-CLS240-V4-1

標準小売価格 **¥278,000** (税込¥291,900)

※オプションのACアダプター、充電池等は含まれませんのでご注意下さい。

《CLS240-V4 遣方セット(ELT-SL三脚付)》 品番：2-CLS240-V4-2

標準小売価格 **¥298,000** (税込¥312,900)

シフト機能付エレベーター三脚付属

※オプションのACアダプター、充電池等は含まれませんのでご注意下さい。

オプション（標準セットには含まれません）

■ **ACアダプター**
SAC-60：標準小売価格 ￥5,000（税込￥5,250）

■ **専用充電式電池(2本1組)**
Ni-MH-C2.4：標準小売価格 ￥6,000（税込￥6,300）
注意：充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。

■ **受光器用スライド式スタンド**
DST-150：標準小売価格 ￥4,980（税込￥5,229）

標準付属品

・本体	・リモコン	・レーザグラス、ターゲット
・三脚	・受光器	・単2乾電池×4本
・専用ハードケース	・受光器用クランプ	・9V乾電池×2本

本体	CLS240-V4
光源	635nm・650nm（地墨点） 赤色半導体レーザ
光出力	3mW以下 クラス3R（JIS C6802:2005）
パルス幅/周波数	50μS/10kHz±10%（縦ラインレーザ）
精度	水平:±10″（±0.5mm/10m） 垂直:±20″（±1.0mm/10m）
ラインレーザ線幅	1.5mm/5m
自動整準方式	電子式自動整準 ±5°
測定範囲	回転レーザ：直径約60m（目視で屋内照射時にローターを停止してレーザを照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度200～300LX時） 直径約240m（付属受光器 MSS-120使用時） ラインレーザ：約30m（目視、室内照度により異なる） 最大約50m（付属受光器 MSS-120使用時）
傾斜警告	有 全レーザ点滅、ローター停止、ブザー音
本体回転機構	有 360°
回転微動装置	有 エンドレス全周微動 左右両側配置
スキャンモード	長、中、短、点の4段階（回転レーザ）
回転スピード	高速（約500rpm）低速（約200rpm）の2段階
電源	アルカリ単2乾電池×4本 Ni-MH-C2.4充電式電池（オプション）充電時間:約12時間 AC100V（オプションのACアダプター使用）
電池連続使用時間	レーザ全照射時：約9時間/水平レーザ照射時：約20時間/縦レーザ2本照射時：約24時間/縦レーザ1本照射時：約36時間（アルカリ電池使用時） /充電式電池レーザ全照射：約5時間
電池残量警告	有 電源パイロットランプ点滅
使用温度範囲	-10℃～45℃
セフティーモード	有 セフティーモードランプ点滅、レーザ点滅、ローター停止
簡易勾配設定	X、Y 2軸対応
サイズ/重量	140×H288mm 2.6kg
防水・防塵	有 IP54相当
受光器	**MSS-120**
表示	液晶表示（LCD） 高輝度LED（3色）正面、側面表示及びブザー音
検出距離	回転レーザ受光時：約1.5m～最大半径約120m（最大直径約240m） ラインレーザ受光時：約1.5m～最大約50m（但し使用環境により異なる）
検出精度	回転レーザ受光時：高精度選択時 ±1mm 低精度選択時 ±2.5mm ラインレーザ受光時：15m以内：±0.5mm 35m未満：±1.0mm 35m以上：±1.5mm
電源	S-006P（6F22）積層乾電池（9V）×1本
連続使用時間	約30時間
使用温度範囲	-10℃～45℃
電池残量警告	有
気泡管	有 （縦、横2箇所）
オートパワーOFF	有 最後に操作または受光後約6分
サイズ/重量	150×80×28mm 0.2kg
リモコン	**GRC-400VH**
リモコン使用範囲	最大約50m（本機操作パネル側又は取っ手側に対してリモコンを正対させた時、但し使用環境により異なる） リモコンキャンセル機能有
電源	積層9V乾電池 S-006P（6F22）型
サイズ/重量	190×60×26mm 0.15kg

レーザ墨出器

STS-Zシリーズ

高輝度レーザ搭載 明るさ2倍

精度±1mm/10m

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書発行可

●回転微動ネジ付で床墨合わせも簡単です。
●ホコリに強いタッチパネル採用でレーザ照射も自由自在！
●傾斜警告センサーや電池残量警告等、安心機能も充実！



※写真はイメージです

高輝度レーザを搭載し明るさは従来の約2倍！（当社比）

今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなりました。

進化する技術が現場を支える
STS-LASER "Z" series

STS-Z41

水平 W両縦 大矩 地墨



《STS-Z41 標準セット》品番:2-STS-Z41

標準小売価格 **¥150,000**（税込¥157,500）

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意下さい。

STS-Z31

水平 両縦 大矩 地墨



《STS-Z31 標準セット》品番:2-STS-Z31

標準小売価格 **¥130,000**（税込¥136,500）

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意下さい。

STS-Z21

水平 垂直 大矩 地墨



《STS-Z21 標準セット》品番:2-STS-Z21

標準小売価格 **¥105,000**（税込¥110,250）

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意下さい。

IP54相当

過酷な現場環境にも耐える防塵・防水性能IP54相当。
もっぱら室内で使用するユーザー様も防塵機能は欠かせません。

測量用三脚にも取付可能

墨出器用エレベーター三脚にはもちろん、アタッチメントを使用して、測量用三脚（5/8inch）にも取付可能。

見やすい光る気泡管

薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用。また、電源ON/OFFが一目で確認できるため電源の切り忘れを防止します。

受光器対応

専用受光器SS-50Zを使用すれば、レーザの見えない明るい場所でも最大約50m、レーザ位置を検出可能！

専用受光器SS-50Z
（オプション）

2WAY電源

ACアダプターはオプションです。

盗難火災保険付

STSトータルサポート（注1）
保証期間はご購入翌日より1年間。（事前登録が必要です）

（注1）盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。（受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。）

標準付属品
本体・専用ケース・測量機用三脚アタッチメント・単3乾電池×4本

オプション（標準セットには含まれません）

- ■ SS-50Z（専用受光器）クランプ付
  標準小売価格 ￥28,000（税込￥29,400）
- ■ EL-CM（レーザ用エレベーター三脚）
  標準小売価格 ￥5,000（税込￥5,250）
- ■ SAC-60（専用ACアダプター）
  標準小売価格 ￥5,000（税込￥5,250）

レーザ用エレベーター三脚
EL-CM（オプション）

品名	STS-Z41/STS-Z31/STS-Z21
光源	635nm・650nm（地墨点）赤色半導体レーザ
光出力	2.5mW以下 クラス1M（JIS C6802:2005）
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時 全レーザ点滅
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 可動範囲約3°（5mで約260mm）
電池残量警告	有 メインパイロットランプ点滅
電源	アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 （別売のACアダプターを使用してAC100V対応）
連続使用時間（20℃ アルカリ乾電池使用時）	（下表参照）
使用温度範囲	−10℃〜45℃
防塵・防水	有 IP54相当
受光器対応	対応 オプションのSS-50Z使用
屋外最大到達距離	約50m（オプションのSS-50Z使用時、但し使用環境により異なる）
サイズ/重量	φ100×H205mm（ボディ部φ100） 1.2kg

連続使用時間（20℃ アルカリ乾電池使用時）

	通常モード		高輝度モード	
STS-Z41	1本照射	約40時間	1本照射	約33時間
	3本照射	約11.5時間	3本照射	約7.5時間
	全照射	約5.5時間	全照射	約4時間
STS-Z31	1本照射	約40時間	1本照射	約33時間
	2本照射	約19時間	2本照射	約13.5時間
	全照射	約8.5時間	全照射	約5.5時間
STS-Z21	1本照射	約40時間	1本照射	約33時間
	2本照射	約19時間	2本照射	約13.5時間
	全照射	約11.5時間	全照射	約7.5時間

レーザ墨出器
STS-LXシリーズ

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書発行可

精度±1mm/10m

高輝度レーザ搭載 明るさ2倍



高輝度レーザを搭載し明るさは従来の約2倍！(当社比)

今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなりました。

- ●回転微動ネジ付で床墨合わせも簡単です。
- ●ホコリに強いタッチパネル採用でレーザ照射も自由自在！
- ●傾斜警告センサーや電池残量警告等、安心機能も充実！

IP54相当

過酷な現場環境にも耐える防塵・防水性能IP54相当。もっぱら室内で使用するユーザー様も防塵機能は欠かせません。

受光器対応

専用受光器SS-50Zを使用すれば、レーザの見えない明るい場所でも最大約50m、レーザ位置を検出可能！

見やすい光る気泡管

薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用。また、ON/OFFが一目で確認できるため電源の切り忘れを防止します。

測量用三脚にも取付可能

墨出器用エレベーター三脚にもちろんアタッチメントを使用して、測量用三脚(5/8inch)にも取付可能。

壁際約4cm にレーザ照射

壁際から約4cmにレーザ照射が可能！壁際の墨出にとても便利です。

STS-LX8

水平 垂直 地墨 鉛直

防水防塵



《STS-LX8 標準セット》 品番:2-STS-LX8

標準小売価格
¥74,000 (税込¥77,700)

※オプションの受光器、三脚は含まれませんのでご注意下さい。

STS-LX9

水平 垂直 地墨

防水防塵



《STS-LX9 標準セット》 品番:2-STS-LX9

標準小売価格
¥67,000 (税込¥70,350)

※オプションの受光器、三脚は含まれませんのでご注意下さい。

本体	STS-LX8 / STS-LX9
光源	635nm 赤色半導体レーザ
光出力	2.5mW以下 クラス1M (JIS C6802:2005)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m(STS-LX8のみ)
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時 全レーザ点滅
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 可動範囲約3° (5mで約260mm)
電池残量警告	有 メインパイロットランプ・気泡管ランプ点滅
電源	アルカリ乾電池 単3形(LR6)×3本
連続使用時間 (20℃ アルカリ乾電池使用時)	通常モード: 1本(水平)照射 約54時間 1本(垂直・地墨)照射 約34時間 全照射 約21時間 高輝度モード: 1本(水平)照射 約46時間 1本(垂直・地墨)照射 約26時間 全照射 約16時間
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵・防水	有 IP54相当
受光器対応	対応 オプションのSS-50Z使用
屋外最大到達距離	約50m (オプションのSS-50Z使用時、但し使用環境により異なる)
サイズ/重量	φ80×H188mm 0.9kg

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。
(事前登録が必要です)

(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)

オプション
(標準セットには含まれません)

標準小売価格
¥28,000 (税込¥29,400)

■ EL-CM
(レーザ用エレベーター三脚)
標準小売価格
¥5,000 (税込¥5,250)

標準付属品
- ・本体
- ・専用ケース
- ・測量機用三脚アタッチメント
- ・単3乾電池×3本

レーザ用エレベーター三脚
EL-CM(オプション)

LXシリーズ・Zシリーズ専用受光器
SS-50Z

ポケットサイズの薄型受光器

- ●精度・サイズ共に世界最高水準の受光器の開発に成功
- ●今までの受光器にはない19mmの薄さでオフセット誤差※1を軽減します。
- ●IP56相当の防塵・防水性能を実現した新型受光器です。
- ●受光位置を示すLEDは正面・側面・裏面の3方向より確認できます。(3色高輝度LED採用)

防水防塵

最大 約50m レーザをキャッチ!

※1 オフセット誤差とは

受光器と縦ラインレーザが正対しないことによって起こる物理的な誤差です。



品名	SS-50Z
表示	高輝度LED(3色) 正面・側面・裏面のトリプル表示、及びブザー音
検出距離	約1.5m～最大約50m(使用環境により異なる)
検出精度	15m以内:±0.5mm 35m未満:±1.0mm 35m以上:±1.5mm
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約50時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-20℃～50℃ 結露なきこと
防水・防塵	有 IP56相当
電池残量警告	有 電源パイロットランプ点滅
オートパワーOFF	有 最後に操作又は受光後約6分
サイズ/重量	150×52×19mm/145g

標準付属品
本体・ロッドクランプ・単4乾電池×3本

《SS-50Z 標準セット(クランプ付)》 品番:2-708

標準小売価格 **¥28,000** (税込¥29,400)

鉛直レーザ墨出器
OLP-2

鉛直 地墨 校正証明書発行可

- 地墨点を一瞬で上方に転写！
- 自動補正範囲は±4.5°の広範囲
- 強力マグネットで金属面に固定可能！
- レーザは付属ターゲットの中心に照射！ 鉄骨等の垂直の管理に最適！

自動補正機構

±4.5°の自動補正機構を搭載！ある程度平らな場所なら本体が自動で補正をし、鉛直点・地墨点を照射します。また、レーザ照射時に本機が自動補正範囲(±4.5°)以上傾いているとブザー音とレーザの点滅でお知らせします。

マグネット付スライド架台

架台は左右にスライド可能！
強力マグネットを架台背後に装備。
鉄骨の組立時等にその威力を発揮します！

品　　名	OLP-2
光　　源	635nm 赤色半導体レーザ
光 出 力	1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2005)
精　　度	±3mm/15m
レーザビーム径	5m照射位置で約φ3mm （室内照度200～300LX時）
自動補正範囲	±4.5°
自動補正機構	リングジンバル方式(2軸)
傾 斜 警 告	有 レーザ光点滅及びブザー音
制 動 方 式	磁気制動方式
電池残量警告	有 メインランプ点滅
三脚接続ネジ	有(5/8インチ)
使用温度範囲	-10℃～+45℃
電　　源	単3乾電池×3本
連続使用時間	約38時間(アルカリ乾電池使用時) (付属の乾電池はテスト用です)
サイズ/重量	152×100×88mm/0.83kg

《OLP-2》 品番: 2-OLP2
標準小売価格:オープン価格

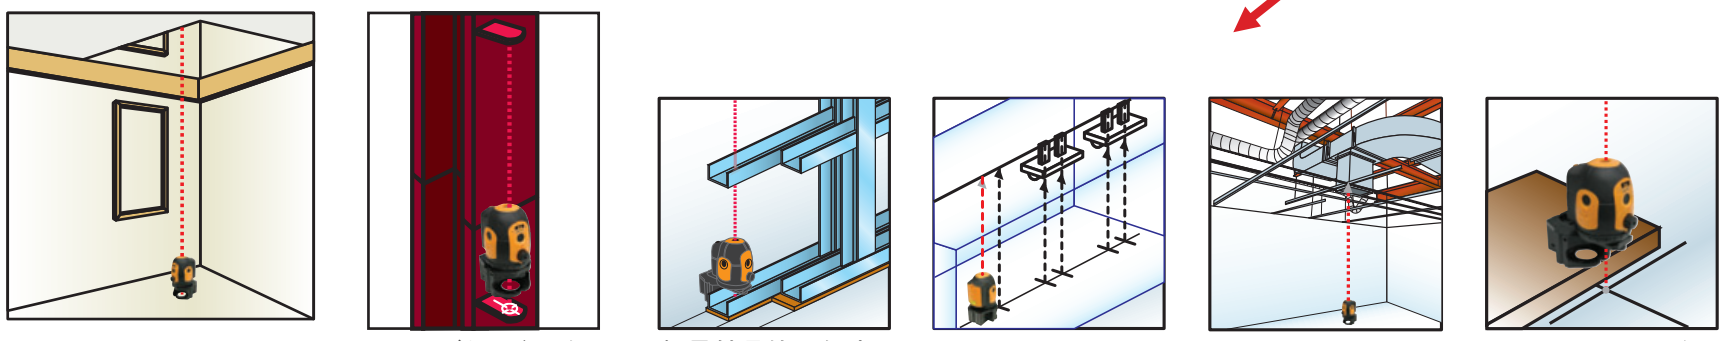

2つのレーザーターゲットを利用して鉄骨を垂直に設置可能！　軽量鉄骨等の鉛直の管理に　照明器具の取付に！　ダクトの設置に！　前後のシフティングで地墨合わせも簡単！

標準付属品
- 本体 ・専用ケース
- レーザーターゲット×2枚
- 固定ベルト
- テスト用単3乾電池×3本
- 取扱説明書



レーザマウス
LM-130

手軽で簡単 ポケットサイズ



- ●ゴム式粘着材で壁面にも貼付け可能！！
- ●壁・床を汚さずレーザラインで縦・横位置決め

壁面取付可能



裏面には粘着材が埋め込まれ、仕上後等の壁にも、汚さず傷付けずに水平・垂直出しが可能。

縦・横 自由自在



タテ・ヨコ気泡管付で、水平・垂直ラインを瞬時に照射可能。

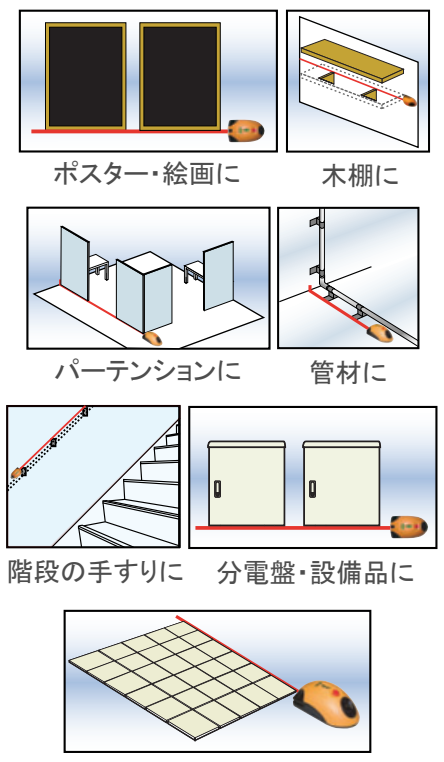

ポスター・絵画に　木柵に　パーテンションに　管材に　階段の手すりに　分電盤・設備品に　タイル・床材に

品　　名	LM-130
光　　源	635nm 赤色半導体レーザ
光 出 力	1mW以下 JISクラス2
照射レーザ精度	±1.3mm/1m
使用温度範囲	-10℃～40℃
電　　源	単3乾電池×2本
連続使用時間	60時間以上(アルカリ乾電池使用時)
サイズ/重量	112×60×43mm/130g

標準付属品
本体、収納用ナイロン袋、単3乾電池×2本、ゴム式粘着材

ブリスターパック入り

《LM-130》 品番: 2-LM130
標準小売価格:オープン価格

ポイントレーザ墨出器
ロボベクター

水平 鉛直 大矩 垂直 地墨

室内・屋内専用の超小型ポイントレーザ墨出器

おくだけで5ポイント！

- ●置くだけで自動水平
- ●マグネット付きで鉄骨にピタリタッチ
- ●専用ベルトでパイプに固定
- ●三脚（6mm・5/8インチ）に取付可能
- ●防塵、防滴設計

標準付属品
本体
ターゲット
レーザグラス
ベルト
単3乾電池×3本
取扱説明書

レーザ用エレベーター三脚使用例

品　　名	ロボベクター
光　　源	635nm 赤色半導体レーザ
光 出 力	1mW以下 JISクラス2
自動補正範囲	4°（範囲外は点滅）
精　　度	±1mm/5m
サイズ/重量	100×75mm/380g
電　　源	アルカリ単3乾電池×3本/連続20時間

《ロボベクター》 品番: 2-801
標準小売価格:オープン価格

高さ微調整台
MTR-BP

レーザ用エレベーター三脚に取付けて使える高さ微調整台

MTR-BPの3本のネジを同方向に同量だけ回す事により、エレベーター三脚だけでは難しい高さの微調整ができます。

STS-LX9取付例



品　　名	MTR-BP
定芯桿径	5/8インチ
上下微調整幅	15mm
サ イ ズ	70mmφ(上部)×73mmφ(下部)
重　　量	340g

《MTR-BP》 品番: 2-325
標準小売価格:オープン価格

マーキングレーザ（レーザ式ケ引装置）
ML-7010

- レーザラインを照射して作業工程の位置決めをします。
- 墨を描けない場所などに便利です。
- 焦点調整が可能なので照射距離に合わせてレーザラインをシャープに投影できます。
- 架台で照射方向が自由自在に調節できます。

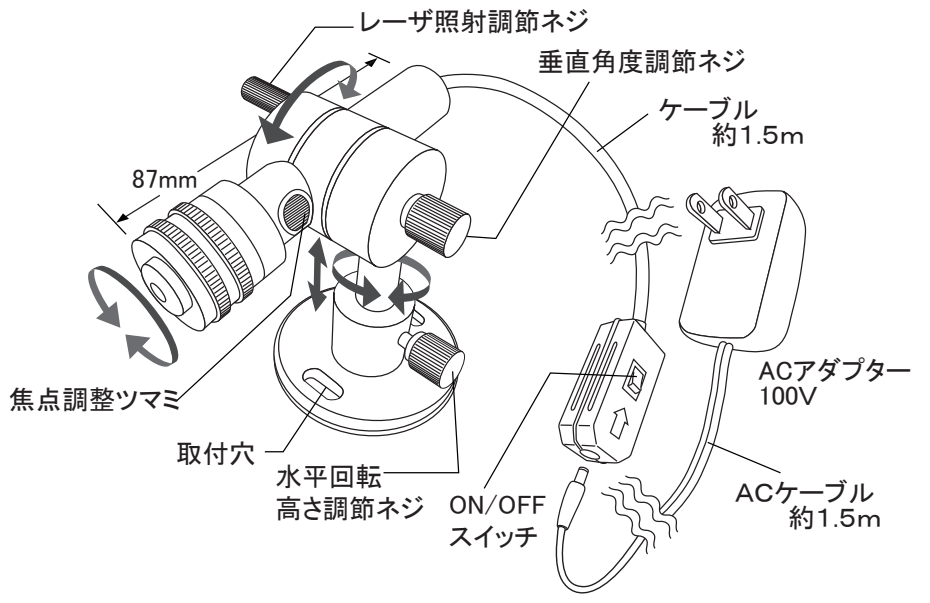

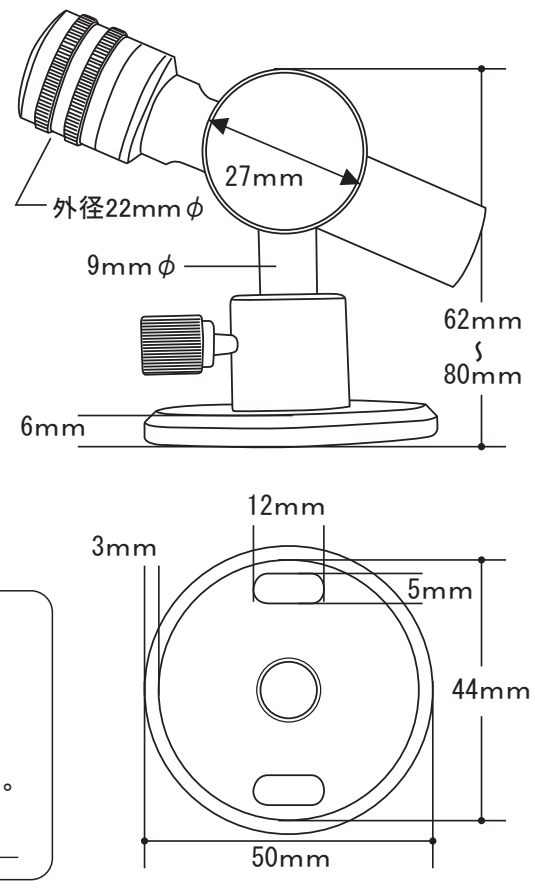

照射角７０°の高輝度レーザを搭載していますが、本機と対象物との高さや角度でレーザの線長、線幅及び、明るさは変わります。

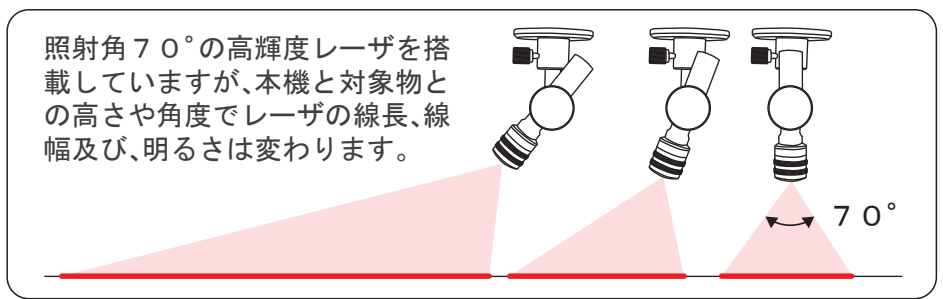

オプション（標準セットには含まれません）



■ **乾電池BOX**
（単3乾電池×4本）
<ML-BL34>
標準小売価格 ¥1,600（税込¥1,680）



■ **3m延長ケーブル**
（接続スイッチ付）
<ML-EC3>
標準小売価格 ¥1,200（税込¥1,260）



※底面マグネット内蔵

■ **マグネット台座**
<ML-MS>
標準小売価格 ¥5,800（税込¥6,090）

■ **三脚取付アダプター （6mm / 5/8インチ）**
<MI-68>　標準小売価格：¥3,900（税込¥4,095）

※取付延長ポール25cm～150cm、各種ご用意しております。

■ **取付延長ポール（5種類）**
<25cm 30cm 60cm 100cm 150cm>
標準小売価格：各オープン価格







石材・ブロックの切断機械に



木工機械・製材機械に



縫製機械や生地裁断機に



製紙機械に

品　　名	ML-7010
光　　源	635nm 赤色半導体レーザ
光　出　力	5mW以下 クラス2M（JIS C6802:2005）
照　射　角	70°
焦点調整方式	レンズ焦点可変式
使用温度範囲	-10℃～45℃
電　　源	ACアダプター100V
サ　イ　ズ	62mm（全縮時）×87mm ※上図参照
重　　量	420g（ACアダプター含む）

《ML-7010》 品番：2-ML-7010
標準小売価格
¥34,800（税込¥36,540）

エレベーター式軽天マウント
EKM-400

- 天井下地（軽天）のレベル出しに最適
- 桟木（横木）、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能（厚さ16mmまで）

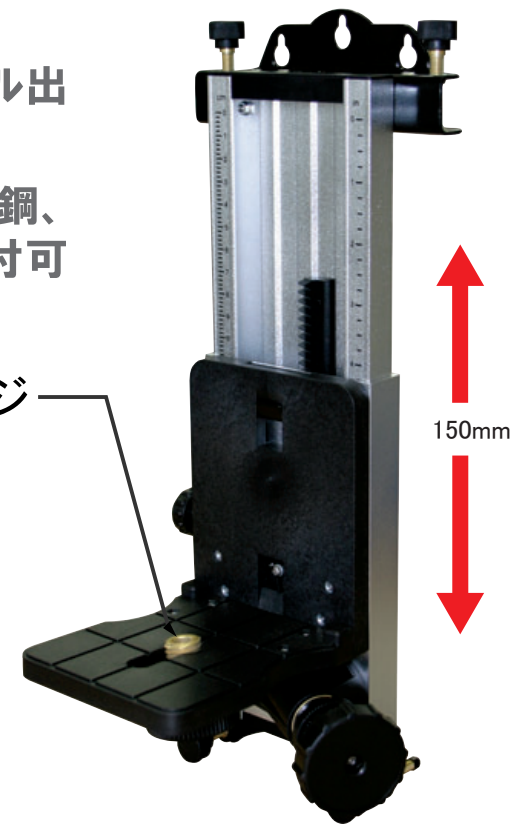



使用例

品　　名	EKM-400
定芯桿径	5/8インチ
サ　イ　ズ	136mm×350mm
エレベーター昇降幅	150mm
重　　量	950g

※キャリーバック付

STS-LX8取付例

《EKM-400》 品番：2-STS400-8
標準小売価格：オープン価格

受光器用スライド式スタンド
DST-150

- レーザ用受光器を自立させるスタンドです。
- 床の水平出しや機械設置時の高さ合わせに便利です。

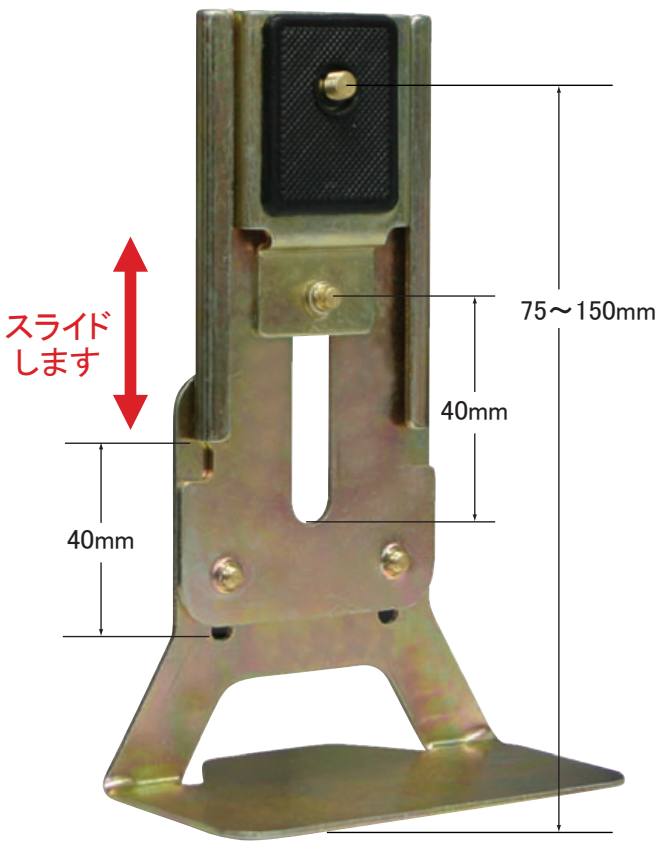

受光器取付例
（注：受光器は商品に含まれません）



機械等の整列配置に



柱、組木等の水平の管理に

《DST-150》 品番：2-DST-150
標準小売価格
¥4,980（税込¥5,229）

品　　名	DST-150
高さスライド幅	40mm
高さ調整ボルト幅	40mm
高さ移動範囲	75～150mm（底面から受光器取付ボルトまで、実際の高さは取付ける受光器により変わります）
サ　イ　ズ	85×55×125mm（全縮時）
重　　量	214g

レーザ用エレベーター三脚
EL-CL

気泡管付　2WAY石突　エレベーター昇降硬さ調整　三脚開閉調節

●墨出し用エレベーター三脚
●各種墨出し、設備工事での位置決めに

2WAY石突

スパイク時　ゴム足時

円形気泡管

品　名	EL-CL
脚頭形状	平面　55mmΦ
定心桿径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	300mm
サイズ	全長 1,735mm 全縮 595mm
重　量	1.6kg

※キャリーバック付

《EL-CL》品番:3-010N
標準小売価格:オープン価格

レーザ用エレベーター三脚
EL-CM

気泡管付　三脚開閉調節

●墨出し用小型エレベーター三脚
●各種墨出し、設備工事での位置決め

円形気泡管

三脚開閉調節グリップ
3方向スタビライザーはグリップで三脚の開き具合を現場に合わせて調節できます。

品　名	EL-CM
脚頭形状	平面　55mm φ
定心桿径	5/8インチ
エレベーター昇降幅	285mm
サイズ	全長 1,230mm 全縮 470mm
重　量	970g

※キャリーバック付

《EL-CM》品番:3-011
標準小売価格 **¥5,000**（税込¥5,250）

レーザグラス
LG-400

明るい場所でレーザ光を見やすくする補助具です
※レーザ光から目を保護するものではありません

品　名	LG-400
仕　様	赤色レーザ用

《LG-400》品番:2-801-G
標準小売価格:オープン価格

レーザターゲット
LS307

マグネット付です

品　名	LS307
仕　様	赤色レーザ用

《LS307》品番:2-LS307
標準小売価格:オープン価格

ツッパリ棒式　レーザ用スタンドポール
LSP-336

●床面と天井面をツッパリ棒で固定するスタンドポールです。
●上下自由にスライドする機械取付台で任意の高さにレーザ照射が可能です。
●セパレート5段式のポール組み合わせにより天井高75cm～336cmに対応します。

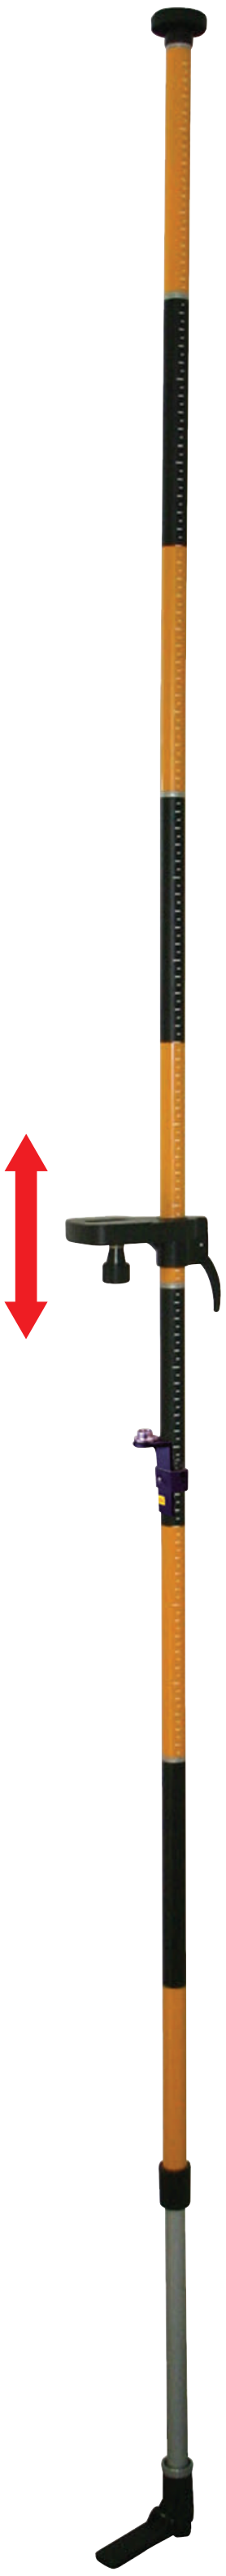

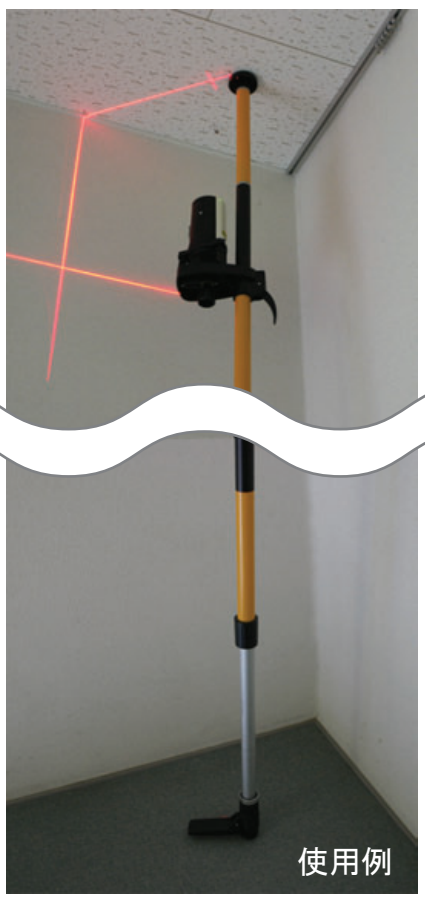

専用ケースは背負いバンド付

選べる機械取付ネジ(定芯桿)
通常の三脚取付ネジ5/8インチに加えてM6取付ネジにも交換可能！


ワンタッチレバーで高さ合わせ楽々
機械取付台はポール上を自由に上下スライド！固定もレバーでワンタッチです

着脱式の水準器で簡単垂直設置
標準付属の水準器でポールを垂直に設置できます。

底面は強力バネ内蔵でしっかりツッパリ！
床面用伸縮ポール底面は強力なバネを内蔵。しっかりつっぱって自立します。

他社レーザ製品との互換性
付属の機械取付アダプターを使えば他社レーザ墨出器との互換性もアップします。
注意:すべての他社製品に取付け可能ではありません。互換性については当社にお問い合わせ下さい。

セット内容

品　名	LSP-336
取付ネジ径	5/8インチ、6mm
仕　様	天井高75cm～336cmまで対応
重　量	1.7kg(水準器含む)

《LSP-336》品番:2-LSP-336
標準小売価格
¥19,800（税込¥20,790）

3m(2m+1m)ロングエレベーター三脚
EL-3L

気泡管付　2WAY石突　エレベーター昇降硬さ調節　三脚開閉調節

- ●室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
- ●内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
- ●延長ポールを使用し、最大伸長約3m

2WAY石突

脚先はゴムが球面受けで床面にフィット。安定して床面を傷つけません。地面ではスパイクで固定できます。

スタビライザーロックネジ

3方向スタビライザーはロックネジ付で三脚の開き具合を現場に合わせて調節できます。

円形気泡管



セット内容

品名	EL-3L
脚頭形状	平面 54mmΦ
接続ネジ径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	388mm
延長ポール	535mm×2本
サイズ	全長 2,070mm (延長ポール×1本接続時:2,605mm) (延長ポール×2本接続時:3,140mm) 全縮時 750mm
重量	3.56kg (延長ポール×2本接続時:4.25kg)

《EL-3L》 品番:3-0103L
標準小売価格
¥26,500 (税込¥27,825)

3mロングエレベーター三脚
ELT-CL

転倒防止チェーン　気泡管付　2段階昇降機構

- ●2段階昇降機構付、最大伸長約3m！
- ●レーザを使用して高所での軽天・設備・各種仕上げ工事に威力を発揮
- ●転倒防止チェーンが付いて使い勝手抜群

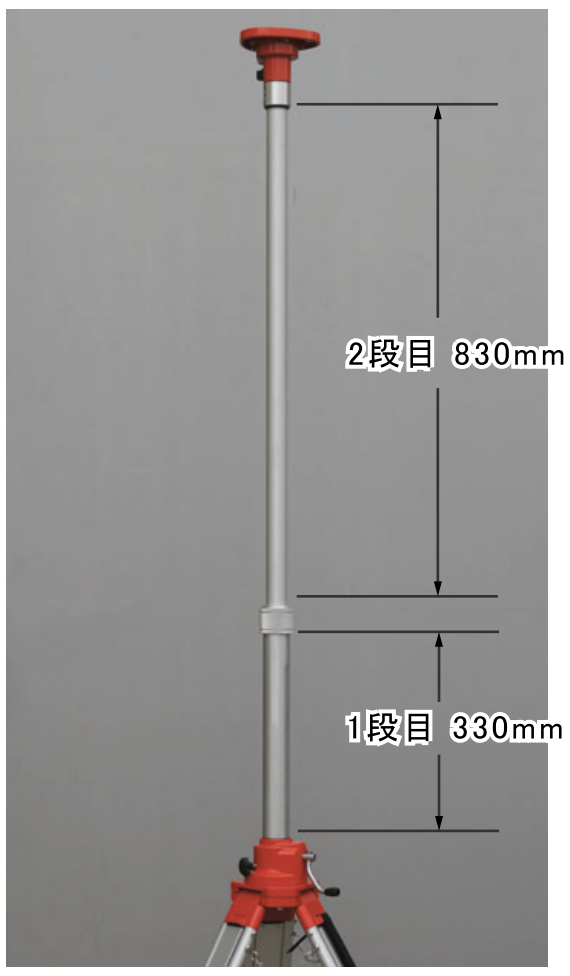

2段階昇降

品名	ELT-CL
脚頭形状	平面
定芯桿径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	1段目 330mm 2段目 830mm (パイプ昇降幅)
サイズ	全長 3,100mm 全縮時 1,270mm
重量	6.7kg

《ELT-CL》 品番:3-015
標準小売価格:オープン価格

エレベーター三脚
ELT-SL

シフト式　転倒防止チェーン　気泡管付

- ●シフティング式だから地墨合わせがラクラク
- ●脚頭取付ネジは5/8インチ
- ●気泡管付



品名	ELT-SL
脚頭形状	平面シフト式
定心桿径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	240mm
サイズ	全長 960mm 全縮 610mm
重量	4.5kg

《ELT-SL》 品番:3-019
標準小売価格:オープン価格

「測量機用三脚」は19～21ページに掲載しています

点検ミラー ライト付

下水道などの埋設、検査・掃除などに

ライト付 点検ミラーⅠ型 (Sサイズ)

《点検ミラー Ⅰ型》 品番：8-M1-S
標準小売価格
¥16,000 (税込¥16,800)

ライト付 点検ミラーⅡ型 (Mサイズ)

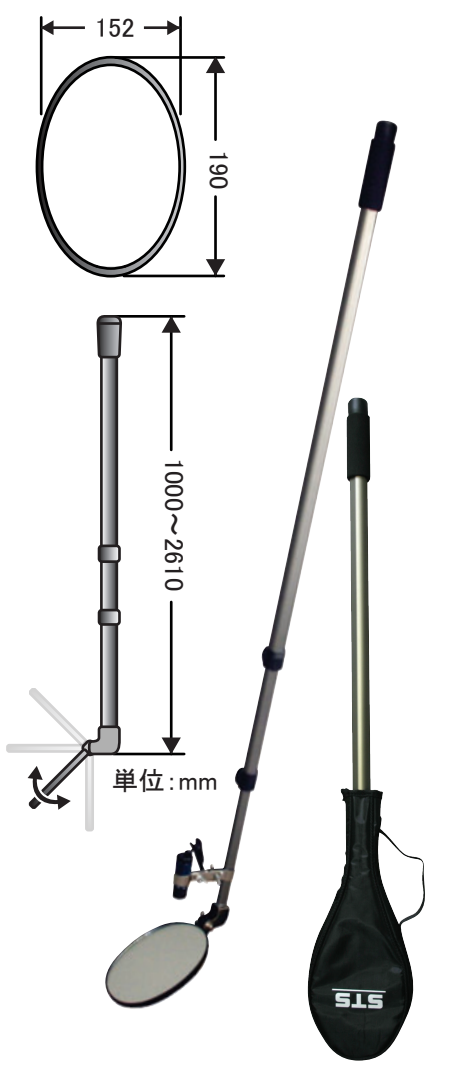

《点検ミラー Ⅱ型》 品番：8-M2-M
標準小売価格
¥24,000 (税込¥25,200)

ライト付 点検ミラーⅢ型 (Lサイズ)

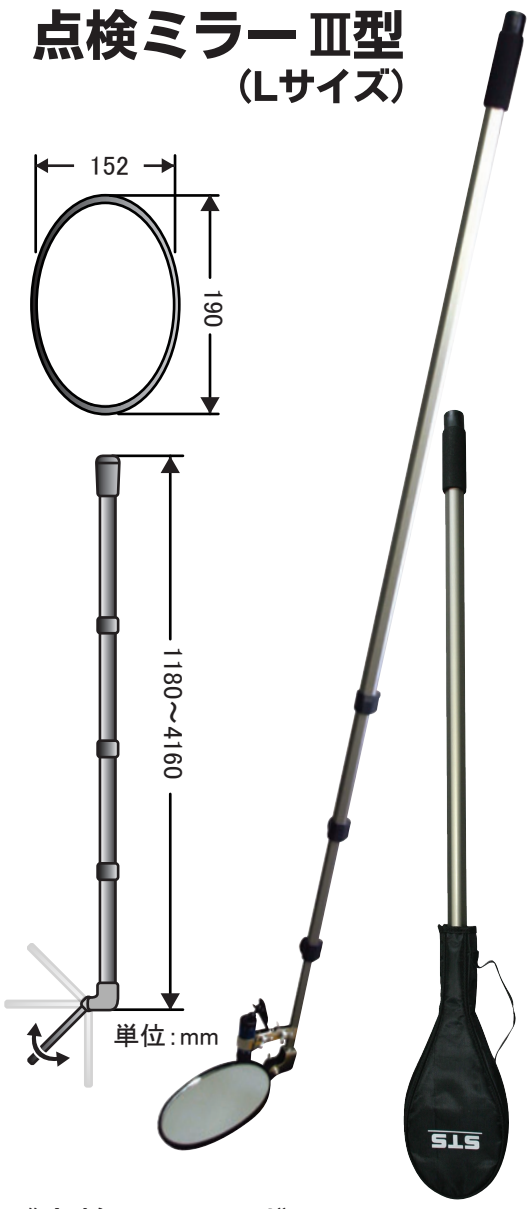

《点検ミラー Ⅲ型》 品番：8-M3-L
標準小売価格
¥26,400 (税込¥27,720)


マンホールやマス等、管の点検に最適です。

車の下等、直接人が入り込めない場所の点検に！


工業機械等、高い場所の点検に！

スポンジグリップ

スポンジグリップを採用。手の疲れや滑りを軽減させます。

小型LEDライト付

ミラーに反射させて目標物を照らす小型ＬＥＤライトを標準装備。（脱着可能） 暗い場所の点検では必須アイテムです。簡易防水型なので、水場でも安心してご使用できます。



品名	小型LEDライト
電源	単4乾電池×3本 (付属の乾電池はテスト用です)
連続使用時間	約18時間 (アルカリ電池使用時)
防水性	○
サイズ	82×27mm (クリップ部除く)
重量	55g(電池含む)

標準付属品

- 本体
- 専用ナイロンケース
- 小型LEDライト
- 単4乾電池×3本（テスト用）

品名	点検ミラーⅠ型	点検ミラーⅡ型	点検ミラーⅢ型
全長	115cm	261cm	416cm
全縮	51cm	100cm	118cm
継段数	3段	3段	4段
ミラーサイズ	87×135mm	152×190mm	152×190mm
重量	490g	840g	980g

デジタル厚さ計 DTG-127

検査成績書発行可

小物部品や紙等の測定に！ 単機能に徹したシンプル測定器！ コンパクトかつ低価格

《DTG-127》 品番：2-DTG127
標準小売価格
¥8,000 (税込¥8,400)

ハンディタイプの厚さ測定器



標準付属品

本体
格納ケース
携帯用ソフトケース
テスト用1.5Vボタン電池

ポケットに入れても気にならない軽量コンパクトサイズ。携帯に便利な2種類のケース付。

品名	DTG-127
測定範囲	0～12.7mm
最小表示	0.01mm
精度	0.03mm(量子化誤差を除く)
差し込み深さ	19.9mm
測定子径	φ6.5mm フラット
測定子の平行度	8μm
アンビル径	φ6.5mm フラット
電源	1.5Vボタン電池(LR44/SR44)×1個 (付属の電池はテスト用です)
オートパワーOFF	有 最後に操作後約5分
使用温湿度範囲	0℃～+40℃ 80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲	−20℃～+70℃ 80%RH以下(結露なきこと)
サイズ	88.4×51.6×15mm (左上図参照)
重量	105g(電池含む)

シンプル設計の簡単操作

スイッチは電源ボタンとゼロセットボタンのみの簡単操作です。

比較表示機能

任意の位置で表示値のゼロセットができるため、比較測定が簡単に可能です。

デジタル表示なので数値が読み取りやすく、作業の効率が上がります。

測定対象物を測定子に挟みスピンドルを軽く押し込むだけで簡単に大きさや厚みが計測可能。

本体裏面がフラットなため寝かせたまま測定が可能。多くの部品を検査する時などに便利です。

レーザ付超音波距離計 ODM-160

ボタン１つで距離はもちろん体積・面積も測定可能！ 自動温度補正付で正確な測定が可能！

《ODM-160》 品番：2-ODM160
標準小売価格：オープン価格

- ●まさに瞬測！ボタン1つで測定可能
- ●連続測定が可能！ 本機を動かしてもリアルタイムに距離を表示
- ●距離・面積・体積＆環境温度測定機能付
- ●液晶バックライト機能付
- ●約60cm～約16mまで手軽に測距

液晶バックライト機能

環境温度測定機能


天井の高さも簡単に測定可能


家具でいっぱいの部屋も簡単に測定可能

品名	ODM-160
測定範囲	約0.6～約16m(環境により異なる)
精度	±(0.5%+1digit) (静止した空気中において)
最小表示	0.01m
表示単位	m
表示画面	バックライト付2段表示液晶
レーザ	赤色半導体レーザ 670～635nm 1mW以下 JISクラス2
電源	9V積層乾電池×1本 オートパワーオフ機能付 (30秒操作しない時自動OFF)
使用温度範囲	0℃～40℃
温度補正	有 自動温度補正機能
測定温度範囲	0℃～40℃
付加機能	面積・体積測定及び各加算機能、 温度測定機能、メモリー機能
加算範囲	距離 9999.99mまで 面積 99999.9m²まで 体積 999999m³まで
サイズ／重量	142×70×40mm/110g

デジタルウォーキングメジャー
DWM-160

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面と操作パネルで効率アップ
各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等に

New

信頼のデジタル表示

液晶バックライト機能

測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。

メモリー機能搭載

ボタン1つで最大5件まで測定値をメモリー、必要な時にメモリーを呼出して表示可能です。

伸縮式ポール

ポール部分の2箇所のワンタッチレバーで、身長に合わせて自由に高さを合わせる事ができます。

はねあげ式自立スタンド付

持ち運びに便利なショルダーベルト付のナイロンケース

《DWM−160》 品番:2-DWM160
標準小売価格
¥12,000（税込¥12,600）

標準付属品
・本体
・ナイロン収納ケース
・テスト用単4乾電池×2本

品　名	DWM-160
車輪直径	160mm
最小表示	0.1m
最大測定範囲	99999.9m（約100km）
測定誤差範囲	±0.5%
電　源	単4乾電池×2本 （付属の電池はテスト用です）
オートパワーOFF	最後に操作 又は静止後約5分
連続使用時間	約30時間（アルカリ電池使用時）
全　長	1120mm
全　縮	665mm
重　量	0.8kg（乾電池含む）

AC活線用検電器（非接触タイプ）
AC-40

非接触で通電しているかを確認できます（ＡＣ専用）
ポケットにすっぽり入る現場の必需品

- **ポケット収納に便利なクリップ付**
- **ペンタイプの様な突起部がないため、安心・安全設計！キャップを無くす事もありません。**



非接触タイプだから安全！



壁の中のＡＣ活線も探知可能

品　名	AC−40
探知部材	90～250VのAC活線（50～60Hz）
探知深度	壁面の厚さ約40mm（環境により異なる）
表　示	LEDランプ及びブザー音
電　源	単4乾電池×2本
使用温度	−7℃～40℃
サイズ／重量	120×25×15mm/19g（乾電池含まず）

《AC−40》 品番:2-AC40
標準小売価格:オープン価格

レーザデジタル傾斜計
DL270LV

27cm　デジタル表示　レーザ　防水防塵
校正証明書発行可

デジタル傾斜計では業界初の防塵・防水ＩＰ５４相当！

《DL270LV》 品番:2-DL270LV-S
標準小売価格 **¥28,400**（税込¥30,870）


ブロック積みに


塩ビ管などの設置に


階段の手すり等の位置決め


U字溝の設置に

回転する液晶表示（180°）
液晶表示部が独立して回転するので、管の埋設の時など、本機を覗き込まなくても、勾配の管理が可能です。（この時、液晶画面は反転しません。）

整準プレート使用可能

整準プレート（別売オプション）を使用すれば、設置面が水平でなくてもレーザを水平に照射可能！

整準プレート（別売）
標準小売価格 ¥1,000（税込価格 ¥1,050）

タフネスボディー
頑丈なアルミ削りだしボディーで高精度測定！


防塵・防水IP54相当
デジタル傾斜計としては業界初のIP54相当で、現場でも安心して使用可能です。

30mmのレーザ高


レーザ照射高は底面から30mmで作業性は抜群！

表示固定可能
手が届いても液晶表示が読み取れない時に、回転する液晶表示と合わせて使えば、たいへん便利です。

比較表示モード
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。


（例）30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます

V字カット＆マグネット内蔵
測定面はパイプの上にも設置しやすいV字カット＆マグネット付
（マグネットは底面のみ）

サウンド機能
0°、90°、180°、270°位置時ブザー音にてお知らせします。

反転する液晶表示
液晶画面の両側で水平（垂直）方向を表示。本体を逆さまにすると、デジタル表示部の数値も反転！読み間違いを防ぎます。

角度・勾配表示

再調整可能
精度に異常があった場合でも、現場で素早く簡単に再調整・精度確認が可能です。

標準付属品
本体、専用ソフトケース、単4乾電池×3本

品名	DL270LV
表示	液晶表示（°,%切替可能） バックライト付・180度回転可能 0°,90°,180°,270°（0%表示）ブザー音 （追い込み式、OFF可能）
角度表示モード	通常モード、 比較モード切替可
検出角度範囲	360°（4方向90°及び4方向99.9%表示）
最小表示	0.1° 又は0.1%
検出精度	0°,90°,180°,270° 位置時±0.1° それ以外±0.2°
光源	635nm 赤色半導体レーザ
光出力	1mW以下 クラス2（JIS C6802:2005）
レーザ照射精度	±2mm/5m
レーザビーム径	5m照射位置で約φ3mm （室内照度200～300LX時）
レーザ使用範囲	約30m（屋内使用時） ※一般的な照明下での到達距離です 約10m（屋外使用時）※炎天下では低下します
使用温度範囲	－10℃～+45℃（結露なきこと）
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	レーザON時：約20時間 レーザOFF時：約50時間
オートパワーオフ	有 最後に操作後約20分
防水・防塵	IP54相当
サイズ／重量	270×30×55mm 559g（乾電池含む）

デジタル傾斜計
DL-155V

15.5cm　デジタル表示　校正証明書発行可

《DL-155V》 品番:2-DL155V
標準小売価格 **¥17,800**（税込¥18,690）


産業アーム等、機械の角度の管理


精密機械等、設置時の水平・垂直の管理


分電盤等、設備品の水平・垂直の管理


柱、組木等の水平・垂直の管理

標準付属品
本体、専用ソフトケース、単4乾電池×3本

V字カット
V字カットでパイプの上でも安定性抜群！ 簡単に配管の勾配の管理が可能です。

マグネット内蔵
マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。

タフネスボディー
頑丈なアルミ削りだしボディーで高精度測定！


操作パネル
表示固定

手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。

再調整

現場で万が一、精度に異常があった場合でも、素早く簡単に再調整・精度確認が可能です。

角度・勾配

ボタンを押すごとに、表示単位を角度（°）、勾配（%）に切り替え可能です。

比較表示モード
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。


（例）30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます

反転する液晶表示
液晶画面の両側に三角形で水平（垂直）方向を表示。本体を逆さまにすると、数字が反転。読み間違いを防ぎます。

サウンド機能
0°、90°、180°、270°位置時ブザー音にてお知らせします。

品名	DL-155V
表示	液晶表示（°、%切替可能） 0°,90°,180°,270°（0%表示）ブザー音
角度表示モード	通常モード、 比較モード切替可
検出角度範囲	360°（4方向90°及び4方向99.9%表示）
最小表示	0.1° 又は0.1%
検出精度	0～10°、90°、180°、270° ＝±0.1° （90°、180°、270°）±10° ＝±0.2° 上記以外＝±0.3°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約600時間（アルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲	-10℃～45℃ 結露なきこと
保管温度範囲	-20℃～55℃ 結露なきこと
電池残量警告	有（液晶表示）
オートパワーOFF	有、最後に操作又は静止後約6分
サイズ／重量	155×56×31mm/324g（乾電池含む）

レーザデジタル傾斜計
DL600LV

60cm　デジタル表示　レーザ　校正証明書発行可

《DL600LV》 品番：2-DL600LV

標準小売価格 **¥19,800** （税込¥20,790）


塩ビ管などの設置に


U字溝の設置に


階段の手すり等の位置決め


ブロック積みに


機械等の整列配置に

Rカット
Rカットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。

液晶表示
斜面配置で上部からでも数値を読み取れます。

マグネット内蔵
マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラントエ事等に大変便利です。



レーザ内蔵
レーザはスライド板による切替でポイントと十字ラインを照射可能。レーザ光は25mmです。



サウンド機能
0°、45°、90°位置時ブザー音にてお知らせします。

反転する液晶表示
本体を逆さまにすると、デジタル表示部の数値も反転！読み間違いを防ぎます。

比較表示モード
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。

（例）30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます



品　名	DL600LV
表　示	液晶表示（°,%切替可能） 0°,45°,90° 位置時ブザー音
角度表示モード	通常モード、 比較モード切替可
検出角度範囲	360°（4方向90° 及び8方向100%表示）
最小表示	最小表示：0.1°（%表示は0.1° 単位で換算して少数第2位まで表示）
検出精度	0°,90°,180°,270° 位置時±0.1° 上記以外＝±0.2°
光　源	635nm 赤色半導体レーザ
光出力	1mW以下 クラス2（JIS C6802:2005）
レーザ照射精度	±2mm/5m（ポイントレーザ照射時）
レーザビーム径	5m照射位置で約φ3mm （室内照度200〜300LX時）
レーザ使用範囲	約30m（屋内使用時） ※一般的な照明下での到達距離です 約10m（屋外使用時）※炎天下では低下します
気泡管精度	±1.0mm/m=±0.057°
電　源	単4乾電池×2本
使用温度範囲	−5℃〜+50℃ （結露なきこと）
使用湿度範囲	90%以下 （結露なきこと）
サイズ／重量	600×60×27mm 690g

標準付属品
本体、専用ソフトケース、単4乾電池×2本

クリップ式デジタル傾斜計
ADL-01

デジタル表示　検査成績書発行可

水平器にはめるだけ!

《ADL-01》 品番：2-ADL01

標準小売価格 **¥12,000** （税込¥12,600）

※水平器は商品に含まれません

お手持ちの水平器がデジタル傾斜計に変身！




VU管などの勾配の管理に


ブロック等の水平の管理やU字溝の設置に

標準的なBOX型水平器
（厚さ17〜23mm・高さ45mm以上）
に接続可能です。



現場にあった水平器にワンタッチ
本機は、厚さ17〜23mm・高さ45mm以上の標準的なBOX型水平器に装着可能です。
（また、サイズが合えば水平器以外にも測定面に歪みや凸凹のない角材やアルミ水平管等にも装着可能です。）



サウンド機能
任意の角度でのブザー音設定可能です。

省エネ設計
オートOFF（3分）付の省エネ設計です。

精度調整機能
現場で簡単に精度の点検・調整が行えます。

表示固定機能
HOLDボタンで固定した数値を記憶する（1件）メモリー機能も搭載。HOLDボタンを長押しする事でメモリーした数値を呼び出す事ができます。

最小表示切替
現場に合わせて角度の最小表示を0.1°、0.5°、1°、%単位で切り替え可能です。

品　名	ADL-01
表　示	液晶表示（°、%切替可能）及び 0°（0%表示）90°、メモリー位置ブザー音
検出角度範囲	360°（4方向90° 及び8方向100%表示）
最小角度表示	0.1° 又は 0.1%
表示切替	0.1°、0.5°、1° 単位 又は%
検出精度	±0.1°（0°±10°及び90°±10°のとき、それ以外±0.2°）
電　源	CR2032（3Vボタン電池）×2個（付属の電池はテスト用です）
平均電池交換サイクル	約6ヶ月（※週5日、1日2時間30分使用した場合の平均）
使用温度範囲	0℃〜45℃
電池残量警告	有 （液晶表示）
オートパワーオフ	有 最後に操作又は静止後約3分
サイズ／重量	95×48×35mm/60g（電池含む）

当商品は、RoHS指令に対応しております。

コンパクトデジタル傾斜計
DP200Hi

20cm　デジタル表示　最小表示0.05°　校正証明書発行可

測定面磁石付
最小0.05°表示

《DP200Hi》 品番：2-DP200Hi

標準小売価格 **¥16,800** （税込¥17,640）


ブロック等の水平の管理やU字溝の設置に


分電盤等、設備品の水平・垂直の管理に


柱、組木等の水平・垂直の管理に


VU管などの勾配の管理に


棚等、家具の取付の際の水平・垂直の管理に


精密機械等、設置時の水平・垂直の管理に

軽量・コンパクトかつ高精度を実現

上部からでも見やすい斜面液晶

磁石付＆V字カットの測定面（底面）



サウンド機能
任意の角度でのブザー音設定可能です。

省エネ設計
オートOFF（3分）付の省エネ設計です。

精度調整機能
現場で簡単に精度の点検・調整が行えます。

表示固定機能
HOLDボタンで固定した数値を記憶する（1件）メモリー機能も搭載。HOLDボタンを長押しする事でメモリーした数値を呼び出す事ができます。

最小表示切替
現場に合わせて角度の最小表示を0.05°、0.1°、0.5°、%単位で切り替え可能です。

品　名	DP200Hi
表　示	液晶表示（°、%切替可能）及び 0°（0%表示）90°、メモリー位置ブザー音
検出角度範囲	360°（4方向90° 及び8方向100%表示）
最小角度表示	0.05°（%は0.05° 単位で換算して少数第2位まで表示）
表示切替	0.05°、0.1°、0.5° 単位又は%
検出精度	±0.05°（0°±10°及び90°±10° のとき、それ以外±0.2°）
気泡管感度	0.71mm/m＝0.039°
気泡管精度	±1.00mm/m＝±0.0573°
電　源	CR2032（3Vボタン電池）×2個（付属の電池はテスト用です）
平均電池交換サイクル	約6ヶ月（※週5日、1日2時間30分使用した場合の平均）
使用温度範囲	0℃〜45℃
電池残量警告	有 （液晶表示）
オートパワーオフ	有 最後に操作又は静止後約3分
サイズ／重量	200×42.5×18mm/134g（電池含む）

当商品は、RoHS指令に対応しております。

STSオートレベル

XGシリーズ

防水防塵

盗難火災保険付
ご購入日より1年間

校正証明書発行可

明るくシャープな望遠鏡とコンパクトなボディ。高い防水性を備えた信頼性を誇るオートレベルです。

24XG

32XG

26XG

全機種防水(IP55相当)

本機は防水・防塵　IP55に準拠。急な雨や現場のほこりなどから本体を保護します。

平面、球面どちらの三脚にも対応できるマルチ底盤

マルチ底盤採用で平面三脚、球面三脚(いずれも5/8インチネジ)のどちらでも取付できるようになっています。

確実な自動補正機構

マグネットダンパーによる自動補正装置で振動の多い現場などの厳しい環境下でも安定した精度を発揮します。

最短合焦距離30cm

最短合焦距離はたったの30cm。狭い現場でも作業可能です。

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。
(事前登録が必要です)

(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)



オートレベルとスタッフによる墨出し

品名	20XG	24XG	26XG	28XG	32XG
品番	2-009G	2-010G	2-020G	2-030G	2-050G
標準偏差(km)	±2.5mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.0mm
対物レンズ有効径	30mm	34mm	40mm	40mm	40mm
望遠鏡・倍率	正像・20X	正像・24X	正像・26X	正像・28X	正像・32X
最短合焦距離	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
自動補正機構範囲	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'
円形気泡管感度	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm
重量(本体)	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg
防水性	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当

標準小売価格:オープン価格

標準付属品

本体、下げ振り、ツールキット、ハードケース
レンズキャップ、取扱説明書

STS電子セオドライト

SDT10WS

防水 防塵

盗難火災保険付 ご購入日より1年間

校正証明書 発行可

測角精度 5 ″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト。

SDT10WS用三脚
STS-OT(オプション)
(定芯桿径35mm)

倍率30倍

最小表示角度

角度の最小表示単位は、10″/5″の切替可能。

デジタル大型液晶表示

2段8桁の照明機能内蔵大型液晶表示(正反両面配置)。照明点灯中は望遠鏡十字線も点灯され暗いところでの作業に役立ちます。

選べる鉛直角表示

鉛直角は、天頂0°、水平0°、±90° を選べるほか、勾配%表示も可能です。

水平角左回り/右回りも簡単切り替え

左回り/右回り測角もR/Lキーを押すだけでワンタッチ切り替え可能です。

オートパワーカットオフ

電源を入れたまま一定時間操作をしないと電源を自動的に切り、電池の無駄な消耗を防ぎます。この機能のオン/オフに加え、電源オフまでの時間も20分、30分に切り替え可能です。

シフティング式整準台

設置の簡単なシフティング式整準台です。

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。(事前登録が必要です)

(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)

両面表示の液晶画面



セオドライトの場合、望遠鏡が上下方向に360度回転することから望遠鏡を180度回転させて測定することがあります。(正反観測)この時、液晶画面が左右2個あると作業性は向上します。

使用例

品名	SDT10WS	
望遠鏡		
全長	156mm	
有効径	45mm	
倍率	30倍	
像	正像	
分解力	3.5″	
視野	1° 30′(26m/1000m)	
最短合焦距離	1.3m	
十字線照明装置	有り	
スタジア乗数	100	
スタジア加数	0	
測角部		
測定方式	インクリメンタル方式	
最小表示	10″/5″(選択可)	
精度	5″(JIS B7909 1998相当)	
測角モード		
水平角	右回り/左回り(選択可)	
鉛直角	天頂0°/水平0°/水平±90°(選択可)	
電源部		
電源	単3乾電池×4本	
連続使用時間	約12時間(アルカリ乾電池使用)	
諸般		
ディスプレイ	LCD2段表示8行 照明装置付 正反両面配置	
電源自動OFF機能	有り無し選択可(有りの場合操作停止から30分又は20分後に自動的にOFF)	
気泡管感度	棒状気泡管	60″/2mm
	円形気泡管	10′/2mm
求心望遠鏡	像	正像
	倍率	4倍
	最短合焦距離	0.5m
整準台	シフティング式	
防水・防塵性能	IP54相当	
使用温度範囲	−20℃〜+50℃	
器機高	232mm	
サイズ/重量	195mm×145mm×350mm/4.6kg	

カネ振りについて

セオドライトを基準点上に設置して望遠鏡を覗いて望遠鏡の十字線をA点に合わせます。(図1)

セオドライトを「0セット」します。

次に液晶の水平角が90° になるようにセオドライト上部を旋回させます。(図2)

このとき望遠鏡の視野内にある十字線の中央は基準点を中心にA点に対して90° となります。(B点)
B点に杭を打って「カネ振り」作業終了です。

図1



図2



オプション(標準セットには含まれません)

■ ダイアゴナルアイピース
DE-70
品番:2-401-D

標準小売価格:オープン価格

標準付属品

- 本体
- 垂球
- 本体保護カバー
- ツールキット
- 単3アルカリ乾電池×4本
- ハードケース
- レンズキャップ
- 取扱説明書

《SDT10WS 標準セット》 品番:2-401
標準小売価格 **¥330,000** (税込¥346,500)

《SDT10WS 標準セット(三脚付)》 品番:2-401-2
標準小売価格 **¥355,000** (税込¥372,750)

トータルステーション V-200シリーズ

PENTAX

簡単で軽快な操作を実現！！ 工事測量専用の短距離トータルステーション

防水防塵

Simple & Speedy

大型画面と簡単明解な操作

視認性の高い大きなグラフィック画面にわかりやすい日本語で水平角、水平距離、高低差を同時に表示。新設計のカーソル移動キーでさらに簡単明解な操作性をお約束します。

短距離タイプの測距儀を搭載



「上位製品のような長距離は必要ないが短距離でも本格派のトータルステーションを」というニーズにお答えする工事測量専用の短距離タイプの測距儀を搭載。もちろん、短距離タイプながらも1素子プリズムで900mの実力ですから大型工事にも対応できます。

正反両側に操作表示パネル搭載

工事測量には欠かせない直線の延長なども正反両側に搭載した操作表示パネルで簡単に測角値の確認や設定を行なえます。

上位製品に迫る高精度測定

施工中の芯出し、墨などにも充分対応できるよう測角精度は7秒（標準偏差）、測距精度は3mm+2ppmと上位製品にせまる高精度な工事測量に対応します。

データ通信・転送機能搭載

アブソリュート・ロータリ・エンコーダ

クロスアロータイプ照準器

高速な測距

レスポンス性の良い軽快な工事測量をお約束する高速測距。もちろん、測設に便利な連続測距は0.4秒毎（高速測距）の本格派です。

実用性重視の防水機構

JIS保護等級4・防まつ型ですから突然の雨でも機械内部に水が浸入することのない実用性重視の防水機構です。

便利な応用ソフト

角度・距離の測定はもちろんのこと、工事測量に便利な応用機能も搭載していますので施工杭の確認逆打ち測定から施工管理測量まで対応します。

本体メモリ搭載（V-270cのみ）

4000点の測量データを記録するメモリを本体に内蔵していますので、工事測量用ソフトウエアで計算した座標データを本体に転送して、現地で逆打ち測定を行ったり、トラバース測定の座標を記録することができます。

		V-270c	V-271c
望遠鏡倍率		30X	
対物有効径		45mm（EDM 45mm）	
最短視準距離		1.0m	
レーザ安全クラス		最大出力0.95mW（レーザ安全規格：クラス2）	
測距範囲	インチプリズム	1.5m～400m（550m）	
	ミニプリズム	1.5m～600m（900m）	
	1プリズム	1.5m～900m（1200m）	
測距精度		±(3+2ppm×D)mm	
測距最小表示		通常：1mm　高速：10mm	
角度最小表示		20″／10″　選択	
測角精度（DIN18273に準拠）		標準偏差　7″	
表示器		正反両側	正側片側
自動補正範囲		±3′（1軸補正）	
基盤形式		シフト式	
防水性		IP44	
サイズ／重量（バッテリ含）		本体：幅172×高さ343×長さ177mm　／　5.4kg	
内部バッテリ（BP02）	使用時間	約12時間（測角のみ）／約5時間（連続測距）	
	充電時間	約130分（BC03の場合）	
標準小売価格		オープン価格	オープン価格

※測距範囲表示（　）内の値は気象条件が良好時です。気象条件は下記をご覧下さい。

気象条件について
通常・・・視程が約20kmで、かげろうがわずかに出ていて、日差しが弱く風が適度にあるとき。
良好・・・視程が約40kmで、雨上がりの曇った状態で、かげろうがなく風が適度にあるとき。

標準付属品

- 本体
- バッテリー（BP02）
- インチプリズムセット（MPU26）
- 垂球
- 調整工具一式
- ツリボウ
- レインカバー
- 充電器セット（BC03）
- 保証書
- 収納ケース

オプション（別売）／付属品

■ **エルボーアイピース**
SB12：標準小売価格 ￥25,000（税込￥26,250）

■ **棒コンパス**
SC6：標準小売価格 ￥15,000（税込￥15,750）

■ **ソーラフィルタ**
MU64：標準小売価格 ￥7,000（税込￥7,350）

■ **インチプリズムセット（標準付属品）**
MPU26：標準小売価格 ￥30,000（税込￥31,500）

トータルステーション スマートセオ® ビルダー

Leica Geosystems

現場の作業を加速させる！！ ノンプリズムレーザ距離計搭載

R200S

R200MS

防水防塵

見やすく操作しやすい高解像度ディスプレイ

どんな環境下でも見やすい高解像度ディスプレイ。測角最小表示は1秒です。

レーザ求心、電子気泡管により迅速で簡単な整準が可能

現場作業時間を最大80%削減！

ビルダーは従来の方法と比較すると、20%から最大80%まで作業時間を短縮します。

※概算、アプリケーションにより異なります。

- ●ノンプリズム測距最大80m。フラットプリズムCPR105と組み合わせた測定なら250mまで測距可能。
- ● 杭打ち、現状測定、辺長計算面積・体積計算などの内蔵プログラム。
- ● 10,000点のデータ保存可能な内蔵メモリー搭載。（R200MSのみ）
- ● RS232シリアルインターフェイス搭載で、PCやデータコレクターとのデータ送受信可能。（R200MSのみ）

標準付属品

本体、単3乾電池×6本、レンズフード、レインカバー
本体ケース、調整工具、マニュアル、フラットプリズム
ピンポール×4本、石突き、気泡管、データ転送ケーブル※
バッテリーGEB121、バッテリーボックスGAD39
急速充電器GKL112　※R200MSモデルのみ

オプション（別売）／付属品

■ **バッテリー**
GEB111：標準小売価格 ￥10,000（税込￥10,500）

■ **器械高測定メジャー**
GHM007：標準小売価格 ￥4,000（税込￥4,200）

■ **スペースブラケット**
GHT196：標準小売価格 ￥1,200（税込￥1,260）

■ **乾電池用バッテリーボックス（標準付属品）**
GAD39：標準小売価格 ￥6,000（税込￥6,300）

■ **急速充電器（標準付属品）**
GKL112：標準小売価格 ￥15,000（税込￥15,750）

■ **バッテリー（標準付属品）**
GEB121：標準小売価格 ￥18,000（税込￥18,900）

■ **フラットプリズムセット（標準付属品）**
CPR105：標準小売価格 ￥19,800（税込￥20,790）

		R200S	R200MS
望遠鏡倍率		30X	
対物有効径		40mm	
最短視準距離		1.7m	
測距範囲	フラットプリズム（CPR105）	250m	
	ノンプリズム	80m	
測距精度	フラットプリズム（CPR105）	5mm+2ppm/3mm+2ppm	
	ノンプリズム	3mm+2ppm	
角度最小表示		1″／5″／10″	
測角精度（ISO17123-3）		6″	
表示ディスプレイ		片面LCD、モノクロ、280×160ピクセル	
自動補正範囲		±4′	
基盤形式		シフト式	
防水性		IP54（防塵型、防まつ型）	
サイズ		150×203×316mm	
重量（本体+整準盤+バッテリーGAD39）		5.0kg	
バッテリーアダプター	バッテリータイプ	GAD39（アルカリ乾電池パック、単3乾電池×6本）、GEB121（ニッケル水素6V）	
	使用時間	6～8時間	
外部電源GEB171	タイプ、電圧/容量	—	ニッケル水素、12V/8.0Ah
	使用時間	—	20～24時間
標準小売価格		オープン価格	オープン価格

※気候条件：空が雲で覆われ、影が出る状態、あるいは地下、夜・たそがれ時
●モデルの名称の"R"はノンプリズム、"S"はシフト式基盤を意味しています。

使いやすさと安全性を追求した ＳＴＳのアルミ製三脚は カラーも充実してラインナップも豊富です。

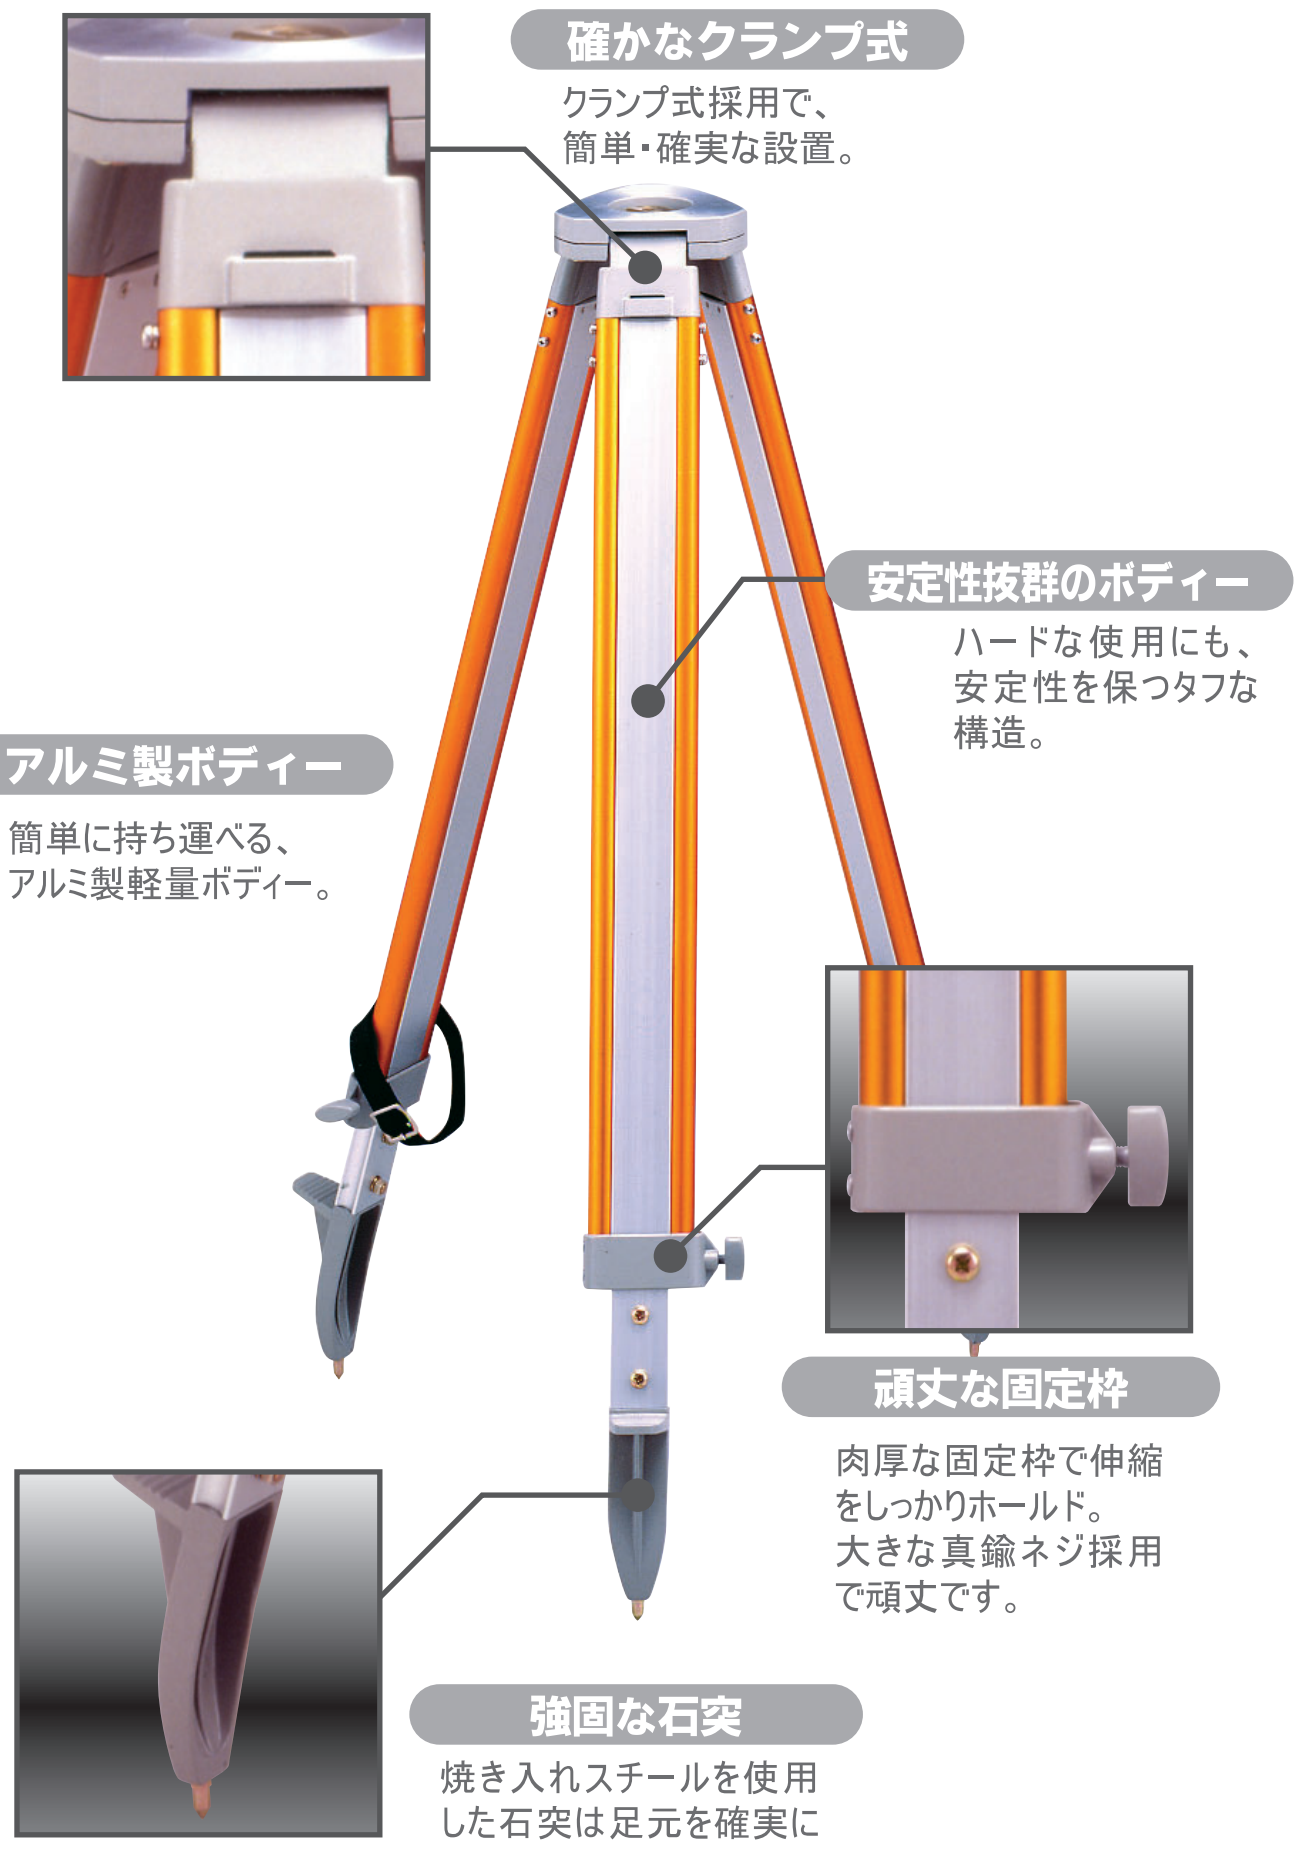

アルミ三脚

SOKシリーズ

JIS規格適合

使いやすさと安全性を追求し、厳しい基準をすべてクリアーしたアルミ三脚です

SOK-GT　SOK-GL　SOK-GD

定芯桿 5/8インチ

GD型

定芯桿 5/8インチ



GL型

定芯桿 35mm

GT型

品　　名	SOK-GD	SOK-GL	SOK-GT
品　　番	3-501	3-502	3-503
脚 頭 形 状	球面	平面	平面
定 芯 桿 径	5/8インチ	5/8インチ	35mm
重　　量	4.2kg	4.2kg	4.2kg

《SOK三脚》

標準小売価格 **¥25,000**（税込¥26,250）

全　　長（平面/球面）………… 1,700mm/1,710mm
全 縮 時（平面/球面）………… 1,030mm/1,040mm
平面脚頭（外径/内径）………… 140mm/φ70mm
球面脚頭（外径/内径）………… 140mm/φ50mm

アルミ三脚

STS シリーズ

JIS規格適合

使いやすさと安全性を追求し、カラーも充実してラインナップも豊富です

STS-OT　STS-OL　STS-OD

STS-YT　STS-YL　STS-YD

定芯桿 5/8インチ

OD型

定芯桿 5/8インチ

OL型

定芯桿 35mm

OT型

全　　長（平面/球面）………… 1,700mm/1,710mm
全 縮 時（平面/球面）………… 1,030mm/1,040mm
平面脚頭（外径/内径）………… 140mm/φ70mm
球面脚頭（外径/内径）………… 140mm/φ50mm

品　名	STS-OD	STS-OL	STS-OT	STS-YD	STS-YL	STS-YT
品　番	3-001	3-002	3-003	3-004	3-005	3-006
脚 頭 形 状	球面	平面	平面	球面	平面	平面
定 芯 桿 径	5/8インチ	5/8インチ	35mm	5/8インチ	5/8インチ	35mm
重　量	4.2kg	4.2kg	4.2kg	4.2kg	4.2kg	4.2kg

《STS三脚》

標準小売価格 **¥25,000**（税込¥26,250）

アルミ三脚
A シリーズ

腰をかがめずにワンタッチで簡単に伸縮できます

STS-OT-A　STS-OL-A　STS-OD-A

定芯桿 5/8インチ

OD型

定芯桿 5/8インチ

OL型

定芯桿 35mm

OT型

品　名	STS-OD-A	STS-OL-A	STS-OT-A
品　番	3-007	3-008	3-009
脚頭形状	球面	平面	平面
定芯桿径	5/8インチ	5/8インチ	35mm
重　量	4.6kg	4.6kg	4.6kg

標準小売価格:オープン価格

全　長（平面/球面）……1,695mm/1,710mm
全縮時（平面/球面）……1,060mm/1,075mm
平面脚頭（外径/内径）……156mm/φ68mm
球面脚頭（外径/内径）……160mm/φ48mm

アルミ三脚
STC-YD-A

軽量・コンパクトで腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です

定芯桿 5/8インチ



品　名	STC-YD-A
脚頭形状	球面
定芯桿径	5/8インチ
重　量	4.2kg

《STC-YD-A》 品番:3-003CL
標準小売価格:オープン価格

全　長……1,735mm
全縮時……1,040mm
球面脚頭（外径/内径）……110mm/φ45mm

アルミ三脚
STS短脚

トンネル・下水道でも錆びる心配がいらないアルミ製で、狭い場所で効果を発揮します

定芯桿 5/8インチ



OLS型

定芯桿 35mm

OTS型

品　名	STS-OLS	STS-OTS
品　番	3-701	3-702
脚頭形状	平面	平面
定芯桿径	5/8インチ	35mm
重　量	2.8kg	2.8kg

標準小売価格:オープン価格

全　長……850mm
全縮時……560mm
平面脚頭（外径/内径）……140mm/φ55mm

精密三脚
STS精密木脚

JIS規格適合

●精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
●狂いが無く、安定感が抜群

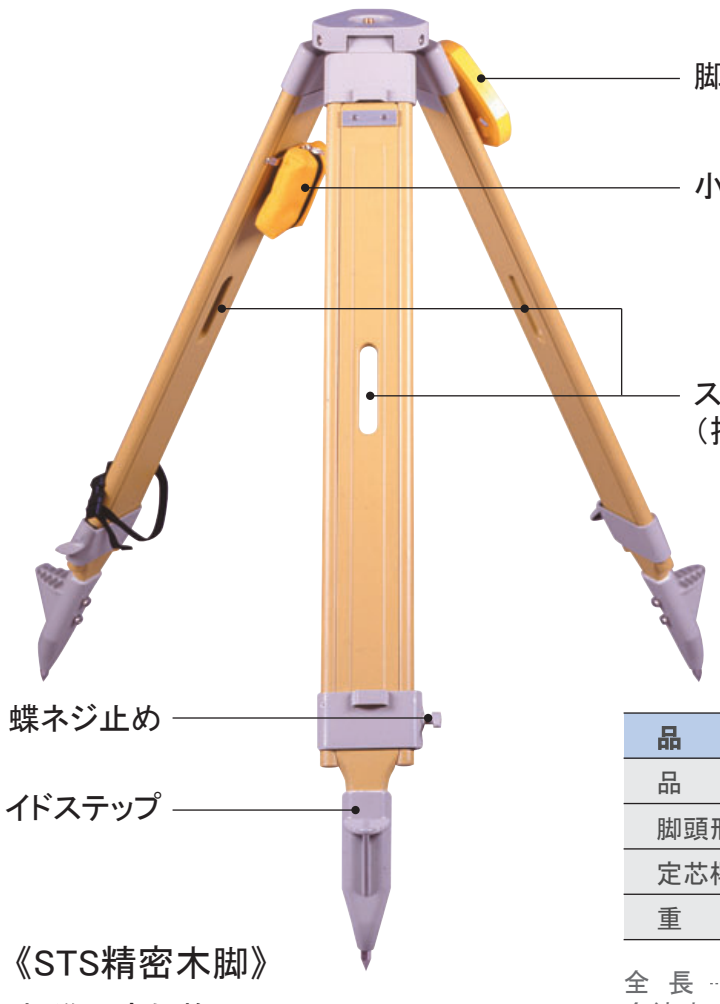

品　名	PWT-58	PWT-35
品　番	3-681	3-682
脚頭形状	平面	平面
定芯桿径	5/8インチ	35mm
重　量	6.4kg	6.4kg

《STS精密木脚》
標準小売価格
¥45,000（税込¥47,250）

全　長……1,750mm
全縮時……1,090mm
平面脚頭（外径/内径）……156mm/Φ55mm
本体カラー……グレー/イエロー

精密三脚
STSスタティック精密木脚

●高さを求められるGPS測量に最適
●ダブルロック方式で高いところでもぐらつく心配がありません

ダブルロック

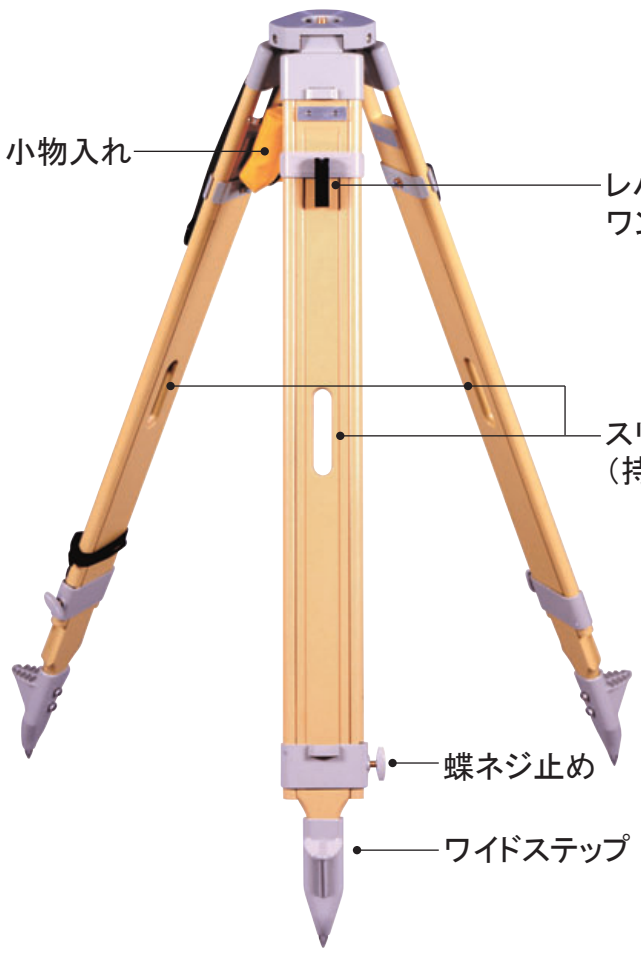

脚頭カバー



品　名	PWT-58L
脚頭形状	平面
定芯桿径	5/8インチ
重　量	7.9kg

《STSスタティック精密木脚》 品番:3-683
標準小売価格
¥80,000（税込¥84,000）

全　長……2,065mm
全縮時……1,280mm
平面脚頭（外径/内径）……156mm/Φ55mm
本体カラー……グレー/イエロー

エレベーター三脚

STS-EL / STS-ELL

転倒防止チェーン　地墨ポイント　目盛り付



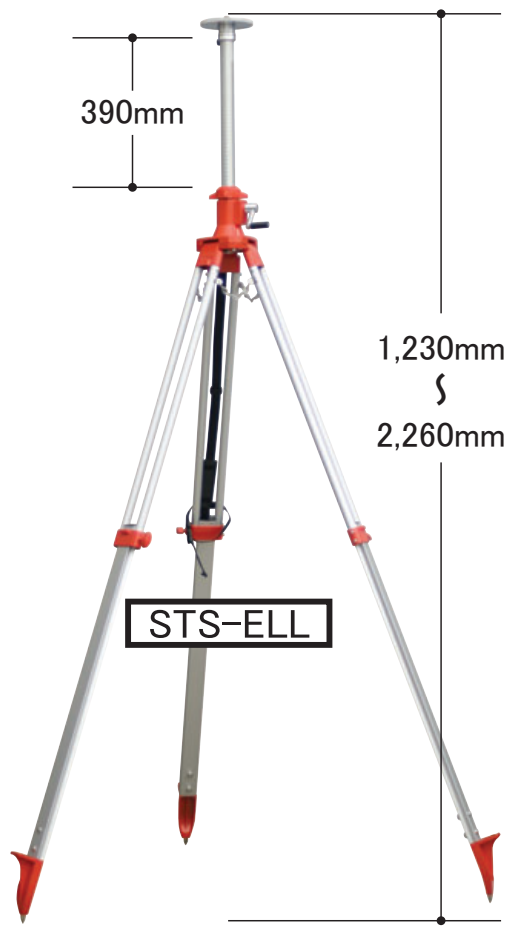

レベルや墨出器に最適なエレベーター三脚。安定力は抜群で、高精度の測定が可能です。

- ●一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
- ●測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK！

《STS-EL》 品番：3-653
標準小売価格 **¥45,000**（税込¥47,250）

《STS-ELL》 品番：3-653-L
標準小売価格 **¥45,000**（税込¥47,250）


スムーズな回転ハンドル


1mmの目盛り付

転倒防止チェーン付

品名	STS-EL	STS-ELL
脚頭形状	平面	平面
脚頭（外径）	φ126mm	φ126mm
定芯桿径	5/8 インチ	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	390mm	390mm
サイズ	全長 1,700mm 全縮時 940mm	全長 2,260mm 全縮時 1,230mm
重量	5.2kg	6.0kg

エレベーター三脚

ELT-CS

転倒防止チェーン　気泡管付　地墨ポイント

- ●一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
- ●測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK！

転倒防止チェーン付

円形気泡管付

品名	ELT-CS
脚頭形状	平面
定芯桿径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	330mm
サイズ	全長 1,740mm 全縮時 960mm
重量	5.6kg

《ELT-CS》 品番：3-016
標準小売価格：オープン価格

エレベーター三脚

ELT-CSG

転倒防止チェーン　気泡管付　地墨ポイント

- ●一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
- ●測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK！

転倒防止チェーン付

円形気泡管付

品名	ELT-CSG
脚頭形状	平面
定芯桿径	5/8 インチ
エレベーター昇降幅	330mm
サイズ	全長 1,740mm 全縮時 960mm
重量	5.6kg

《ELT-CSG》 品番：3-017
標準小売価格：オープン価格

STSアルミスタッフ

デザイン・耐久性・精度・見やすさ 抜群に使いやすいアルミスタッフ

- ●アルミ合金製で軽くて耐久性抜群
- ●表面は5mm/10mm目盛
- ●裏面は検測用の逆目盛(54、55、55Ⅱのみ)、工事写真用のロッド目盛(10mm目盛)
- ●各段共通ボタンを使用しているのでアフターケアに優れています



1mm目盛(TS-33裏)

各段すべてに共通ボタンを使用。ワンプッシュでカチッと固定できます。

33～55用ボタン(各段共通)

55Ⅱ用ボタン(各段共通)

遠くからでもはっきりと読みやすい5mm/10mm目盛

検測目盛だから上から伸ばして手元で数値を読み取れます。(TS-54、55、55Ⅱ)

収納ナイロン袋付で持ち運びに便利です。

品　名	TS-33	TS-55	TS-54	TS-53	TS-55Ⅱ
品　番	4-122-33N	4-122-55N	4-122-54N	4-122-53N	4-122
全縮時長さ	1,155mm	1,220mm	1,440mm	1,835mm	1,250mm
裏目盛	1mm目盛	検測目盛	検測目盛	ロッド目盛	検測目盛
重　量	0.95kg	1.40kg	1.44kg	1.48kg	1.60kg
価格()は税込	¥7,480 (¥7,854)	¥11,550 (¥12,128)	¥10,890 (¥11,435)	¥9,680 (¥10,164)	¥13,200 (¥13,860)

品　名	TS-01	TS-02
品　番	90-101-2N	90-101-2
価格()は税込	¥150 (¥158)	¥150 (¥158)

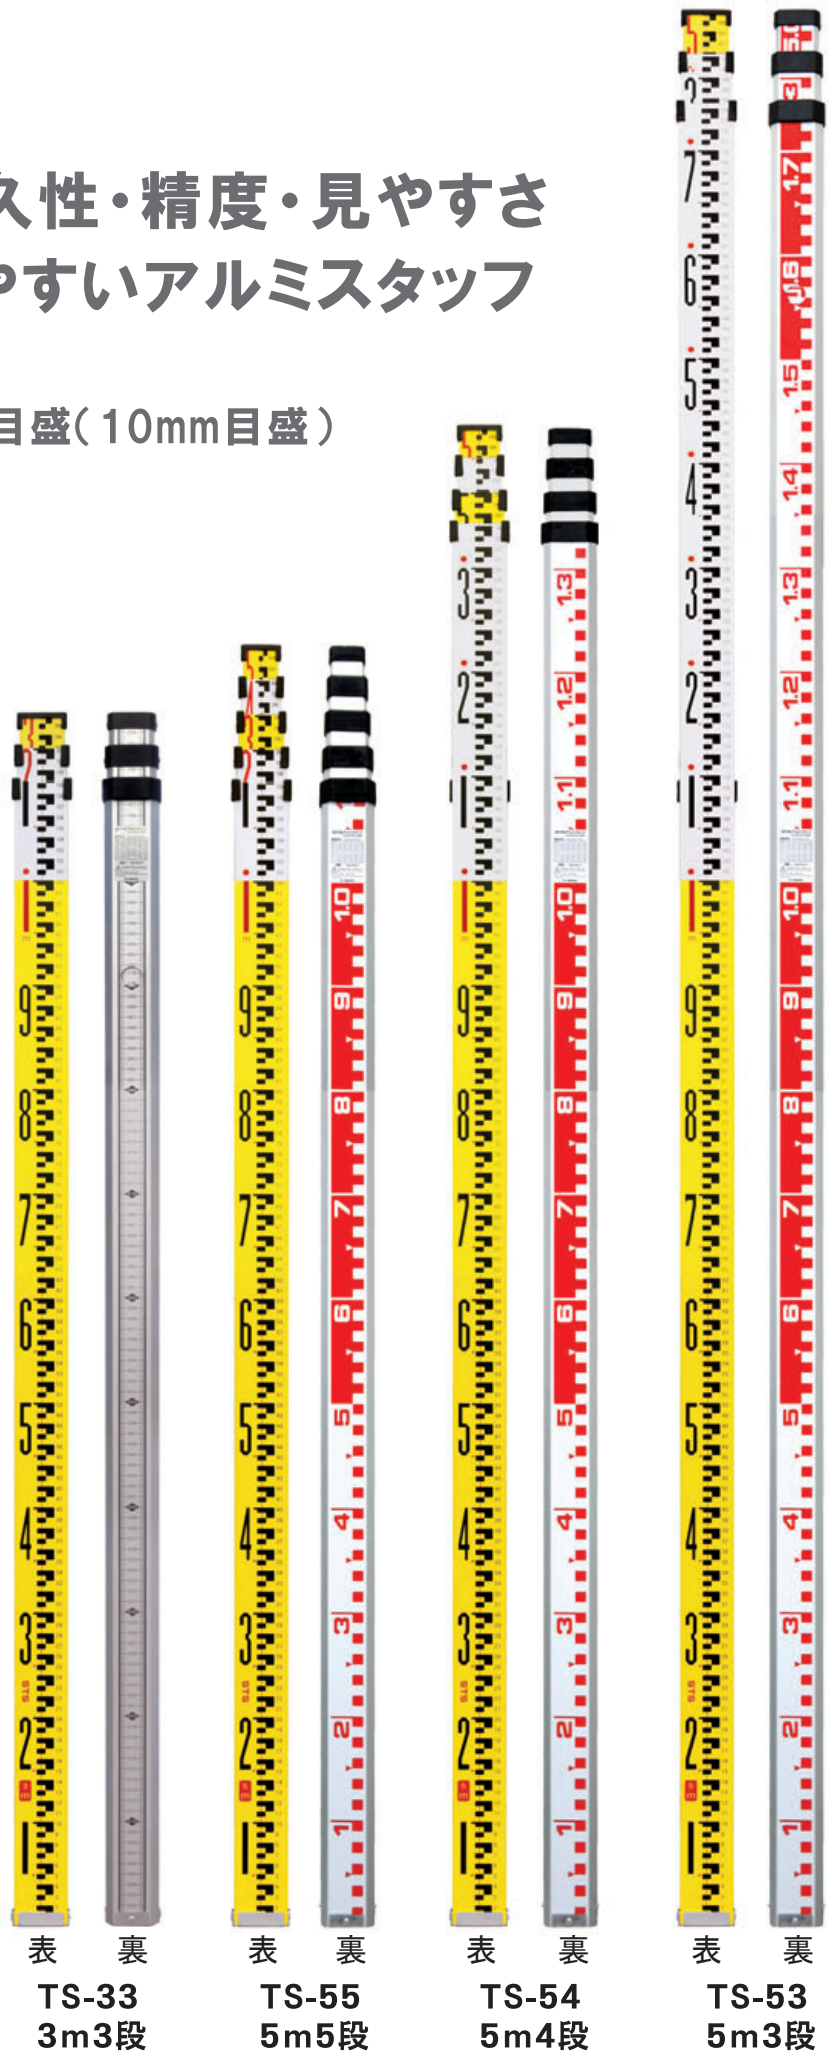

TS-55Ⅱ PAT.
(5m×5sec)

2mm・5mm・10mmの新目盛で近距離から遠距離までしっかり対応。
さらに通常のスタッフよりも数字が大きいので50m先でもくっきり読み取れます。

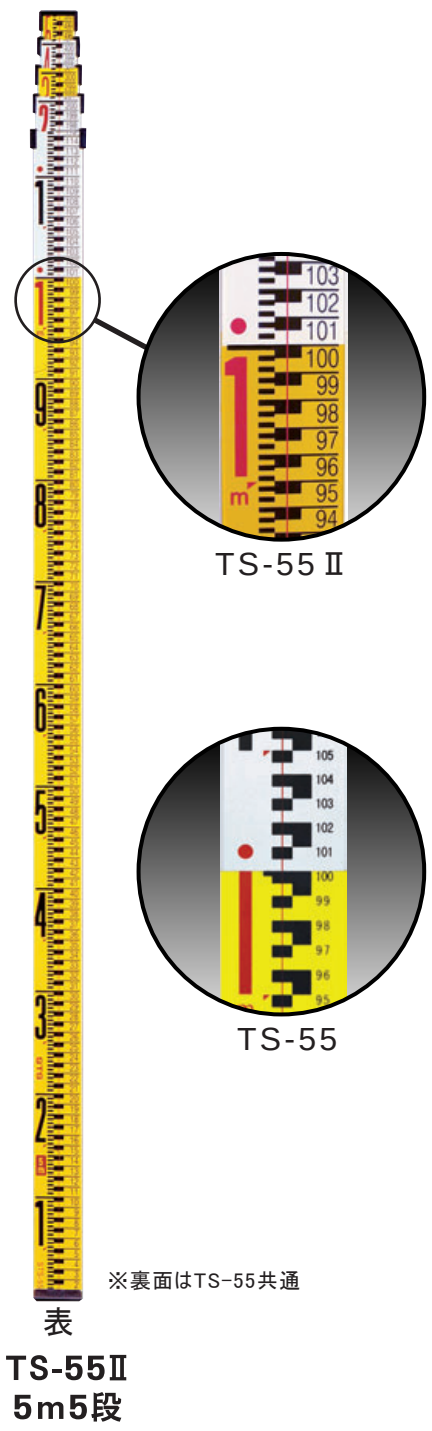

STSアルミロッド

- ●軽量アルミ製で、持ち運びに便利
- ●表面は縦目盛、裏面は横目盛



■ ロッド用クロス金具
SN-K
品番:4-510

標準小売価格
¥1,300(税込¥1,365)



使用例

品　名	SN-30	SN-50	SN-70	SN-100
品　番	4-501	4-502	4-503	4-504
仕　様	30cm	50cm	70cm	100cm
価　格	¥1,200	¥1,400	¥1,700	¥2,100
税込価格	¥1,260	¥1,470	¥1,785	¥2,205

品　名	SN-110	SN-150	SN-200
品　番	4-505	4-506	4-508
仕　様	110cm	150cm	200cm
価　格	¥2,300	¥3,000	¥4,000
税込価格	¥2,415	¥3,150	¥4,200

目盛の数字が大きいから見やすい・読みやすい!


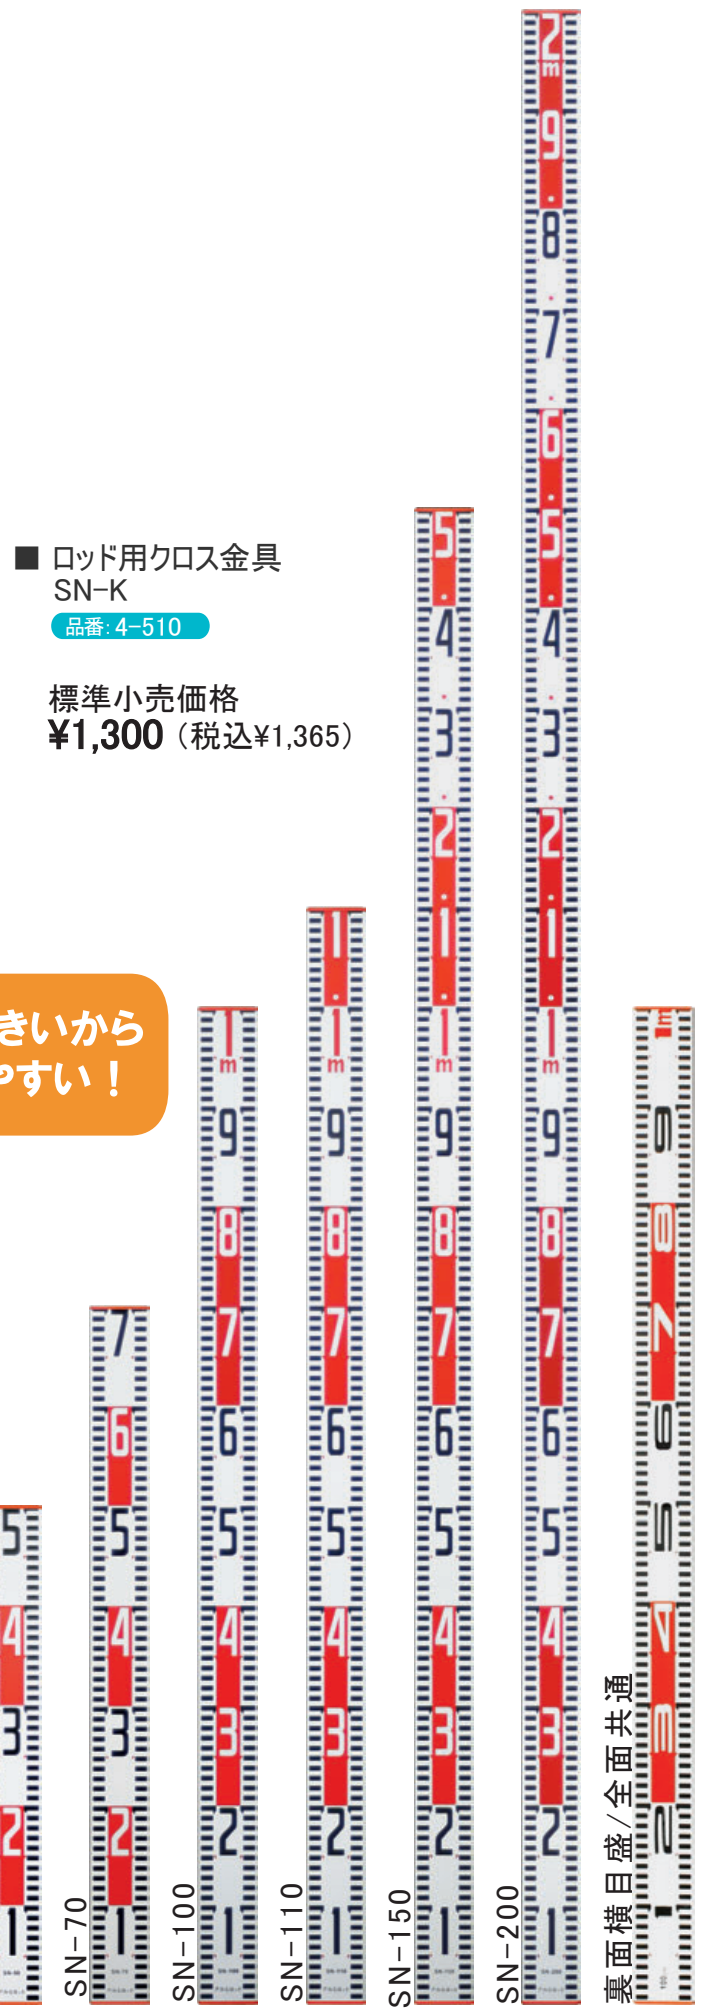

クロスロッド

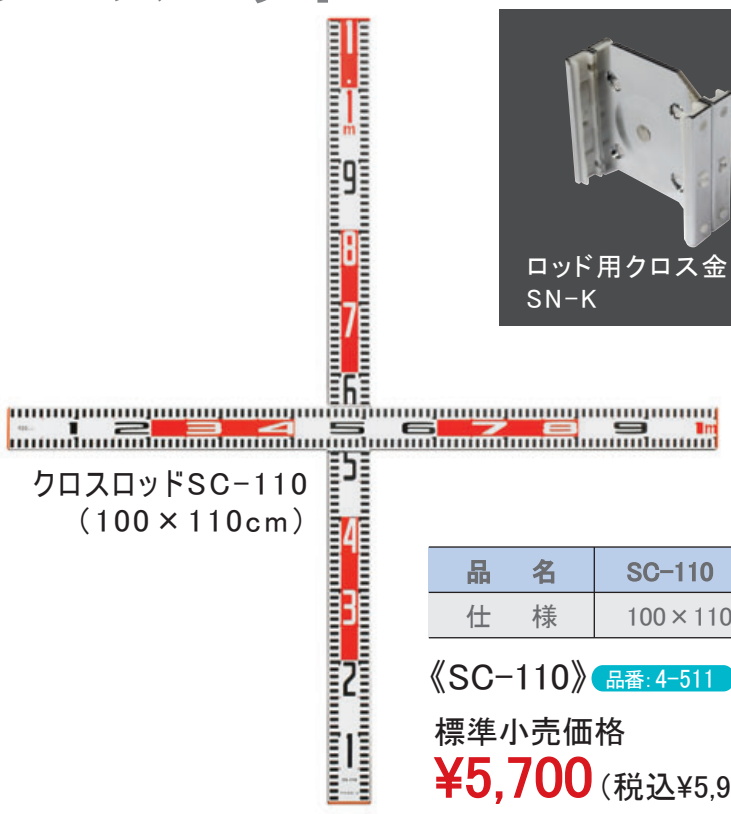

クロスロッドSC-110
(100×110cm)

ロッド用クロス金具
SN-K

品　名	SC-110
仕　様	100×110cm

《SC-110》品番:4-511
標準小売価格
¥5,700(税込¥5,985)

アルミロッド5点セット

便利なアルミロッド4タイプと専用ケースの5点セット
クロス金具2個付

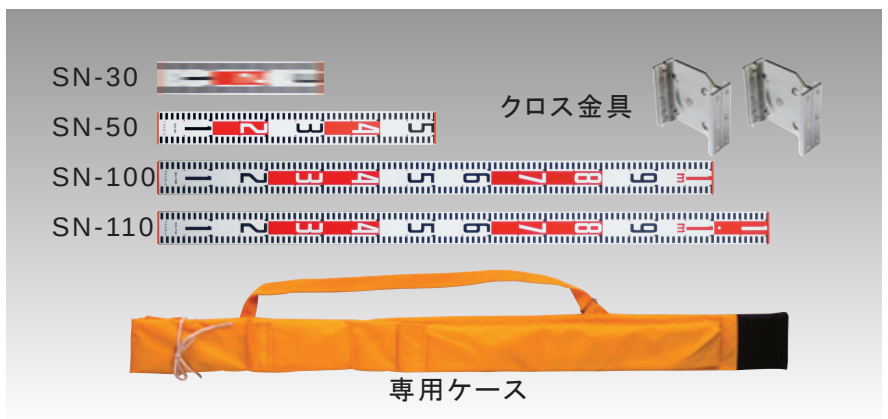

品　名	SN-5S
仕　様	30cm×1、50cm×1、100cm×1、110cm×1、クロス金具×2、専用ケース

《SN-5S》品番:4-515
標準小売価格 **¥11,500**(税込¥12,075)

伸縮ポール

耐久性に優れたオールアルミ製です

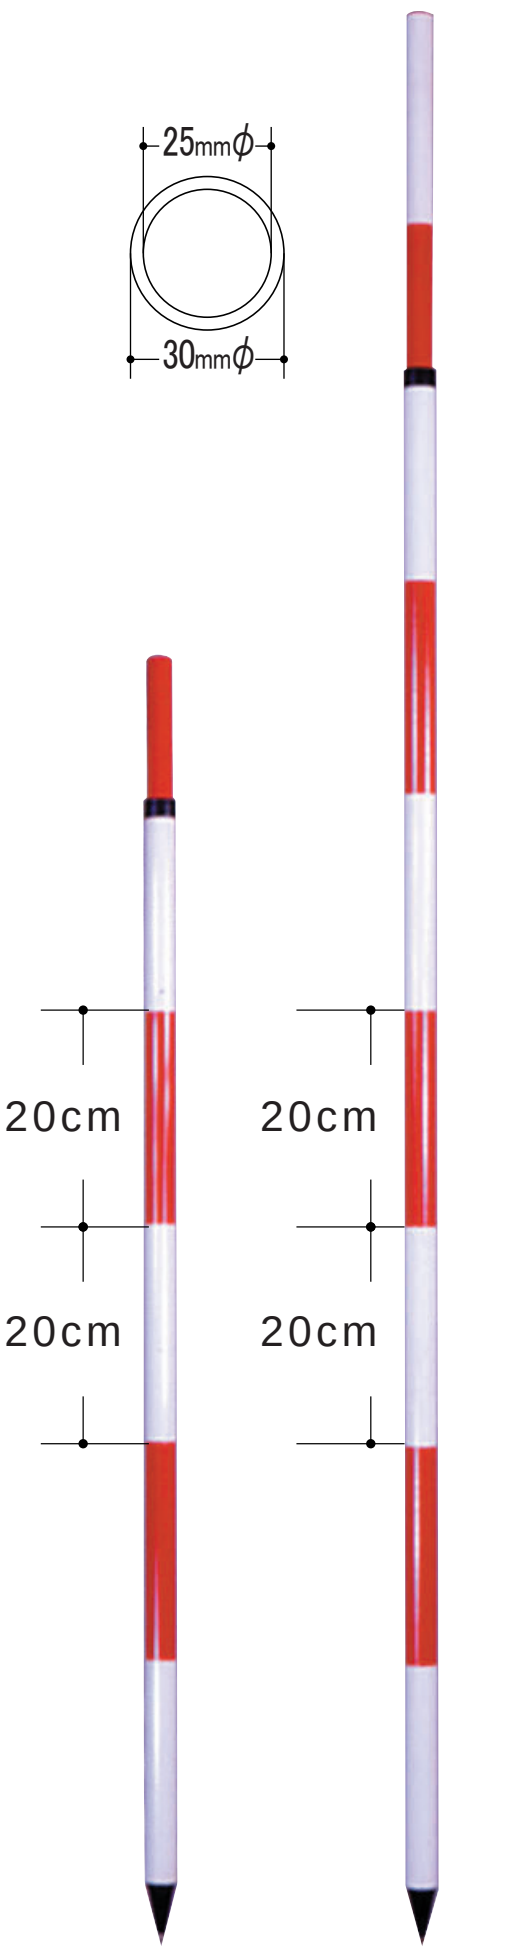

伸縮自在のポールは任意の位置で左右にひねるだけで、すばやく固定できます

品　名	PL-20	PL-30
品　番	5-PL2-1	5-PL3
タ イ プ	2m×2段	3m×2段
仕　様	1,180mm	1,800mm
入　数	10本	10本
価　格	¥2,400	¥2,800
税込価格	¥2,520	¥2,940

ピンポール・トラバーピン

種類が豊富に揃っています

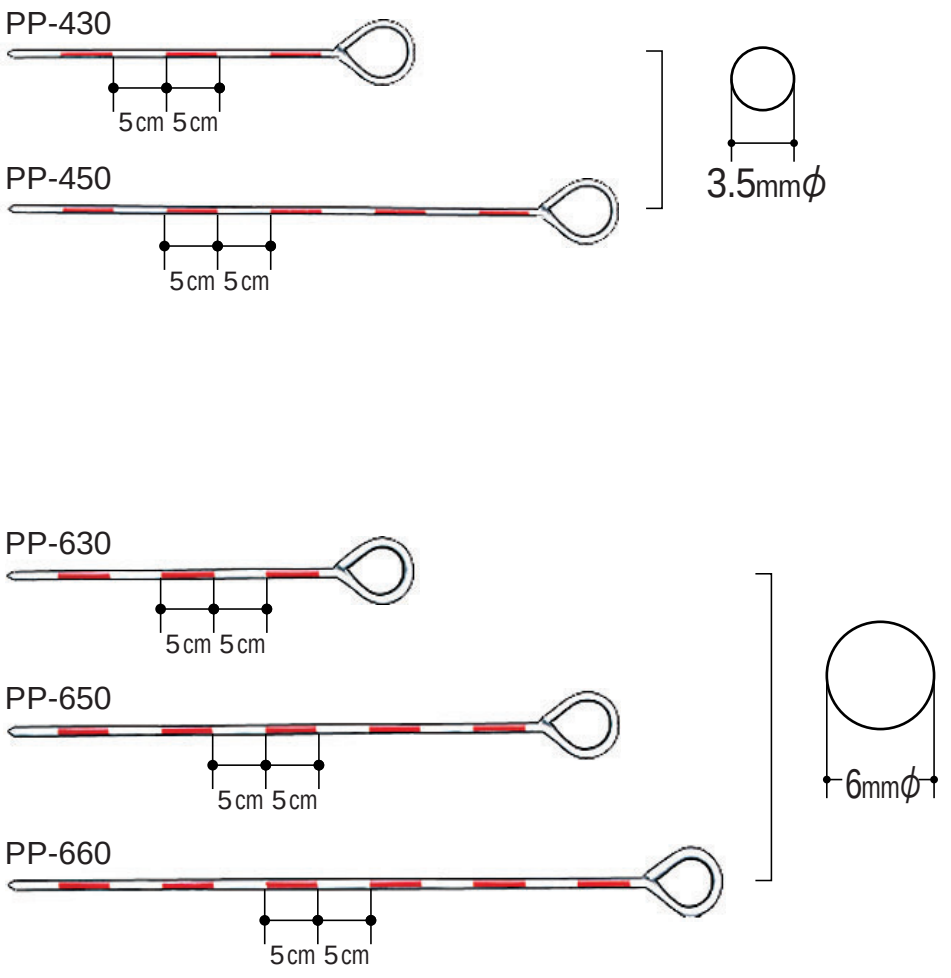

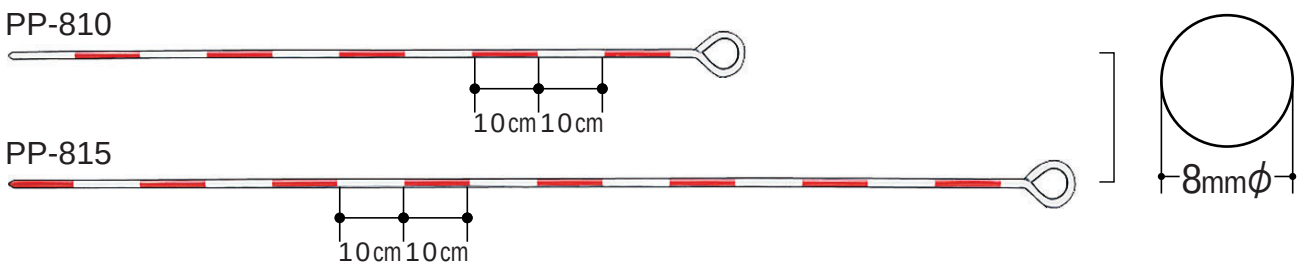


使用例

品　名	PP-630	PP-650	PP-660	PP-810	PP-815	PP-430	PP-450
品　番	4-301	4-302	4-303	4-304	4-305	4-306	4-307
仕　様	ピンポール 30cm 6mmφ	ピンポール 50cm 6mmφ	ピンポール 60cm 6mmφ	ピンポール 100cm 8mmφ	ピンポール 150cm 8mmφ	トラバーピン 30cm 3.5mmφ	トラバーピン 50cm 3.5mmφ
入　数	10本	10本	10本	10本	10本	10本	10本
価　格	¥1,000	¥1,050	¥1,150	¥1,300	¥3,600	¥850	¥900
税込価格	¥1,050	¥1,103	¥1,208	¥1,365	¥3,780	¥893	¥945

価格は1本あたりの単価です。

STS水準器

使いやすさと耐久性を重視した水準器、様々な用途に合わせて選べます

割れない気泡管を採用しています

PP-60

クリップ式

RS-40C

クリップ式

RS-40B

ベルト式

CP-60

ピンポール専用

おすすめ！マルチタイプ

マジックベルトで固定するからスタッフやポールなど幅広く対応します。

品　名	PP-60	RS-40C	RS40B	CP-60
品　番	4-204	4-210	4-211	4-214
仕　様	ポール用/クリップ式 60′/2mm	ポール用/クリップ式 40′/2mm	マルチタイプ/ベルト式 40′/2mm	ピンポール用/手持ち式 60′/2mm
価格（本体）	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
税込価格(本体)	¥3,150	¥3,150	¥3,150	¥3,150

ポケQ PAT.

プリズム定数：±0mm

すっかりお馴染みになったポケQプリズムシリーズ
使いやすさと精度の高さで人気を誇っています

●プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です（1インチ、1.5インチ）
●大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません

ポケQ1インチ

ポケQ1.5インチ

ポケQ2.5インチ

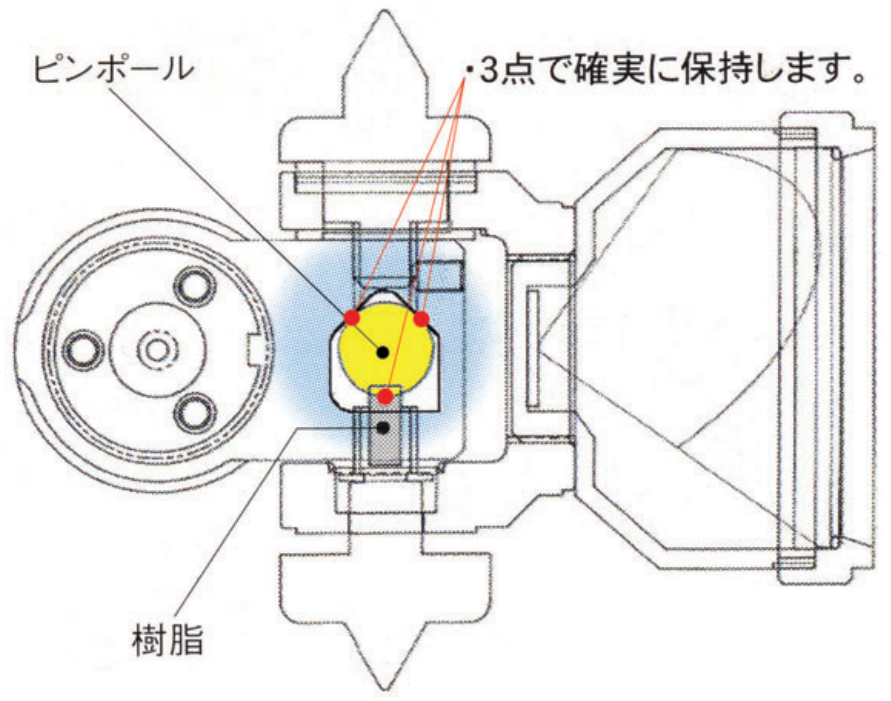



チルトホルダーを使ったまま壁面測定が可能！
（15mmまたは35mmを測定結果に加算）

使用例

ポケQ1.5
ピンポール使用例

ポケQ2.5
ピンポール使用例

ピンポール、サイド
取り付け使用時

コーナーアダプター
使用時

8φ・9φ・10φの
ピンポールに対応

整準台使用時

MINI-2000

プリズム定数：±0mm

●プリズム径は1.5インチ
●従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すればMINI-2000になります

ST-5型

プリズム定数：±0mm

●プリズム径は1.5インチ
●トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります

9Φピンポールをつけた状態のプリズム仰角が大幅にアップ
ピンポールをガッチリホールドする大きな固定ネジを採用
気泡管調整が簡単



メモリライン
STS独自Uカットで
メモリが見やすく、
プリズム高の設定が楽
気泡管が大きくて見やすい

気泡管調整ネジは3箇所
上からできるので早くて簡単

測点アダプター使用例

ピンポール使用例

きりん使用例

ターゲット使用例

ピンポールプリズムユニット

**各種ピンポールプリズムのユニットセットです
用途に応じていろいろお選びいただけます**

- **A セット** すべて揃ったオールインワンセット
- **B セット** プリズムだけの基本セット
- **C セット** 基本セットに「きりん」とピンポール、コーナーアダプターが付いたセット
- **D セット** 基本セットにコーナーアダプターとピンポールが付いたスターターセット

ポケQ 1インチユニット

セット	内容	標準小売価格	税込	品番
A セット	①C プリズム三脚、②専用ケース、③ピンポール、④B NEWケース、⑤A プリズム、⑥A チルトホルダー、⑦A コーナーアダプター、⑧測点スタンド、⑨測点アダプター	¥64,000	(税込¥67,200)	品番：1-121-1CB
B セット	④B NEWケース、⑤A プリズム、⑥A チルトホルダー	¥45,000	(税込¥47,250)	品番：1-125-1B
C セット	①D きりん、②専用ケース、③ピンポール、⑦A コーナーアダプター ＋ ポケQ1 B セット	¥64,000	(税込¥67,200)	品番：1-127-1D
D セット	③ピンポール、⑦A コーナーアダプター ＋ ポケQ1 B セット	¥53,000	(税込¥55,650)	品番：1-128-1

ポケQ 1.5インチユニット

セット	内容	標準小売価格	税込	品番
A セット	①C プリズム三脚、②専用ケース、③ピンポール、④B NEWケース、⑤B プリズム、⑥B チルトホルダー、⑦B コーナーアダプター、⑧ 測点スタンド、⑨ 測点アダプター	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-131-1CB
B セット	④B NEWケース、⑤B プリズム、⑥B チルトホルダー	¥46,000	(税込¥48,300)	品番：1-137-1B
C セット	①D きりん、②専用ケース、③ピンポール、⑦B コーナーアダプター ＋ ポケQ1.5 B セット	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-151-1B
D セット	③ピンポール、⑦B コーナーアダプター ＋ ポケQ1.5 B セット	¥54,000	(税込¥56,700)	品番：1-139-1

ポケQ 2.5インチユニット

セット	内容	標準小売価格	税込	品番
A セット	①C プリズム三脚、②専用ケース、③ピンポール、④A ウエストバック、⑤C プリズム、⑥C チルトホルダー	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-141-1CA
B セット	④A ウエストバック、⑤C プリズム、⑥C チルトホルダー	¥50,000	(税込¥52,500)	品番：1-144-1B
C セット	ポケQ 2.5ユニット Cセットはありません			
D セット	ポケQ 2.5ユニット Dセットはありません			

MINI-2000 ユニット

セット	内容	標準小売価格	税込	品番
A セット	①C プリズム三脚、②専用ケース、③ピンポール、④B NEWケース、⑤B プリズム、⑥D チルトホルダー、⑦B コーナーアダプター、⑧測点スタンド、⑨測点アダプター	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-200-19-1
B セット	④B NEWケース、⑤B プリズム、⑥D チルトホルダー	¥46,000	(税込¥48,300)	品番：1-200-46-1
C セット	①D きりん、②専用ケース、③ピンポール、⑦B コーナーアダプター ＋ MINI-2000 B セット	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-200-17-1
D セット	③ピンポール、⑦B コーナーアダプター ＋ MINI-2000 B セット	¥54,000	(税込¥56,700)	品番：1-200-51-1

ST-5型 ユニット

セット	内容	標準小売価格	税込	品番
A セット	①C プリズム三脚、②専用ケース、③ピンポール、④B NEWケース、⑤D プリズム、⑥E チルトホルダー、⑦D コーナーアダプター、⑧測点スタンド、⑨測点アダプター	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-200-19-T
B セット	④B NEWケース、⑤D プリズム、⑥E チルトホルダー	¥46,000	(税込¥48,300)	品番：1-200-46-T
C セット	①D きりん、②専用ケース、③ピンポール、⑦D コーナーアダプター ＋ ST-5型 B セット	¥65,000	(税込¥68,250)	品番：1-200-20-T
D セット	③ピンポール、⑦D コーナーアダプター ＋ ST-5型 B セット	¥54,000	(税込¥56,700)	品番：1-200-51-T

プリズムユニットパーツ価格表は次ページに掲載しています ▶▶▶

プリズムユニットパーツ

専用の製品をご用意いたしました
様々な状況に応じて必要なだけお選びいただけます

品　　名	①C プリズム三脚	①D きりん	②専用ケース	③ステンレス精密ピンポール PS-180(60cm×3本継)9mmΦ	④A 専用 ウエストバック	④B NEWケース
品　　番	1-201-CWC	1-201-DWC	1-202-SG	5-180	1-204-A	1-204-B
価格()は税込	¥15,000 (¥15,750)	¥18,000 (¥18,900)	¥2,200 (¥2,310)	¥8,800 (¥9,240)	¥1,800 (¥1,890)	¥1,800 (¥1,890)

品　　名	⑤A ミニプリズム (1インチ)	⑤B ミニプリズム (1.5インチ)	⑤C プリズム (2.5インチ)	⑤D ミニプリズム (1.5インチ)ST-5用	⑥(A,B,C) ポケQ用チルトホルダー(仰俯角±30度)	⑥D MINI-2000用チルトホルダー(仰俯角±20度)
品　　番	1-205-A1	1-205-B2	1-205-C1	1-205-BT	1-206-P101/P-151/P-251	1-206-MK3
価格()は税込	¥30,000 (¥31,500)	¥32,000 (¥33,600)	¥40,000 (¥42,000)	¥32,000 (¥33,600)	¥14,000 (¥14,700)	¥14,000 (¥14,700)

品　　名	⑥E ST-5用チルトホルダー(仰俯角±20度)	⑦A コーナーアダプター (壁面測定用)1インチ	⑦B コーナーアダプター (壁面測定用)1.5インチ	⑦D コーナーアダプター (壁面測定用)1.5インチ ST-5用	⑧測点用スタンド (ネジ径5/8インチ)	⑨測点アダプター (垂球取付可)
品　　番	1-206-MK4	1-207-A2	1-207-B	1-207-BT	1-208-4	1-209
価格()は税込	¥14,000 (¥14,700)	¥2,000 (¥2,100)	¥2,000 (¥2,100)	¥2,000 (¥2,100)	¥4,000 (¥4,200)	¥2,000 (¥2,100)

プリズム収納ケース

プリズムとピンポールが収納できるケース
クッション入りでプリズムを衝撃から守ります

《PDB-65》 品番: 1-217
標準小売価格 **¥4,000** (税込¥4,200)

- 60cmのピンポールが3本入るポケットとピンポールプリズムがちょうど入る大きさのマチ付ポケット付です。
- ナイロン地の中にはクッション入りでプリズムを保護します。
- 手提げベルトは長さ調節で肩掛けも可能です。

使用例

■サイズ・・・・・・・・・・710mm×155mm

反射ターゲット

50mmφの反射ターゲット
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます



PS-180

RFT-50

品　　名	反射ターゲット RFT-50	反射ターゲットセット RFP-50
品　　番	1-216-T	1-216-PS
内　　容	50mmφ	精密ピンポールPS-180 水準器CP-60付/50mmφ
価格()は税込	¥15,000 (¥15,750)	¥23,000 (¥24,150)

精密ピンポール用 石突き

- オールステンレス製
- お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
- プリズムの脱落防止用リング付(PT-5)

PTQ-10 PTM-10 PT-6 PT-5



ポケQ用使用例
(PTQ-10)



MINI-0用使用例
(PTM-10)

品　　名	10cm石突き PTQ-10(ポケQ用)	10cm石突き PTM-10(MINI-0用)	6cm石突き PT-6	5cm石突き PT-5
品　　番	5-PT10P	5-PT10M	5-PT6	5-PT7
価格()は税込	¥2,500 (¥2,625)	¥2,500 (¥2,625)	¥1,500 (¥1,575)	¥700 (¥735)

STS プリズムターゲット 「ゼブラくん」

- アルミ製なので耐久性に優れています
- ポケQ・MINI2000・ST-5型に対応

ターゲット単体

■ピンポールサイズ・・・・・・・9mmφ対応



ポケQ使用例

ST-5型使用例

《SPT-1.5》 品番: 1-215
標準小売価格 **¥8,000** (税込¥8,400)

ユニバーサルアタッチメント 「首振り君」

- お手持ちのピンポールにそのまま装着
- 手の届きにくいポイントを無理なくキャッチ

壁面コーナーでの使用例

《首振り君》 品番: 1-214
標準小売価格 **¥10,000** (税込¥10,500)
※プリズム・ピンポールは商品構成に含まれておりません。

プリズム三脚
PT-150

●可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
●軽量で強固なプリズム三脚

全　長……1,280mm
全縮時……800mm
重　量……1.2kg



品　名	プリズム三脚 PT-150
内　容	専用ケース付

《PT-150》 品番: 1-201-CWC
標準小売価格 **¥15,000** (税込¥15,750)

スーパーアーム
「きりん」PAT.

使い易さ抜群、画期的なアイデアの三脚

品　名	スーパーアーム「きりん」STP-180
内　容	専用ケース付

《SPT-180》 品番: 1-201-DWC
標準小売価格 **¥18,000** (税込¥18,900)

反射シート「ひかる君」

●測定範囲は約5m〜100m
※使用機種、環境により異なります。

●マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能

粘着式とマグネット式の２種類があります


粘着式 RF-53


粘着式 RF-36

マグネット式 MRF-53

マグネット式 MRF-36

品　名	RF-53	RF-36	MRF-53	MRF-36
品　番	1-205-HS	1-205-SS	1-205-HSM	1-205-SSM
仕　様	53×53mm	36×36mm	53×53mm	36×36mm
入　数	16枚セット(1シート)	36枚セット(1シート)	5枚	10枚
価　格	¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥3,000
税込価格	¥5,250	¥5,250	¥3,150	¥3,150

計測管理用プリズム

●トンネル内空変位自動計測
●内空断面形状測定
●地盤沈下計測
●線路(レール)の変位自動計測
●大型構造物の変位自動計測
●地下空洞の建設工事の計測管理に
●堤体表面変位自動観測
●法面、岩盤変位自動観測

AP-1.0

AP-1.5B

PP-2.5O

PP-2.5Y

SP-50

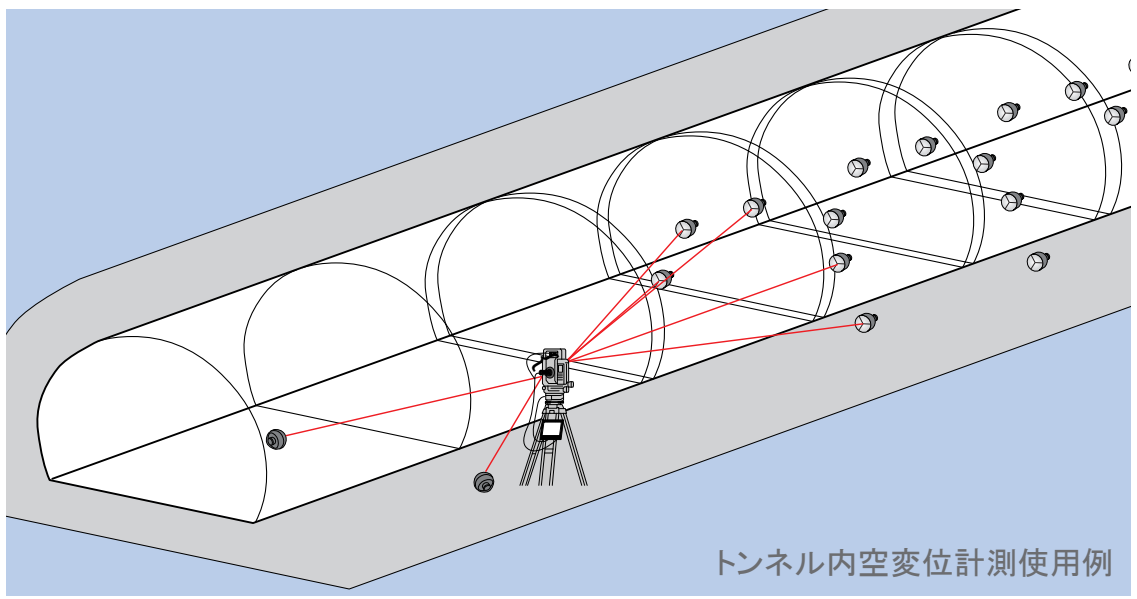
トンネル内空変位計測使用例

品　名	AP-1.0	AP-1.5B	PP-2.5Y	PP-2.5O	SP-50
品　番	1-205-A2	1-205-B2K	1-205-C2K	1-205-C3K	1-216K
サイズ	1インチ	1.5インチ	2.5インチ	2.5インチ	50mmφ
ケース	アルミ	アルミ	プラスチック	プラスチック	アルミ枠
価　格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

ST-030ユニット

2.5インチ1素子プリズム（ターゲット付）

●ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷
●プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です
●プリズムポールに取付が可能です

ST-030表（定数-30mm）

ST-030裏（定数0mm）

専用バッグ付

-30mm定数
使用時

0mm定数
使用時

《ST-030 プリズムユニット》
標準小売価格 **¥60,000**（税込¥63,000）

◆ ST-030ライト付セット

ボタンを押すとLEDライトが点滅して光ります。

プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。

《ST-030L プリズムユニット》
標準小売価格 **¥65,000**（税込¥68,250）

オプション
■ ST-PL
ライト付プリズムのみ
標準小売価格
￥45,000（税込￥47,250）

品名	ST-030 プリズムユニット	ST-030L プリズムユニット
品番	1-205-C30	1-205-C30L
仕様	定数0mm・-30mm兼用	
連続使用時間	ー	約60時間
電源	ー	アルカリボタン電池LR44×2
セット内容	2.5インチ1素子プリズム・専用バッグ	2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ

※10m以上離してご使用ください。

整準台 ATRシリーズ

シフト式 35mm

ATR-BS

着脱式 5/8インチ

ATR-GP
ATR-LP
ATR-YP

シフト式・着脱式の2タイプ

●整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます （高さ調整可）

品名	ATR-BS	ATR-GP	ATR-LP	ATR-YP
品番	2-324	2-311	2-321	2-322
カラー	ブラック	グリーン	グレー	イエロー
定芯桿径	35mm	5/8インチ		

《整準台 ATRシリーズ》
標準小売価格 **¥60,000**（税込¥63,000）

ST-251ユニット

ST-030と整準台のセット

着脱式 5/8インチ

シフト式 35mm

《ST-251 ユニット》
標準小売価格 **¥145,000**（税込¥152,250）

専用ハードケース

三脚取付例

セット内容

・2.5インチ 1素子プリズム ・整準台
・ハードケース

◆ ST-251ライト付セット



《ST-251L ユニット》
標準小売価格
¥150,000（税込¥157,500）

オプション
■ ST-PL
ライト付プリズムのみ
標準小売価格
￥45,000（税込￥47,250）

品名	ST-251GP	ST-251LP	ST-251YP	ST-251BS	ST-251LGP	ST-251LLP	ST-251LYP	ST-251LBS
品番	2-301	2-301-LP	2-301-YP	2-302	2-301L	2-301L-LP	2-301L-YP	2-302L
カラー	グリーン	グレー	イエロー	ブラック	グリーン	グレー	イエロー	ブラック
定芯桿径	5/8インチ			35mm	5/8インチ			35mm
プリズム	定数0mm・-30mm兼用				定数0mm・-30mm兼用			
セット内容	2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース				2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース			
価格()は税込	¥145,000(152,250)				¥150,000(157,500)			

精密ピンポール （プリズム用）

STSの精密ピンポールはステンレス製
高い精度が要求される光波測量に最適

- ●9mmφの光波ミニプリズム用ピンポールです。
- ●脱着可能なステンレス製の石突はサビに強く、抜群の強度です。
- ●パイプケース入りなので、持ち運びに便利です。
- ●ジョイント部分は折れや曲がりが少なく、光波測量に最適です。

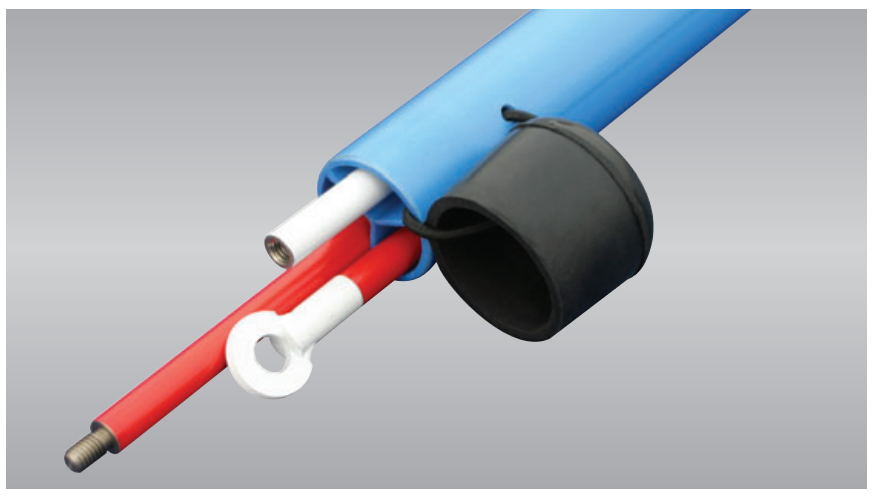

PS-180のケースは中に仕切がしてあるので
ピンポール同士が傷つきません。



PS-60/180用
パイプケース



PS-100/150用
パイプケース

PS-30（×5本）

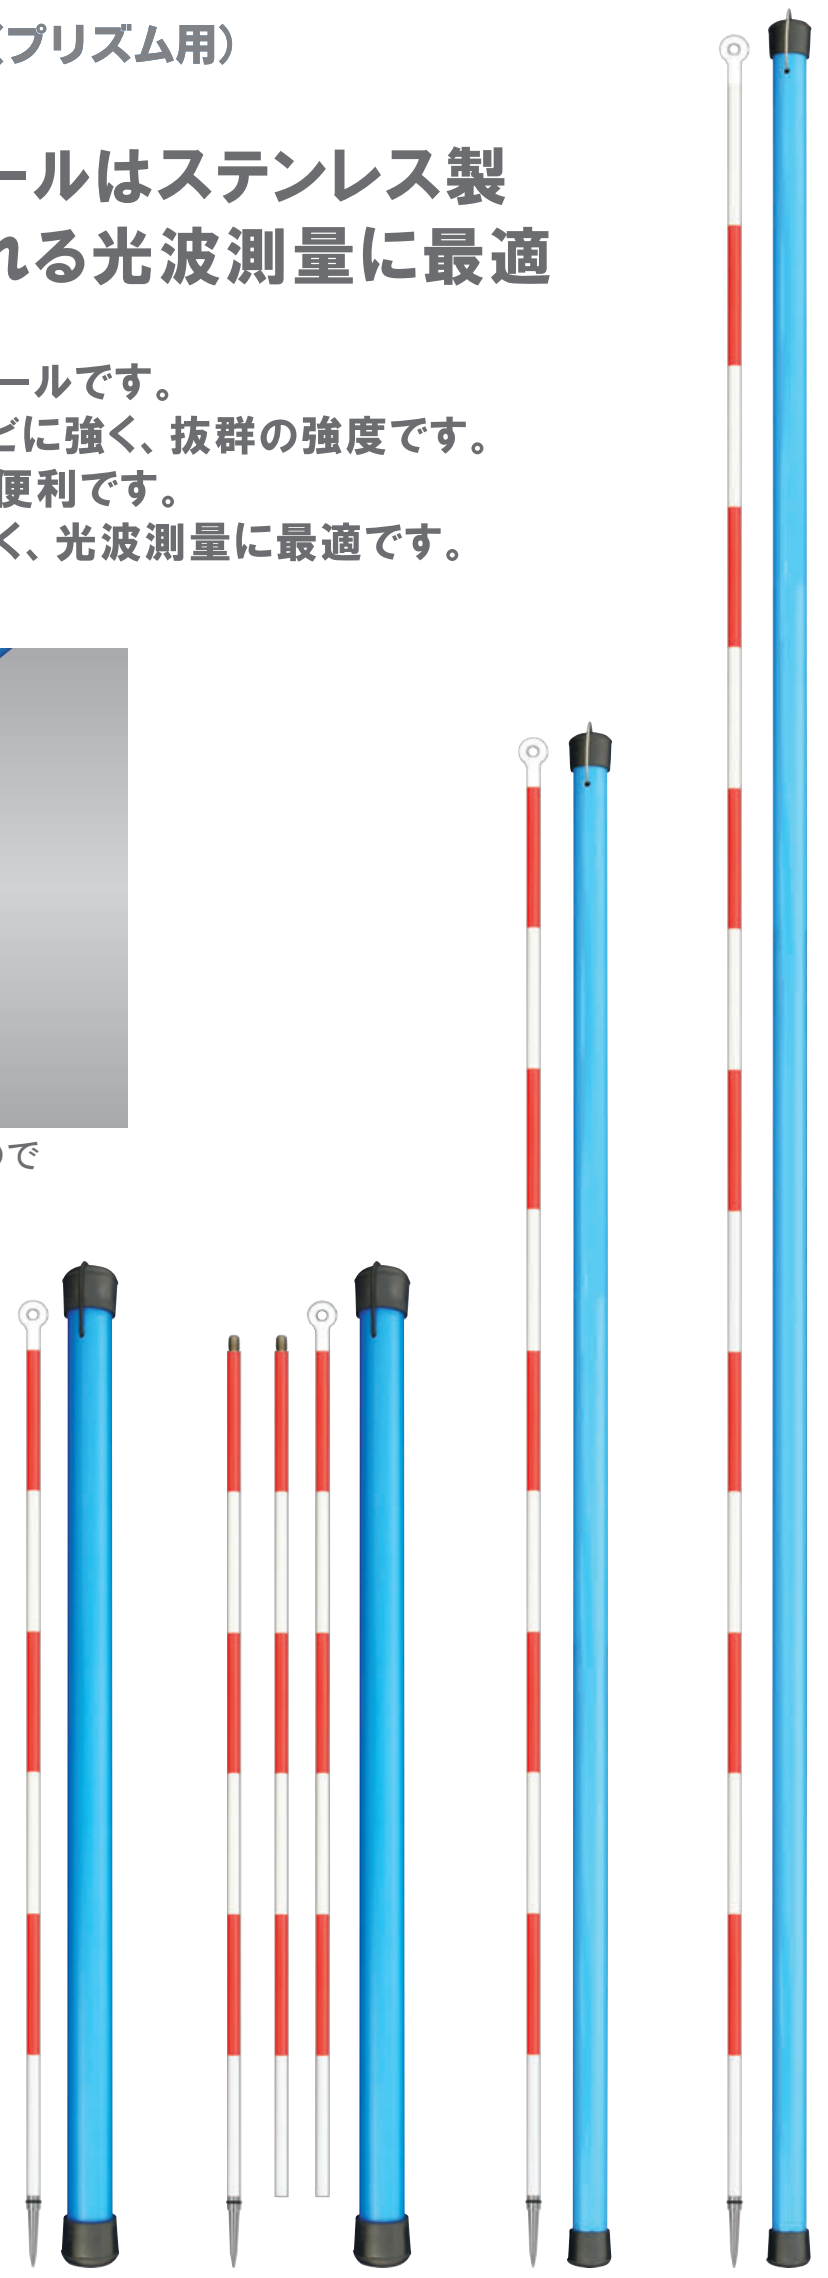

PS-60 PS-180 PS-100 PS-150

品　　名	PS-150	PS-100	PS-60	PS-180	PS-30（×5）	PT-5
品　　番	5-150	5-100	5-60	5-180	5-305	5-PT7
仕　　様	1.5m・石突 パイプケース	1m・石突 パイプケース	60cm・石突 パイプケース	60cm（×3）・石突 パイプケース	25cm（×1） 30cm（×4） 石突・専用ケース	ステンレス製石突 （5cm）
価 格 （）は税込	¥7,800 (¥8,190)	¥5,500 (¥5,775)	¥4,500 (¥4725)	¥8,800 (¥9,240)	¥8,800 (¥9,240)	¥700 (¥735)

プリズム用ピンポール
メモちゃん

- ●目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
- ●110gの超軽量設計。
- ●特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。





品　名	メモちゃん AGP-100
品　番	5-401
仕　様	Φ9mm、（ケース付） MINI-2000とST-5型により効果的
価　格	¥7,000
税込価格	¥7,350

アダプター

●お手持ちの各社整準台・ポール・スタッフに装着できるアダプター

プリズムポール装着例

お手持ちの整準台、ポール、スタッフをそのまま活かして、プリズム・ミニプリズムが装着できるアダプターです。
各社のプリズムユニットに対応しています。

ST-58
SOKKIA
TOPCON
PENTAX用

STP-58
SOKKIA
TOPCON
PENTAX用

MI-68　MI-68L

NI-58
NIKON用

NIK-58
NIKON用

STF-58

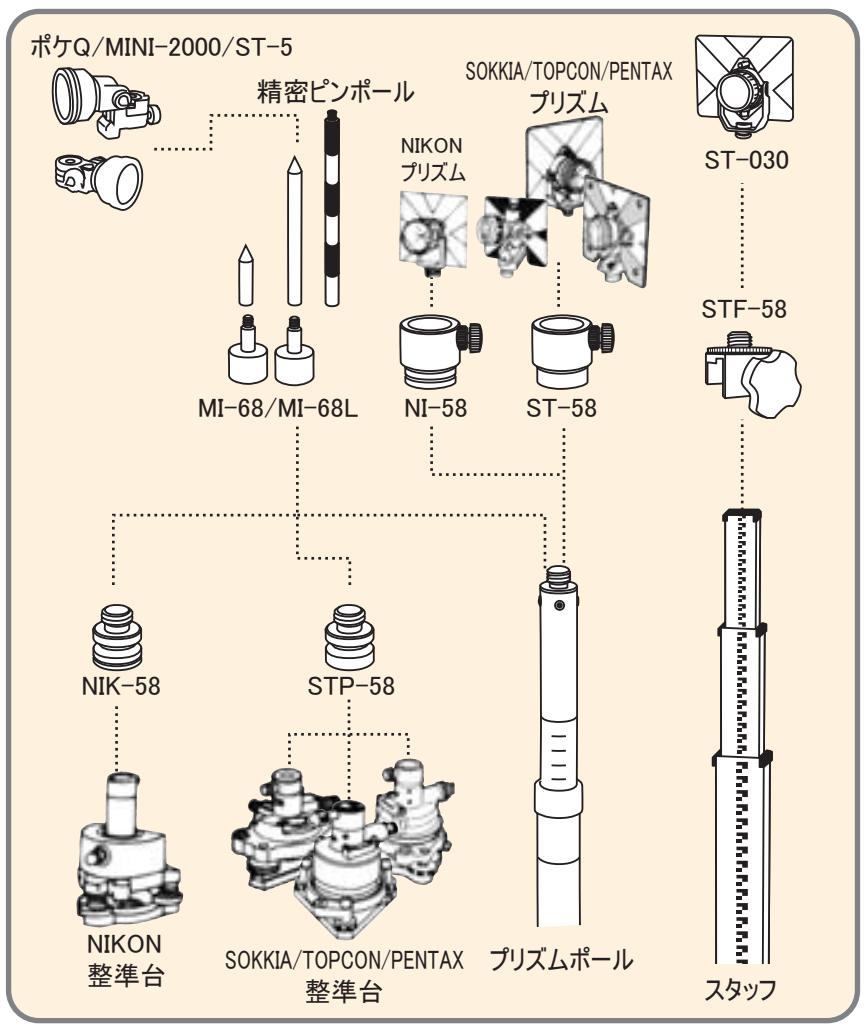

品　　名	MI-68	MI-68L	ST-58	STP-58	NI-58	NIK-58	STF-58
品　　番	4-403	4-404	4-401	4-406	4-402	4-407	4-408
仕　　様	ミニプリズム用 6mm　5/8インチ 真鍮	ミニプリズム用 6mm　5/8インチ 真鍮	SOKKIA・TOPCON・PENTAX プリズム用　5/8インチ 真鍮	SOKKIA・TOPCON・PENTAX 整準台用　5/8インチ 真鍮	NIKONプリズム用 5/8インチ 真鍮	NIKON整準台用 5/8インチ 真鍮	スタッフ専用 5/8インチ アルミ
価格 （）は税込	¥3,900 (¥4,095)	¥4,500 (¥4,725)	¥4,800 (¥5,040)	¥3,900 (¥4,095)	¥4,800 (¥5,040)	¥3,900 (¥4,095)	¥5,000 (¥5,250)

プリズムポール

- 軽量・高精度のオールアルミ製
- ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
- 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り



品　　名	SP-2	DP-2
品　　番	5-SP	5-DP
仕　　様	水準器無	水準器付
全縮時長さ	1,180mm	
価　　格	¥11,000	¥14,000
税込価格	¥11,550	¥14,700

品　　名	SO-2	MY-2
品　　番	5-SO	5-MY
仕　　様	水準器付	
全縮時長さ	1,180mm	
価　　格	¥14,000	¥14,000
税込価格	¥14,700	¥14,700

STS測量用ネイル

- 高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます

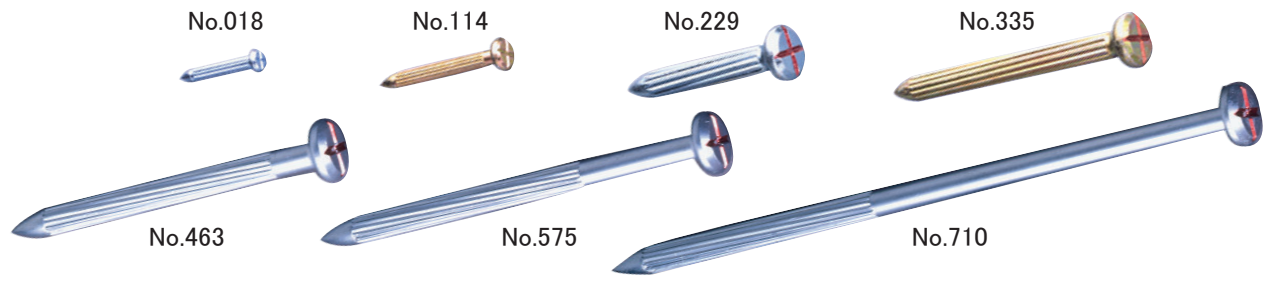



材質／特殊鋼熱処理済材

品　　名	No.018S	No.018	No.114	No.229
品　　番	6-210	6-200	6-201	6-202
サイズ d×D×L×H	2×6×26.5×1.5（ステンレス製）	3.5×6×27×2	4.5×9×42×3	7.5×15×55×5
梱　　包	1000本×10箱	1000本×10箱	500本×10箱	100本×10箱
価格 ()は税込	¥18 (¥19)	¥8 (¥8)	¥14 (¥15)	¥29 (¥30)

品　　名	No.335	No.463	No.575	No.710
品　　番	6-203	6-204	6-205	6-207
サイズ d×D×L×H	7.5×15×80×5	9.5×20×105×5	9.5×20×130×5	9.5×20×205×5
梱　　包	100本×10箱	50本×10箱	50本×10箱	50本×6箱
価格 ()は税込	¥35 (¥37)	¥63 (¥66)	¥75 (¥79)	¥100 (¥105)

価格は1本あたりの単価です。　　単位／mm

STS測量用明示板

- 視認性が高いカラフルなポイント明示板です





ホットスタンプも承っておりますのでお気軽にお申し付け下さい。

品　　名	WD-457（赤・黄・青・白・緑）	WD-011（赤・黄・青・白・緑）
品　　番	（赤）6-303-1 （黄）6-303-2 （青）6-303-3 （白）6-303-4 （緑）6-303-5	（赤）6-301-1 （黄）6-301-2 （青）6-301-3 （白）6-301-4 （緑）6-301-5
サイズd×D×H	10×46×6	5×26×4
梱　　包	20枚入	100枚入
価格 ()は税込	¥25 (¥26)	¥12 (¥13)

価格は1枚あたりの単価です。

プラスチック杭

- 軽量・丈夫・抜けにくいプラスチック杭です

キャップ頭部標示例



上記以外の加工もできます

キャップ色

品　　名	S-300	S-400	A-450	A-600	B-450	B-600
品　　番	6-600	6-601	6-602	6-603	6-604	6-605
サ イ ズ	30×30×300mm	30×30×400mm	45×45×450mm	45×45×600mm	70×70×450mm	70×70×600mm
入　　数	50	50	20	20	10	10
価格 ()は税込	¥140 (¥147)	¥160 (¥168)	¥260 (¥273)	¥330 (¥347)	¥400 (¥420)	¥460 (¥483)

価格は1本あたりの単価です。

STS境界用標示板（アルミ製） 耐久性に優れたアルミ合金製境界用標示板

■貼付用　サイズ／50×50×5mm

SH-1　SH-2　SH-3　SH-4　SH-5　SH-14　SH-15



SH-1(1穴)　SH-2(1穴)　SH-3(1穴)　SH-4(1穴)　SH-5(1穴)　SH-14(境界)　SH-15(境界)



SH-1(2穴)　SH-2(2穴)　SH-3(2穴)　SH-4(2穴)　SH-5(2穴)　SH-14(2穴)　SH-15(2穴)

貼付用／梱包数は全て10です。 アンカーピンは別売です。 価格は1枚あたりの単価です。

品　名	SH-1	SH-2	SH-3	SH-4	SH-5	SH-14	SH-15
品　番	6-101	6-102	6-103	6-104	6-105	6-114	6-115
価格()は税込	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)

品　名	SH-1(1穴)	SH-2(1穴)	SH-3(1穴)	SH-4(1穴)	SH-5(1穴)	SH-14境界	SH-15境界
品　番	6-101-1	6-102-1	6-103-1	6-104-1	6-105-1	6-114K	6-115K
価格()は税込	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥420(¥441)	¥420(¥441)

品　名	SH-1(2穴)	SH-2(2穴)	SH-3(2穴)	SH-4(2穴)	SH-5(2穴)	SH-14(2穴)	SH-15(2穴)
品　番	6-101-2	6-102-2	6-103-2	6-104-2	6-105-2	6-114-2	6-115-2
価格()は税込	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)	¥380(¥399)



別売品

■ アンカーピン AP-425



品　名	AP-425
品　番	6-425
価格()は税込	¥50(¥53)

■埋込用　サイズ／50×50×10mm

SU-6　SU-7　SU-8　SU-9　SU-10　SU-19　SU-20



SU-19境界　SU-20境界

埋込タイプは足(ボルトタイプ)が付いています



埋込用／梱包数は全て4です。 価格は1枚あたりの単価です。

品　名	SU-6	SU-7	SU-8	SU-9	SU-10
品　番	6-106	6-107	6-108	6-109	6-110
価格()は税込	¥440(¥462)	¥440(¥462)	¥440(¥462)	¥440(¥462)	¥440(¥462)

品　名	SU-19	SU-20	SU-19境界	SU-20境界
品　番	6-119	6-120	6-119K	6-120K
価格()は税込	¥440(¥462)	¥440(¥462)	¥480(¥504)	¥480(¥504)

STS基準点鋲（真鍮製） 埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です

基準点鋲(SB型)

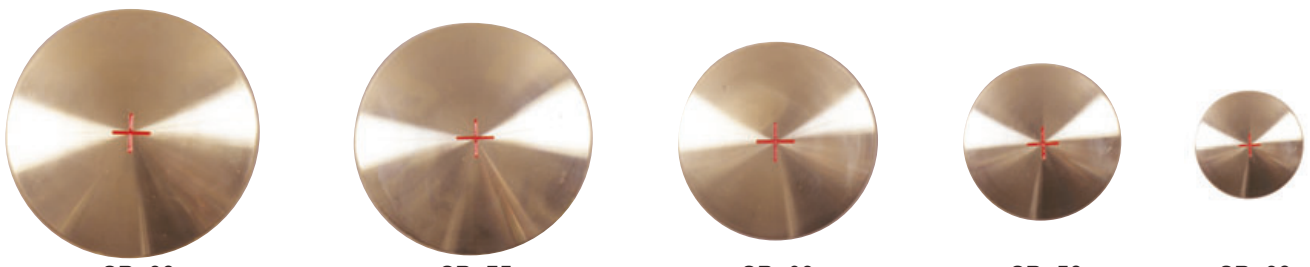

SB-80　SB-75　SB-63　SB-50　SB-30

ステンレス剣先ボルト80（80Φ・75Φ）



ステンレス剣先ボルト60（63Φ・50Φ・30Φ）







文字・数字・マーク等の彫刻を別注にて申し受け致します。

品　名	SB-80	SB-75	SB-63	SB-50	SB-30
品　番	6-405	6-404	6-403	6-402	6-401
サ イ ズ	D80mmΦ×L84×ℓ12	D75mmΦ×L84×ℓ12	D63mmΦ×L65×ℓ10	D50mmΦ×L64×ℓ9	30mmΦ×L66×ℓ7
梱　包	5	5	10	10	20
価格()は税込	¥1,500(¥1,575)	¥1,200(¥1,260)	¥1,000(¥1,050)	¥750(¥788)	¥600(¥630)

価格は1枚あたりの単価です。

コノエ スポットマーカー 測点、境界、穴あけ位置のマーキングに最適です

■筆タイプ

SM-1

SM-2

SM-3

■ペンタイプ

SP-1　SP-2　SP-3

品　名	SM-1	SM-2	SM-3	SP-1	SP-2	SP-3
品　番	6-100-S1	6-100-S2	6-100-S4	6-100-P1	6-100-P2	6-100-P4
入　数	5本	5本	5本	5本	5本	5本
カ ラ ー	赤	黄	白	赤	黄	白
価格()は税込	¥500(¥525)	¥500(¥525)	¥500(¥525)	¥350(¥368)	¥350(¥368)	¥350(¥368)

価格は1本あたりの単価です。

コノエ コングルーボンド 作業が早い急速硬化型強力充填接着剤です

コングルーボンドは、変性エポキシ樹脂を主成分とした、画期的な急速硬化型充填接着剤です。測量における境界明示標識板の設置用に開発したもので、充填接着に威力を発揮し、完璧な復元性と接着性能を示します。

品　名	コノエ コングルーボンド
品　番	6-100-K
内　容	チューブ入り200gセット
価格()は税込	¥1,680(¥1,764)

STS トータルサポート

JSIMA 校正サービス

STSはJSIMA（日本測量機器工業会）の正会員です。（事業者認定番号J1502005）
「JSIMA規格に基づく校正・検査認定制度」により測量機器・レーザ機器等の校正証明書・検査成績書等を発行します。

＜JSIMA規格に基づく「校正・検査事業者認定制度」＞

認定を取得する事業者には、以下の項を義務付けます

①校正検査のための検査責任者および検査員の認定取得
（3年以上の実務経験と教育研修会の受講が必要）
②JSIMA規格に準拠した校正・検査設備の設置と維持管理
③JSIMA規格に基づく校正・検査の実施
④校正・検査の結果に基づき発行する証明書にJSIMA指定用紙を使用
⑥JSIMA会員としての登録

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
"このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです"

● JSIMA標準校正の流れ

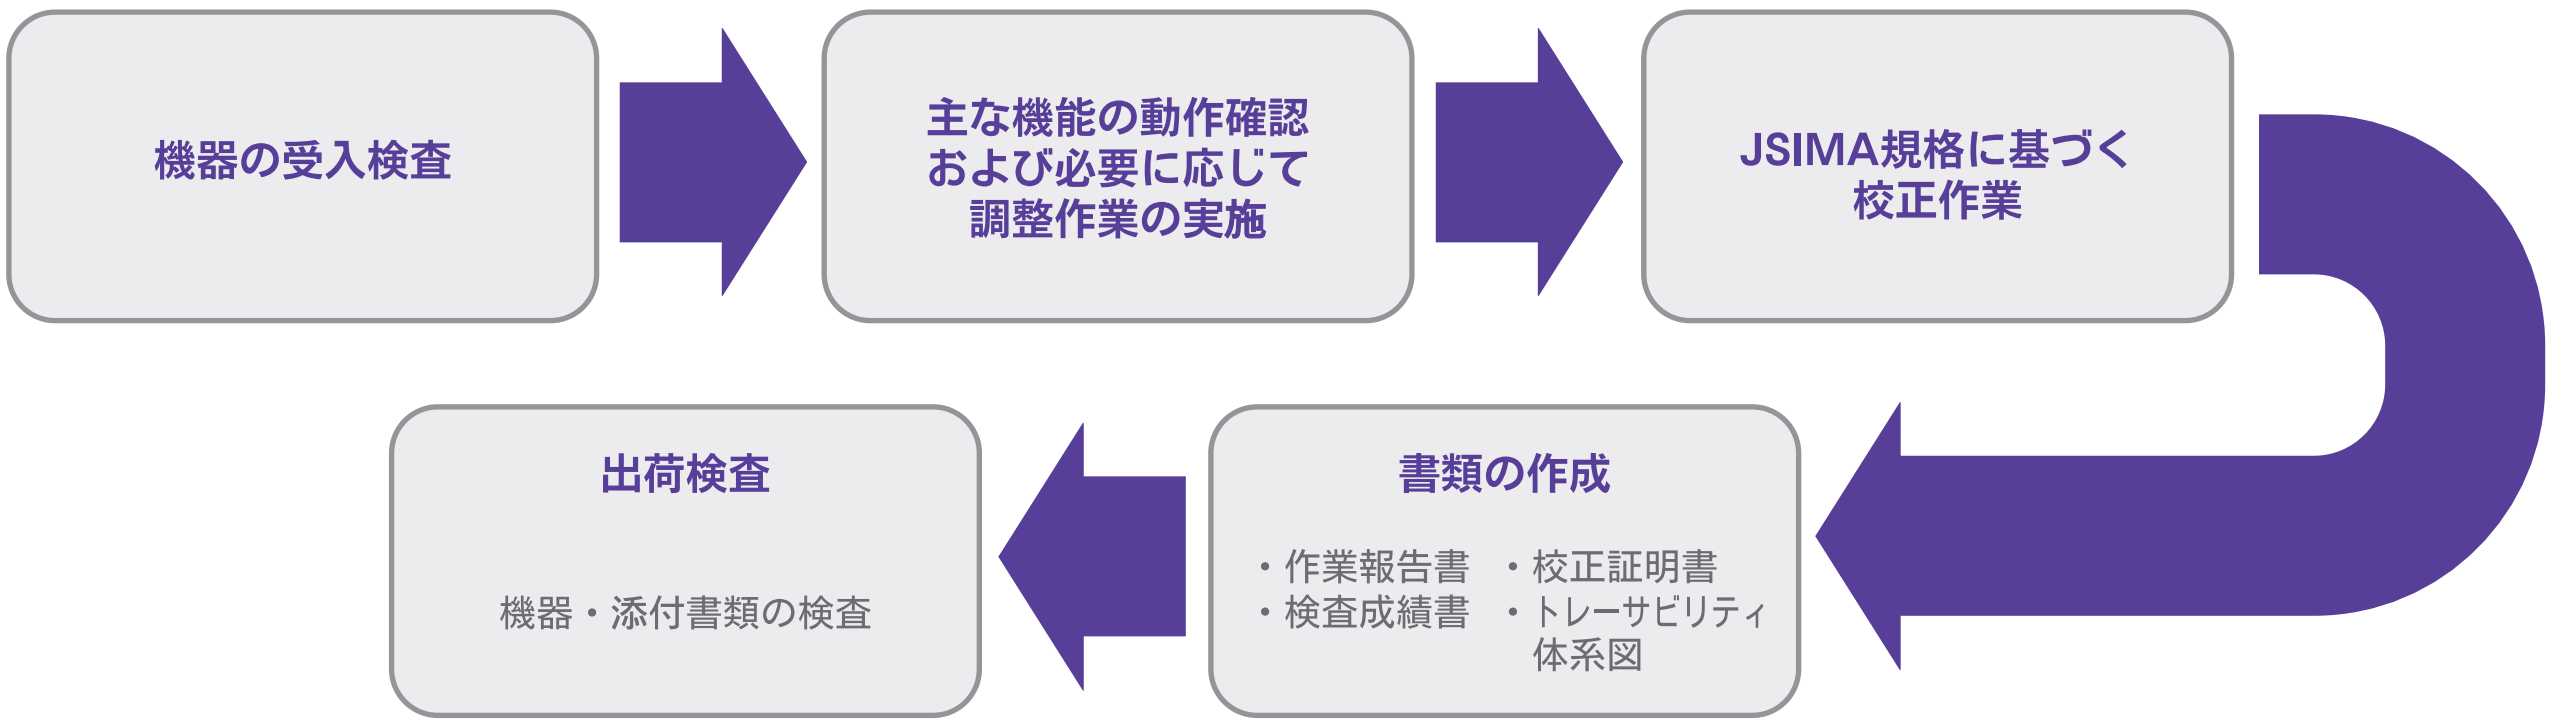

JSIMA
校正・検査事業者認定証
STS 株式会社
代表者 仲井 泉 殿
所在地 愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
JSIMA 校正・検査認定制度規定に基づく校正・検査事業者として認定します
認定区分 一般測量機・トータルステーション
認定番号 J1502005
認定日 平成17年 1月 1日
有効期限 平成19年12月31日
日本測量機器工業会
会長 鈴木浩二

校正・検査員認定書
（一般測量器）

JSIMA
校正・検査事業者認定証
STS 株式会社
代表者 仲井 泉 殿
所在地 愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
JSIMA 校正・検査認定制度規定に基づく校正・検査事業者として認定します
認定区分 総合レーザ測量機器
認定番号 J1502005
認定日 平成18年12月1日
有効期限 平成19年12月31日
有限責任中間法人
日本測量機器工業会
会長 伊藤 仁

校正・検査員認定書
（総合レーザ）

JSIMA
校正・検査事業者認定証
STS 株式会社
代表者 仲井 泉 殿
所在地 愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
JSIMA 校正・検査認定制度規定に基づく校正・検査事業者として認定します
認定区分 水平回転レーザ測量機
認定番号 J1502005
認定日 平成18年 4月 1日
有効期限 平成19年12月31日
有限責任中間法人
日本測量機器工業会
会長 伊藤 仁

校正・検査員認定書
（水平・回転レーザ）

JSIMA
発行日 2006年 5月 15日
株式会社 0000 様
校正証明書
品名（Model No / System No）：24XG
機械番号（Serial No）：S32694
校正日（Proofreading Date）：2006年 5月 15日
上記の製品は、弊社の定めた作業標準による校正の結果、その規格を満たしていることを証明します。
STS株式会社
名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
本校正・検査は、有限責任中間法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。
事業者認定番号J1502005 検査員認定番号J2502005
有限責任中間法人 日本測量機器工業会 認定書式 JSA 563195

校正証明書

JSIMA
(株)OOOO 様 発行日 2006年 5月 15日
検査成績書
トータルステーション
品名（Model No / System No）：GTS-310FⅡ
機械番号（Serial No）：CG0061
検査日（Inspection Date）：2006年 5月 15日
社内検査の結果、下記の通り合格した事を証明致します。
(1) セオドライト部

No	機構部	検査項目	許容値	測定結果
1	望遠鏡	視軸の偏差 上下	0.5ﾘ以内	良
		視軸の偏差 左右	0.3ﾘ以内	良
2	機構	視軸と横軸の直角度	10" 以下	良
		横軸の水平度	10" 以下	良
3	水平角	水平角の観測精度 [註1]	12" 以下	良
		水平目盛盤偏心度 [註2]		
4	鉛直角	鉛直目盛盤零点誤差	20" 以下	良
		高度定数差	20" 以下	良
		偏心度 [註3]		
5	自動補正	補正範囲	±3' 以上	良
		補正精度	±12" 以下	良

[註1] 測定方法は(ロ)の方式による。
[註2, 3] 片読み式のセオドライトに適用する
(2) 光波測距部 [温度 24 ℃, 気圧 1007 hPa]

No	基線距離 mm	許容値 mm	測定距離 平均値(n=5)	差 mm
1	1238.2	±3	1241.0	+2.8
2	4478.6	±3	4477.0	−1.6
3	8088.4	±3	8088.0	−0.4
4	8113.4	±3	8111.0	−2.4
5	19533.2	±3	19532.0	−1.2

尚、本検査は日本測量機器工業会（JSIMA）に定められた測定方法に従って、行われています。
責任者 仲井 検査者 久世 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地 STS株式会社
本校正・検査は、有限責任中間法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。
事業者認定番号J1502005 検査員認定番号J2502005
有限責任中間法人 日本測量機器工業会 認定書式 JSA 563196

検査成績書（トータルステーション）

JSIMA
(株)OOOO 様 発行日2006年 5月 15日
検査成績書
レベル
品名（Model No / System No）：24XG
機械番号（Serial No）：S32694
検査日（Inspection Date）：2006年 5月 15日
社内検査の結果、下記の通り合格した事を証明致します。

No	種類	検査項目	許容値	測定結果
1	チルチング レベル	水平精度		
		視軸の偏差		
2	自動レベル	水平精度	15秒以下	良
		視軸の偏差	0.5ﾘ以下	良
		自動補正範囲	±15分以上	良
		自動補正精度	15秒以下	良

尚、本検査は日本測量機器工業会規格（JSIMA 103）に定められた測定方法に従って行われています。
責任者 仲井 検査者 唐 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地 STS株式会社
本校正・検査は、有限責任中間法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。
事業者認定番号J1502005 検査員認定番号J2502005
有限責任中間法人 日本測量機器工業会 認定書式 JSA 563194

検査成績書（レベル）

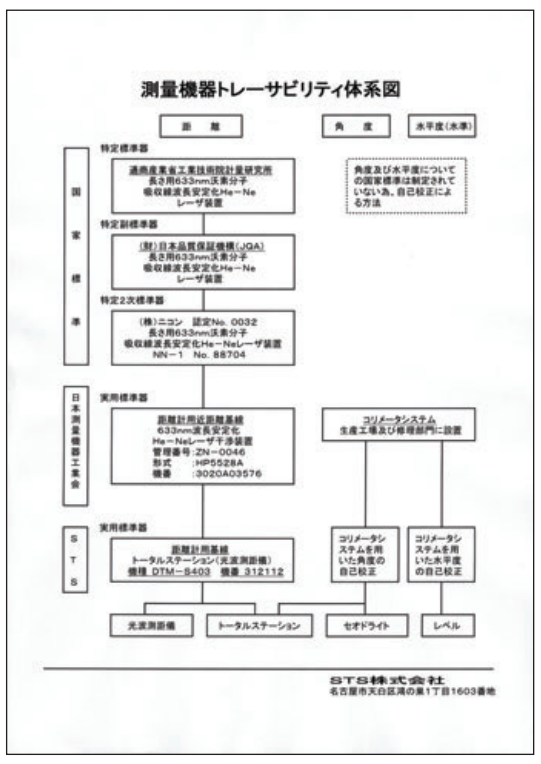

トレーサビリティ体系図

STSトータルサポート

修理・サービス サポート

お客様お使いの測量機全般、トータルステーション、レーザ機器、レベル等を修理・点検・調整いたします。その他商品に関するお問合せなど承っております。

STSサービスセンターでは随時商品のお問合わせや修理品の受付、その他修理品に関するご相談など承っております。

故障かな？　困ったな・・・
そんな時は、お電話ください。

STSサービスセンター

フリーダイヤル **0120-808-095**

受付時間
月 ～ 金　AM9:00～PM6:00

（年末年始、お盆、祝日等、当社休日は除きます）

修理引取サービス「メンテナンス便」がございます。

STS メンテナンス便
対象商品：測量機・レーザ機器

詳細は34ページに掲載しています ▶▶▶

■ STSでは、最新の設備を導入し、サービス・メンテナンスを行っています。

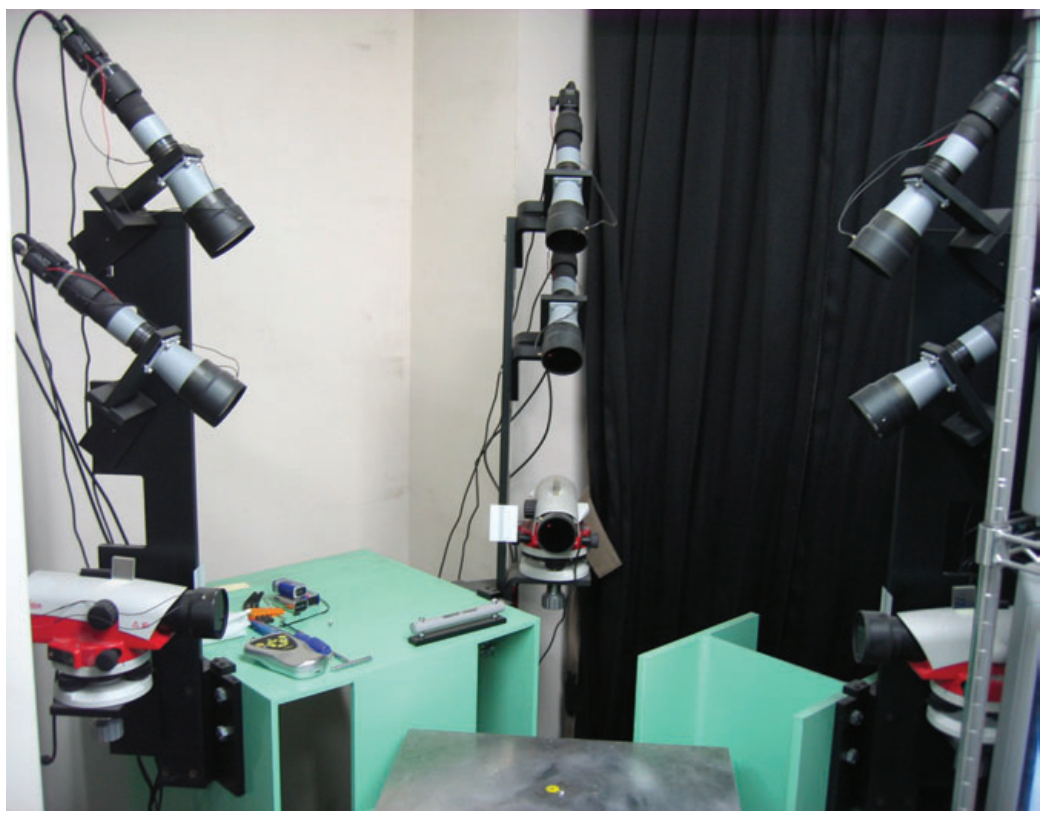

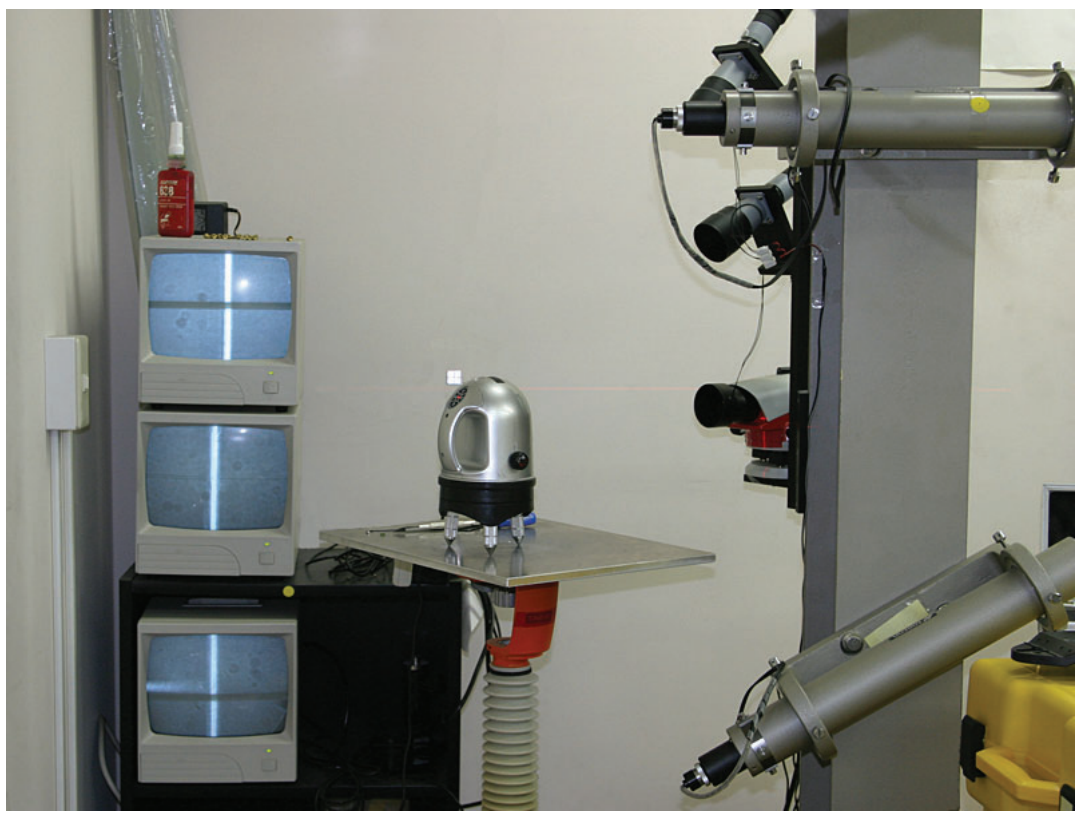

コリメーターシステム

糸を張って検査する実測による検査ではなく、機械による(無限大コリメーター)精密な検査を実施しています。

※レーザレベル・レーザ墨出器など

コリメーターシステム

トータルステーション修理



ストレージスコープ

修理治工具

コリメーター･システム	EDM部調整工具	赤外コリメーター
測角部調整工具	ストレージスコープ	卓上検査機
周波数カウンター	低電圧電源	低周波電圧計
パワーメーター	測距システム	送受信位置きめ工具他
デジタルマルチメーター	測距基線	

修理扱い種類
- ●レベル
- ●電子レベル
- ●電子セオドライト
- ●レーザ類
- ●トータルステーション
- ●レーザ墨出器

メーカー
- ●ペンタックス
- ●ニコン
- ●ソキア
- ●ライカ
- ●トプコン
- ●その他

STS メンテナンス便

対象商品：測量機・レーザ機器

お客様に安心してお使いいただけるように
メンテナンス便ですばやくサポートします

① すばやいメンテナンス

最短で3日間 ※1
月曜日にサービスセンターに到着した修理品を水曜日に出荷します。

最長で1週間 ※1
月曜日にサービスセンターに到着した修理品を翌週月曜日に出荷します。

見積り提出時は着手OKから最長1週間 ※1

荷造り梱包は不要です
機械を個々の専用ケースに入れてご依頼ください。

※1　年末年始、祝日、当社休業日等を挟む場合は納期が遅れることがございます。
納期保証サービスは原則、当社商品のみ対象です。

フリーダイヤル1本で販売店様へヤマト便にて商品を引取りに伺います。
午前中のお電話なら当日、午後なら翌日にお伺いします。

通話料無料のフリーダイヤル
0120-808-095
FAX 052-847-8883
受付時間　平日AM9：00～PM6：00
年末年始、お盆、祝日等、当社休日日は除きます。

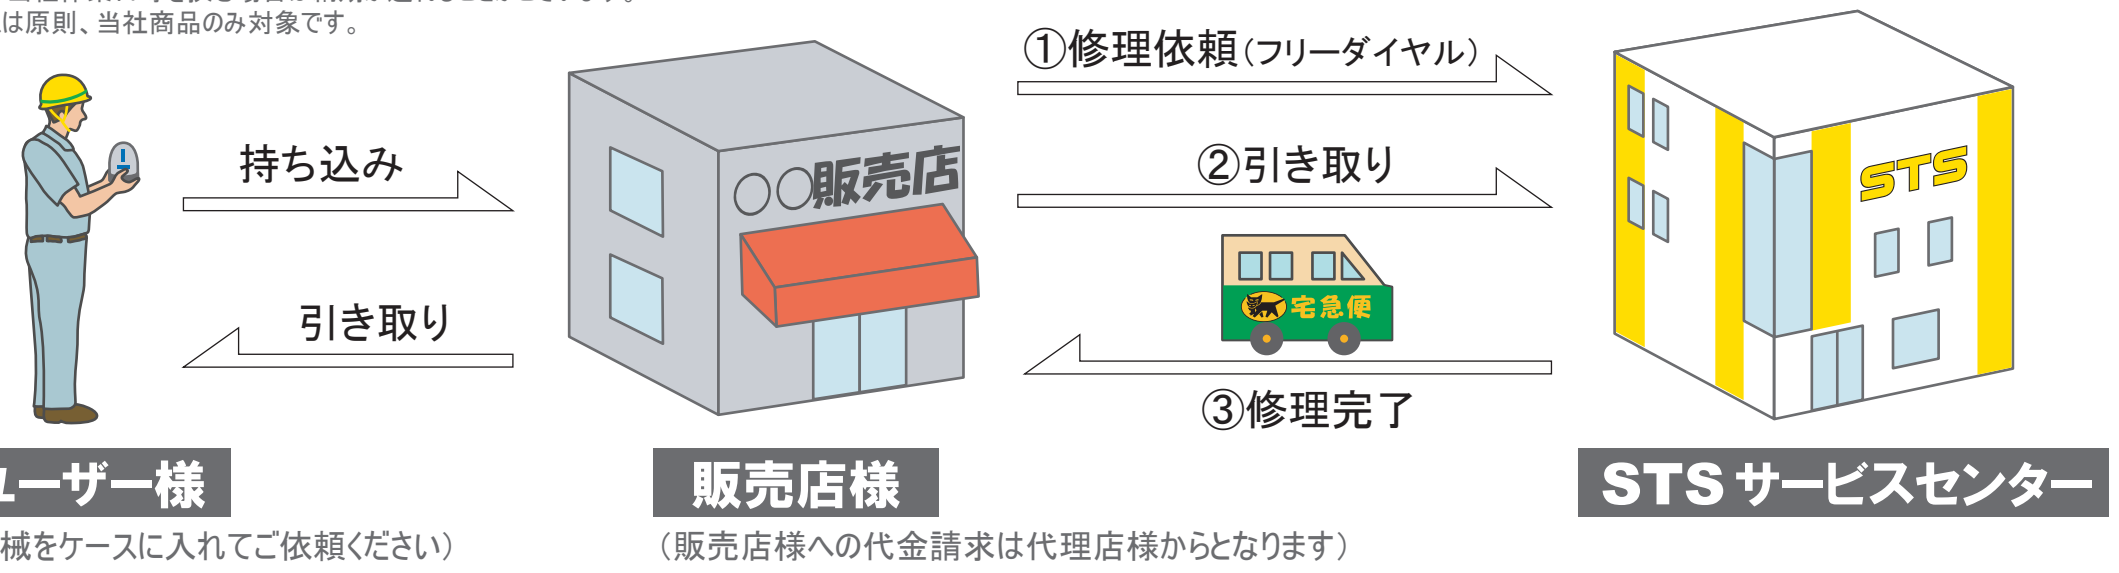

「販売店がわからない」「修理したいけど持込みに行く時間がない」
などのお客様はSTSサービスセンターまでご相談ください。…………

STSサービスセンター
フリーダイヤル **0120-808-095** 受付時間　平日AM9:00～PM:6:00
（年末年始、お盆、祝日等、当社休日日は除きます）

② 様々なメーカーに対応

測量機なら国内外ほとんどのメーカーに対応！
販売店様が修理をどこに依頼するか考える煩わしさはもうありません。
測量機の修理は一括して当社にお任せください。

メーカーが部品供給を停止している旧式モデルや一部のメーカーは対応していません。
フリーダイヤルにてメーカー、機種をお知らせください。

スタッフ、ポール、プリズムなどの測量補助商品、三脚やオプション品、部品、
レーザ水平器・レーザマウス・デジタル傾斜計などの測量小物品は対象外です。

TOPCON　Nikon　SOKKIA　PENTAX　Leica Geosystems

その他、国内外のメーカー多種対応いたしております。

③ 見積無料

お見積はもちろん無料です。
お見積後、修理をしない場合も手数料はもちろん返却送料も当社で負担します。 ※2

同一商品は1回限りとさせていただきます。

迅速な修理納期を実施するためあらかじめ販売店様に『この位の価格であれば見積しないで修理着手OK』という価格をお尋ねする場合がありますのでご了承ください。

※2　他社商品のうち製造メーカーで修理する場合、見積手数料がかかる場合があります。
その場合はあらかじめご連絡させていただきメーカー修理を依頼するか確認させていただきます。
もちろんこの時点で修理を中止した場合は送料当社負担で無償返却いたします。

④ 1年間盗難・火災保険

提携：東京海上日動火災

保険加入料無料！ 1年間の安心補償サービス！

対　　象：このカタログに 盗難火災保険付 ご購入日より1年間 のマークがある当社製のレーザ墨出器および当社製オートレベル、回転レーザレベルを購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合、補償させていただきます。
（受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。）

補償期間：ご購入翌日より1年間です。必ずご購入時に販売店にて保険登録が必要です。

費　　用：保険加入料は当社で負担いたします。
万が一火災、盗難に遭われた場合、諸費用としてお客様のご負担5,000円で新品、あるいは同等機種をお届けします。
詳しくは当社へご連絡ください。

FAX:052-847-8883

STSトータルサポート
メンテナンス便　申込用紙

※本用紙をコピーしてお使いください。

ご記入日（FAX送信日）	年　　月　　日

STSサービスセンター
FAX：052-847-8883

下記に記入し、STSサービスセンターまでFAXにてお送り下さい。

貴社名	フリガナ		
ご担当者		部署名	
ご住所	〒		
TEL		FAX	
集荷先名	フリガナ		
集荷先住所	〒		
TEL		FAX	
ご希望集荷日	年　　月　　日	午前　　：　　頃	午後　　：　　頃
修理品名	メーカー： 機械名：	機械番号	
修理個所	＊修理見積り及び修理期間短縮のため、なるべく詳しく御記入下さい。		
お預かり顧客名			
備考（注番など）			

1. ご連絡の確認後、回収にお伺い致します。
   （午前中のご連絡なら当日、午後のご連絡なら翌日にお伺い致します。）
   但し、土曜日・日曜日・祝日にご依頼された場合の翌日の回収は出来ません。
   ＳＴＳサービスセンターの休日明け、翌日の集荷になります。
2. お見積ご承諾後１週間で完全メンテナンス、出荷させていただきます。
   重修理等で１週間以上かかる場合は、お見積時にご連絡させていただきます。

通信欄	

Survey Techno-Science
STS株式会社

■ 記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

■ 警告:『この総合カタログに掲載されている全てのレーザ製品において、ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、
双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります』

STS株式会社 URL:http://www.sts-s.co.jp E-mail:sts-s@sts-s.co.jp

本 社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地 TEL:052-847-8880(代) FAX:052-847-8883
IP電話 : 050-3365-6914(代)

東京オフィス 〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3丁目62番地7 TEL:042-440-3908 FAX:042-440-3909

ISO9001 認証取得

ISO 9001 Certificate no.900982

当社では品質マネジメントシステムの国際協力規格である
ISO 9001を2008年7月に認証取得しています。

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼
あるJSIMA認定事業者へ。
証明書のJSIMAロゴが目印です。
校正期間は1年以内を推奨いたします。

Oct. 2009